



B **BARIMOL**

Catalogo de Productos

ÍNDICE

1. HIERROS

- 1.1** Cabillas
- 1.2** Ángulos
- 1.3** Mallas
- 1.4** Barras
- 1.5** Láminas y Planchones
- 1.6** Pletinas
- 1.7** Alambres y Varillas
- 1.8** Rejillas Electro forjadas
- 1.9** Vigas
- 1.10** Tubos Estructurales y Tubería Pulida
- 1.11** Cerchas Electro soldadas
- 1.12** Alambre de Púa
- 1.13** Concertina de seguridad
- 1.14** Grapa Agrícola Ganadera
- 1.15** Malla Hexagonal Galvanizada
- 1.16** Malla Sen sen
- 1.17** Malla Expandida Galvanizada
- 1.18** Malla tela mosquitera
- 1.19** Clavos Dulce Natural
- 1.20** Clavos Concreto
- 1.21** Cabillas Estriada y Lisa
- 1.22** Ramplug Metalico

2. SOLDADURAS

2.1 Electroodos

2.2 Máquinas de Soldar y de Corte

2.3 Accesorios y Herramientas

3. DISCOS Y ABRASIVOS

3.1 Disco de Corte

3.2 Disco de Desbaste

3.3 Disco Flap

3.4 Cepillo de Copa y de Brocha

3.5 Punta de diamante de acero turbo

3.6 Disco de corte de concreto

3.7 Disco de corte de madera

3.8 Disco Aleta

3.9 Respaldo para Pulidora

3.10 Lijas

4. PINTURAS Y FONDOS

4.1 Fondo Anticorrosivo

4.2 Esmalte Alquídico

4.3 Pintura Acrílica

4.4 Pintura para Tráfico

4.5 Membranas Asfálticas

4.6 Acondicionador de Superficies

4.7 Impermeabilizantes

4.8 Hidrofugantes para Concreto

4.9 Pinturas Especiales

4.10 Especialidades para Frisos y Fachadas

4.11 Rellenos para Juntas

4.12 Adhesivos Asfálticos

4.13 Acabados Asfálticos para Superficies

4.14 Productos para Bacheo

4.15 Cuñetes de pinturas

4.17 Brochas, Rodillos y Funda para rodillos

4.18 KIT de pintura

4.19 Espatula PVC

4.20 Espatura Templada

4.21 Pistora para pintar

4.22 Pintura en Spray

4.23 Maquinaria

5. PLOMERIA

5.1 Línea PVC

5.2 Termo fusión (PPR)

5.3 Grifería

5.4 Piezas Sanitarias

5.5 Válvulas y Accesorios

5.6 Kit de baño completo

5.7 Llaves

5.8 Teflón de sella tubería

5.9 Filtros

5.10 Tuberías, Codos, Uniones, Te e.

5.11 Cabilla de acero

5.12 Grifería

5.13 Desagüe de drenaje

5.14 Sifón de plástico

5.15 Herrajes de pocetas

5.16 Manilla balancín

5.17 Accesorio de Baños de Cerámica

5.18 Flotante Mecánico

5.19 Maquinaria

6. ELECTRICIDAD

6.1 Cables Eléctricos

6.2 Tuberías y Conexiones

6.3 Iluminación

6.4 Multímetros

6.5 Cautín, Estaño, Punta Cautín, Desolador

6.6 Guaya pasacalle de PVC y PET

6.7 Guaya de acero de electricidad

6.8 Rollo de cable TWH Cobre

6.9 Rollo de cable TWH Aluminio

6.10 Rollo de cable TWH Cobre negro, blanco y rojo

6.11 Cable Automotriz y Soldadura

6.12 Cable de Aluminio Ardidá

6.13 Cable alta tensión

6.14 Conector KSU

6.15 Cable plano para pozo profundo

6.16 Barracuda bimetálico cobre con estaño

6.17 Terminar tipo zapato

6.18 Grapas de electricidad

6.19 Canaleta para cables PVC

6.20 Socaste, Enchufes

6.21 Tableros Eléctricos

6.22 Fusibles, Porta Fusibles

6.23 Barra de cobre

- 6.24** Kit copa terminal de exteriores
- 6.25** Tirrap
- 6.26** Toma corriente
- 6.27** Cajetín Eléctrico, Tapa de cajetín, Abrazadera.
- 6.28** Heritage PVC
- 6.29** Teipe eléctrico
- 6.30** Adaptador de corriente
- 6.31** Fuente de poder centralizada
- 6.32** Inversor solar hibrido
- 6.33** Batería solar de litio
- 6.34** Base para batería
- 6.35** Cable para batería
- 6.36** Paneles Solares
- 6.37** Reflector industrial solar
- 6.38** Lámpara Solar
- 6.39** Cargador panel solar
- 6.40** Conector de empalme
- 6.41** Lámparas LED
- 6.42** Generador Electrico
- 6.43** Bombillos
- 6.44** Cintas led
- 6.45** Accesorios para Panel solar
- 6.46** Teipe, Tirro y Teflón.

7. REVESTIMIENTOS

7.1 Cerámicas

7.2 Porcelanatos

7.3 Pego

7.4 Silicon Profesional

7.5 Uretano pega

7.6 Pega blanca uso general

7.7 pega cemento de contacto

8. CEMENTOS

8.1 Cemento Gris

9. TECHOS

9.1 Lámina Tipo Cindulit 180

9.2 Lámina Cinduteja

9.3 Lámina Tipo Coverib

9.4 Lámina Tipo Acerotec

9.5 Flance

9.6 Laminas de Acero Inoxidable

9.7 Laminas de Acero negro

9.8 Laminas de Acero en frio pulido

9.9 Laminas Estructural

10. BOMBAS Y MOTORES

10.1 Escobillas de Carbón

10.2 Bombas de Agua

10.3 Motores Horizontales

10.4 Bombas de Pozo Profundo

10.5 Purificadores de Agua

10.6 Protectores de Bombas

10.7 Pulmones precargado

10.8 Bombas de agua centrífuga

10.9 Bombas de agua autocebante

10.10 Bomba para piscina

10.11 Bomba achique

10.12 Bomba de agua periférica

10.13 Sensor de flujo

10.14 Manómetro

10.15 Presos tato de agua

10.16 Motobomba de gasolina

10.17 Bujía

10.18 Motor eléctrico trifásico

11. TANQUES

11.1 Tanque Jumbo

11.2 Tanque Industrial

11.3 Tanque Multiuso

11.4 Captación de Agua de Lluvia

11.5 Euro Tanque

11.6 Súper Tanque

11.7 Tanque Fácil

11.8 Tanque Fácil Plus+

11.9 ArtiTank

11.10 AquaVital

11.11 Cisterna de Agua

11.12 Dispensador

11.13 Tanque de Gasoil

11.14 Tanque Pulmón hidroneumático
de acero calibre lamina pared y lamina tapa

11.15 Tanque Pulmón hidroneumático de acero

11.16 Filtro Desbarrado para
hidroneumatico de acero

12. BATEA

12.1 Batea de Polietileno

13. PISCINAS

13.1 Family



BARIMOL

14. FERRETERIA

- 14.1** Agrosilos
- 14.2** Comedero 2.4
- 14.3** Bebederos Redondos
- 14.4** Carretillas
- 14.5** Carruchas
- 14.6** Andamio]
- 14.7** Aspersor de riego
- 14.8** Nylon
- 14.9** Desmalezadora Cortador de grama
- 14.10** Fumigadora
- 14.11** Aspersores
- 14.12** Malla Sombra
- 14.13** Cepillos de Alambres
- 14.14** Cepillos, Espátulas, Cuchara
- 14.15** Corta Exacto, Pico y pala sin cabo
- 14.16** Pala de construcción
- 14.17** Mango de madera con agarre
- 14.18** Machete rozador
- 14.19** Barra de hoyar
- 14.20** Rastrillo de metal
- 14.21** Cortador de cerámica
- 14.22** Destornillador
- 14.23** Segueta
- 14.24** Destornillador
- 14.25** Mecate

15. SISTEMAS SÉPTICOS

15.1 Tratamiento de Aguas Residuales

15.2 Planta de Tratamiento Anaeróbica

16. PROTECTORES ELÉCTRICOS

16.1 Protector para Neveras

16.2 Protector para Neveras de Última Generación

16.3 Protector para Aires de Alta Carga (120V - 220V)

16.4 Protector Multipropósito

16.5 Protector para Microondas

16.6 Protector para Lavadoras

16.7 Protector para Computadoras

16.8 Protector para Neveras de Alta Gama

16.9 Protector para Televisores de Gran Formato

16.10 Protector de Voltaje para Equipos Electrónicos Profesionales

16.11 Protector para Motores (120V - 220V)

16.12 Protector para Aires y Refrigeración (120V - 220V)

16.13 Protector para Aires y Refrigeración Toma China (220V)

16.14 Protector para Equipos Electrónicos

16.15 Protector para Televisores

16.16 Protector para Compresores Monofásicos (120V - 220V)

16.17 Protector para Conexión Internet

16.18 Protector Multifunción

16.19 Protector Multifunción con Cable

16.20 Protector de Voltaje para Aires

16.21 Regletas Multitomas

16.22 Supervisor Monofásico

16.23 Programador Digital de Bornera (120V)

16.24 Breakers Superficiales GQC

16.25 Breakers Enchufables GQL

17. FOTO CONTROL

17.1 Foto Control y Base

17.2 Foto Time 7 Horas y Base

18. FLOTANTES

18.1 Flotante Mecánico ($\frac{1}{2}$ " y $\frac{3}{4}$ ")

18.2 Flotante Eléctrico

18.3 Bomba Sumergible para Achique

19. RELÉS TRIFÁSICOS

19.1 Protección para Motores

19.2 Protección para Bombas en General

19.3 Protección Multivoltaje para Bombas en General

19.4 Protección Total para Motores

19.5 Geo Link RS232

19.6 Geo Link RS485

19.7 Geo Link USB

19.8 Geo Tool

20. ARRANCADORES

SUAVES

20.1 Softstarters ABB - Gama PSTX EI PSTX

20.2 Softstarters ABB - Gama PSE EI PSE

BARIMOL

21. PUERTAS

21.1 Puertas sencillas de madera

21.2 Puertas principales de Hierro con marco, cerradura y ojo mágico

21.3 Kit de puertas principales

21.4 Candados

21.5 Cerradura y cerrojos

21.6 Manillas

21.7 Bisagras y Cilindros

21.8 Foot de cremallera

21.9 Tirador de manilla

21.10 Cuña para puerta

21.11 Angulo de soporte

21.12 Cierre magnetico

21.13 Tope de puerta

21.14 Corredera telescopica

BARIMOL

22. VENTANAS

22.1 Ventanas 1x1

22.2 Marco de ventanas

23. TORNILLOS/LLAVES/ MECHAS

23.1 Remaches

23.2 Arandelas

23.3 Tornillo auto roscante Rosa Fina

23.4 Tornillo auto roscante Rosa Gruesa

23.5 Tornillo auto taladrante

23.6 Tuerca T anclaje

23.7 Tuerca G2 UNC y UNF

23.8 Tornillo G2 UNC

23.9 Tornillo Carruaje

23.10 Tornillo G5 UNC

23.11 Tornillo A325

23.12 Barra Roscada Natural y Cincada

23.13 Barra B7

23.14 Llave Ajustable

23.15 Juego de llaves

23.16 Juego de llaves Ratchet

23.17 Llave combinada

23.18 Juego de llaves combinadas

23.19 Brocas y Mechass

24. ACCESORIOS DE SEGURIDAD

24.1 Botas de cuero con punta de hierro

24.2 Guante de Poly/Algodón

24.3 Guante

24.4 Guantes de carnaza

24.5 Guante de soldador

24.6 Mascarilla antiviral

24.7 Lentes de seguridad

24.8 Protector de oídos

24.9 Casco de seguridad

24.10 Arnés de seguridad y Eslinga

24.11 Rollo de cinta reflectiva amarilla y rojo

24.12 Rollo de cinta reflectiva flechas rojas/amarillas

24.13 Reductor de velocidad

24.14 Barra de bloqueo para estacionamiento

24.15 Ojo de gato vial

25. ACCESORIOS DE SEGURIDAD

25.1 Llave de tubo

25.2 Tenaza

25.3 Pistola de silicón

25.4 Alicata de presión

25.5 Alicata electricista

25.6 Tijera de jardinería

25.7 Mandarria

25.8 Nivel de gota

25.9 Cinta métrica

25.10 Escaleras

BARIMOL




Hierros

20

Cabillas

Barras de acero rectas sección circular, con resaltes en su superficie regularmente espaciados con el fin de aumentar la adherencia con el concreto.

Son utilizadas como acero de refuerzo en aplicaciones como concreto reforzado y mampostería estructural.

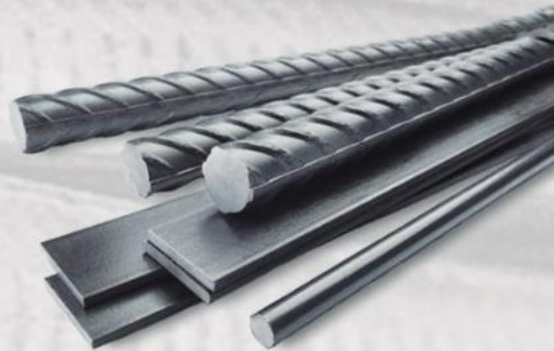

Ángulos

Los ángulos son fabricados a partir de palanquillas mediante el proceso de laminación en caliente (LAC). Los lados pueden ser o no ser de igual tamaño y forma un ángulo recto con radios interiores suavizados. Los ángulos se producen en un rango muy amplio, los hay de alas de 20 mm hasta de 200 mm.





Mallas

Las mallas son compuestas por una serie de alambres trefilados con resaltes colocados longitudinalmente y transversalmente, formando ángulos rectos entre sí y unidos por el proceso de electrosoldadura en todos los puntos de intersección.

La presentación de las mallas puede ser en rollos o en paneles planos.



Barras

Mediante el proceso de laminación en caliente, las palanquillas son transformadas en barras de diversas secciones: circular, cuadrada, rectangular, hexagonal. Las barras son utilizadas en herrería para la fabricación de rejas, alcantarillas, muebles de carpintería metálica.


Láminas y Planchones

Los productos planos se dividen en dos grandes categorías: los laminados en caliente (LAC) y los laminados en frío (LF). La fabricación de los LAC se inicia desde planchones, productos semi-terminados de acero, de sección rectangular, obtenidos por procesos de Colada Continua. Los LAC son utilizados principalmente en la construcción de edificaciones, puentes, barcos, automóviles recipientes a presión. Los usos de los LF son en techos, envases, línea blanca.



Pletinas

Una pletina es una tira de acero de sección rectangular donde el ancho es considerablemente mayor a la altura. Al igual que las barras se fabrican mediante el proceso de laminación en caliente. También se pueden obtener al cortar láminas de acero en tiras.

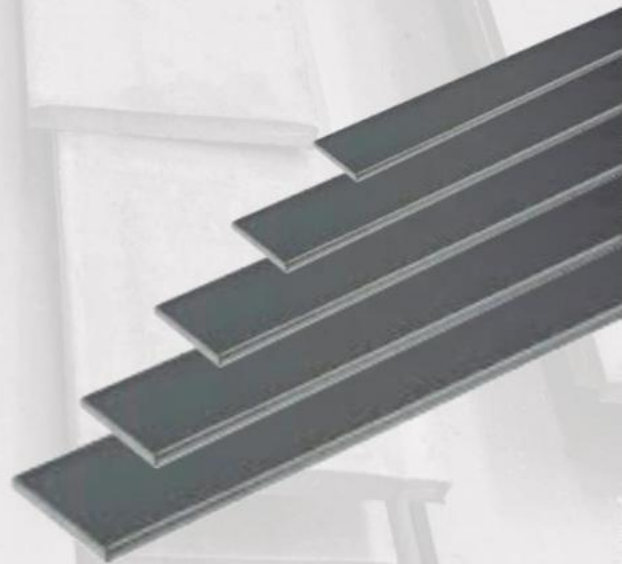

Alambres y Varillas

A partir de las palanquillas, se fabrica el alambρόn, un producto largo de sección circular que se obtiene por laminación en caliente y posterior enrollado.


El alambρόn puede ser trefilado para producir alambres lisos o estriados de diversas calidades y diámetros.

Los alambres estriados y enderezados se les conocen como varillas.



Rejillas electroforjadas

Es una reja cuyos elementos metálicos han sido ligados a través de una soldadura eléctrica, formando un solo cuerpo enrejado, con estructura de malla, resultado de la unión de todas sus partes. Es una pieza metálica compuesta por varias tiras iguales de fleje (pletinas portantes), colocadas en paralelo y de canto, separadas entre sí, las cuales llevan soldadas perpendicularmente, en todos sus cruces o intersecciones, unas varillas de diámetro mayor al grueso de las mismas.

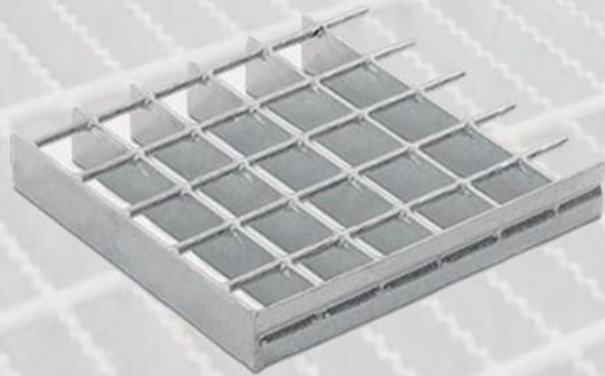


Vigas



Los perfiles estructurales son fabricados a partir de tochos (secciones rectangulares de acero) mediante el proceso de laminación en caliente. Vistos transversalmente, los perfiles tienen diversas formas que, en muchos casos, determinan su identificación.

Por ejemplo, existen perfiles de sección transversal en forma de "H" que se conocen como perfiles HEA, HEB; otros, de sección transversal en forma de "I", dan origen a los perfiles IPN, IPE.

Tubos estructurales y tubería pulida

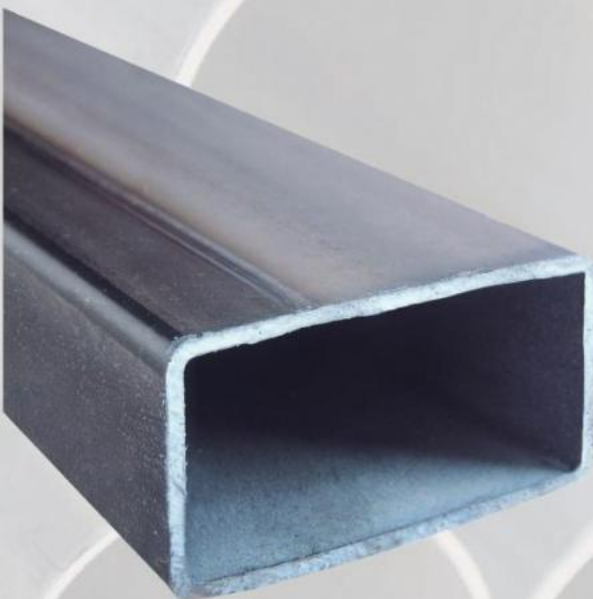


Los tubos estructurales son fabricados en acero estructural de alta resistencia mecánica, conformado en frío y soldado eléctricamente por alta frecuencia, formando tubos de 12,00 m de largo de sección circular, cuadrada y rectangular.

La tubería pulida, son tubos livianos, fáciles de soldar, moldeables, de bajo costo en comparación con pletinas y barras sólidas y versátiles en su almacenamiento.

Cerchas electrosoldadas

Las cerchas están formadas por un alambre superior con resaltes, dos alambres inferiores con resaltes, que vistos transversalmente, forman un triángulo, y por alambres diagonales lisos unidos a los alambres trefilados por electrofusión.

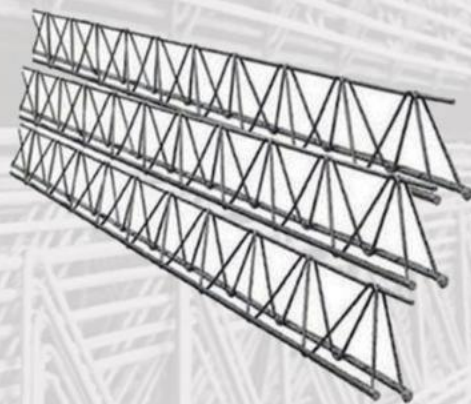



ALAMBRE DULCE GALVANIZADO

FICHA TECNICA

1,35 MM DE 0,8 KG (BWG 17,5)

Sub Empaque: 30 rollo (24kg total)

1,35 MM (BWG 17,5)

Sub Empaque: 1 rollo (0,8kg total)

1,35 MM (BWG 17,5)

Sub Empaque: 1 rollo (25kg total 2,200 metros)

2,12 MM (BWG14)

Sub Empaque: 1 rollo (25kg por rollo 900 metros) Sub

2,77 MM (BWG12)

Empaque: 1 rollo (25kg por rollo 520 metros)



ALAMBRE DE PUA

DE 1,55MM (400 MT LARGO - 16 KG ROLLO - PUAS SEPARADAS CADA 5") GALVANIZADO EN PISCINA CALIENTE DE ZINC "HOT DIP"



GRAPA AGRICOLA GANADERA ZINCADA 1"X9 PAQUETE DE 10KG (25,4 X 3,76MM)



CONCERTINA DE SEGURIDAD

MODELO BTO-22, 10MT LARGO POR ROLLO, 7KG EL ROLLO, 55 BUCLE-SERPENTINAS, 450MM DIAMETRO



MALLA HEXAGONAL GALVANIZADA (ZINC) "GALLINERA-POLLERA"

CON HUECO DE 2" (50MM) , 1,5 MT ALTURA, 30 MT DE LARGO , ALAMBRE DE 0,75MM (12,48 KG EL ROLLO)



ISONIC: MALLA SEN SEN 0,6 X 2,4 MT, CALIBRE 6X11MM, PESO UNIT 1,5KG



ISONIC: MALLA EXPANDIDA GALVANIZADA HUECO DE 1/4

(LAMINA DE ACERO FRIO GALVANIZADA EN CALIENTE HOT-DIP): 60CM ANCHO X 2MT LARGO (5X10MMX0,5MM) PESO: 1,25KG



MALLA TELA MOSQUITERA DE ALUMINIO

HUECO DE 1,6X1,8MM (16X18MESH), 30M LARGO, 1,2M ALTO. PESO: 3,67KG



MALLA HEXAGONAL GALVANIZADA (ZINC) "PAJARERA-PALOMERA"

CON HUECO DE 3/4" (19MM) , 1 MT ALTURA, 30 MT DE LARGO (13,3KG EL ROLLO)



MALLA TELA MOSQUITERA FIBRA VIDRIO

COLOR GRIS OSCURO HUECO DE 1,6X1,8MM (16X18MESH), 30M LARGO, 1,2M ALTO PESO: 3,7KG



**CLAVO DULCE NATURAL
G2**

TAMAÑO 1 1/2 * 14 (38,1 *
1,99 MM)
CAJA 15 KG (10000 PIEZAS)



**CLAVO DULCE NATURAL
G2**

TAMAÑO 2 * 6 (50,8 * 4,94 MM)
CAJA 14 KG (2000 PIEZAS)



**CLAVO DULCE NATURAL
G2**

TAMAÑO 1 * 14 (25,4 * 1,99
MM)
CAJA 20 KG (21600 PIEZAS)



**CLAVO DULCE NATURAL
G2**

TAMAÑO 2 * 12 (50.8 X 2.66
MM)
CAJA 14 KG (4000 PIEZAS)



**CLAVO DULCE NATURAL
G2**

TAMAÑO 3 * 9 (76,2 * 3,8 MM)
CAJA 13 KG (1400 PIEZAS)



**CLAVO DULCE NATURAL
G2**

TAMAÑO 2 1/2 * 10
(63,5 * 3,42 MM)
13 KG (2675 PIEZAS)



**CLAVO DULCE NATURAL
G2**

TAMAÑO 4 * 8 (101,6 * 4,3 MM)
CAJA 9 KG (750 PIEZAS)



**CLAVO DULCE NATURAL
G2**

TAMAÑO 4 3/4 * 6 (120 *
5,15MM)
CAJA 9 KG (500 PIEZAS)



CLAVO CONCRETO

2- 1/2 * 8 (60 * 3,8 MM)
BOLSA 400 GR



FICHA TECNICA

1/4" 6MT
3/8" 6MT
12MM 1 2MT
16MM 12MT
20MM 12MT



FICHA TECNICA

9,5MM 6MT
12MM 6MT
16MM 6MT



**RAMPLUG METALICO
EXPANSIVO 5/16"**
(CAMISA O DIAMETRO MECHA
5/8") M8 LARGO: 6 CM




**RAMPLUG METALICO
EXPANSIVO 3/8"**
(CAMISA O DIAMETRO MECHA
3/4") M10 LARGO: 7 CM



**RAMPLUG METALICO
EXPANSIVO 1/4"**
(HUECO PUNTA MECHA 1/2")
M6 LARGO: 5 CM



**RAMPLUG METALICO
EXPANSIVO 5/16"**
(CAMISA O DIAMETRO MECHA
5/8") M8 LARGO: 9,5 CM

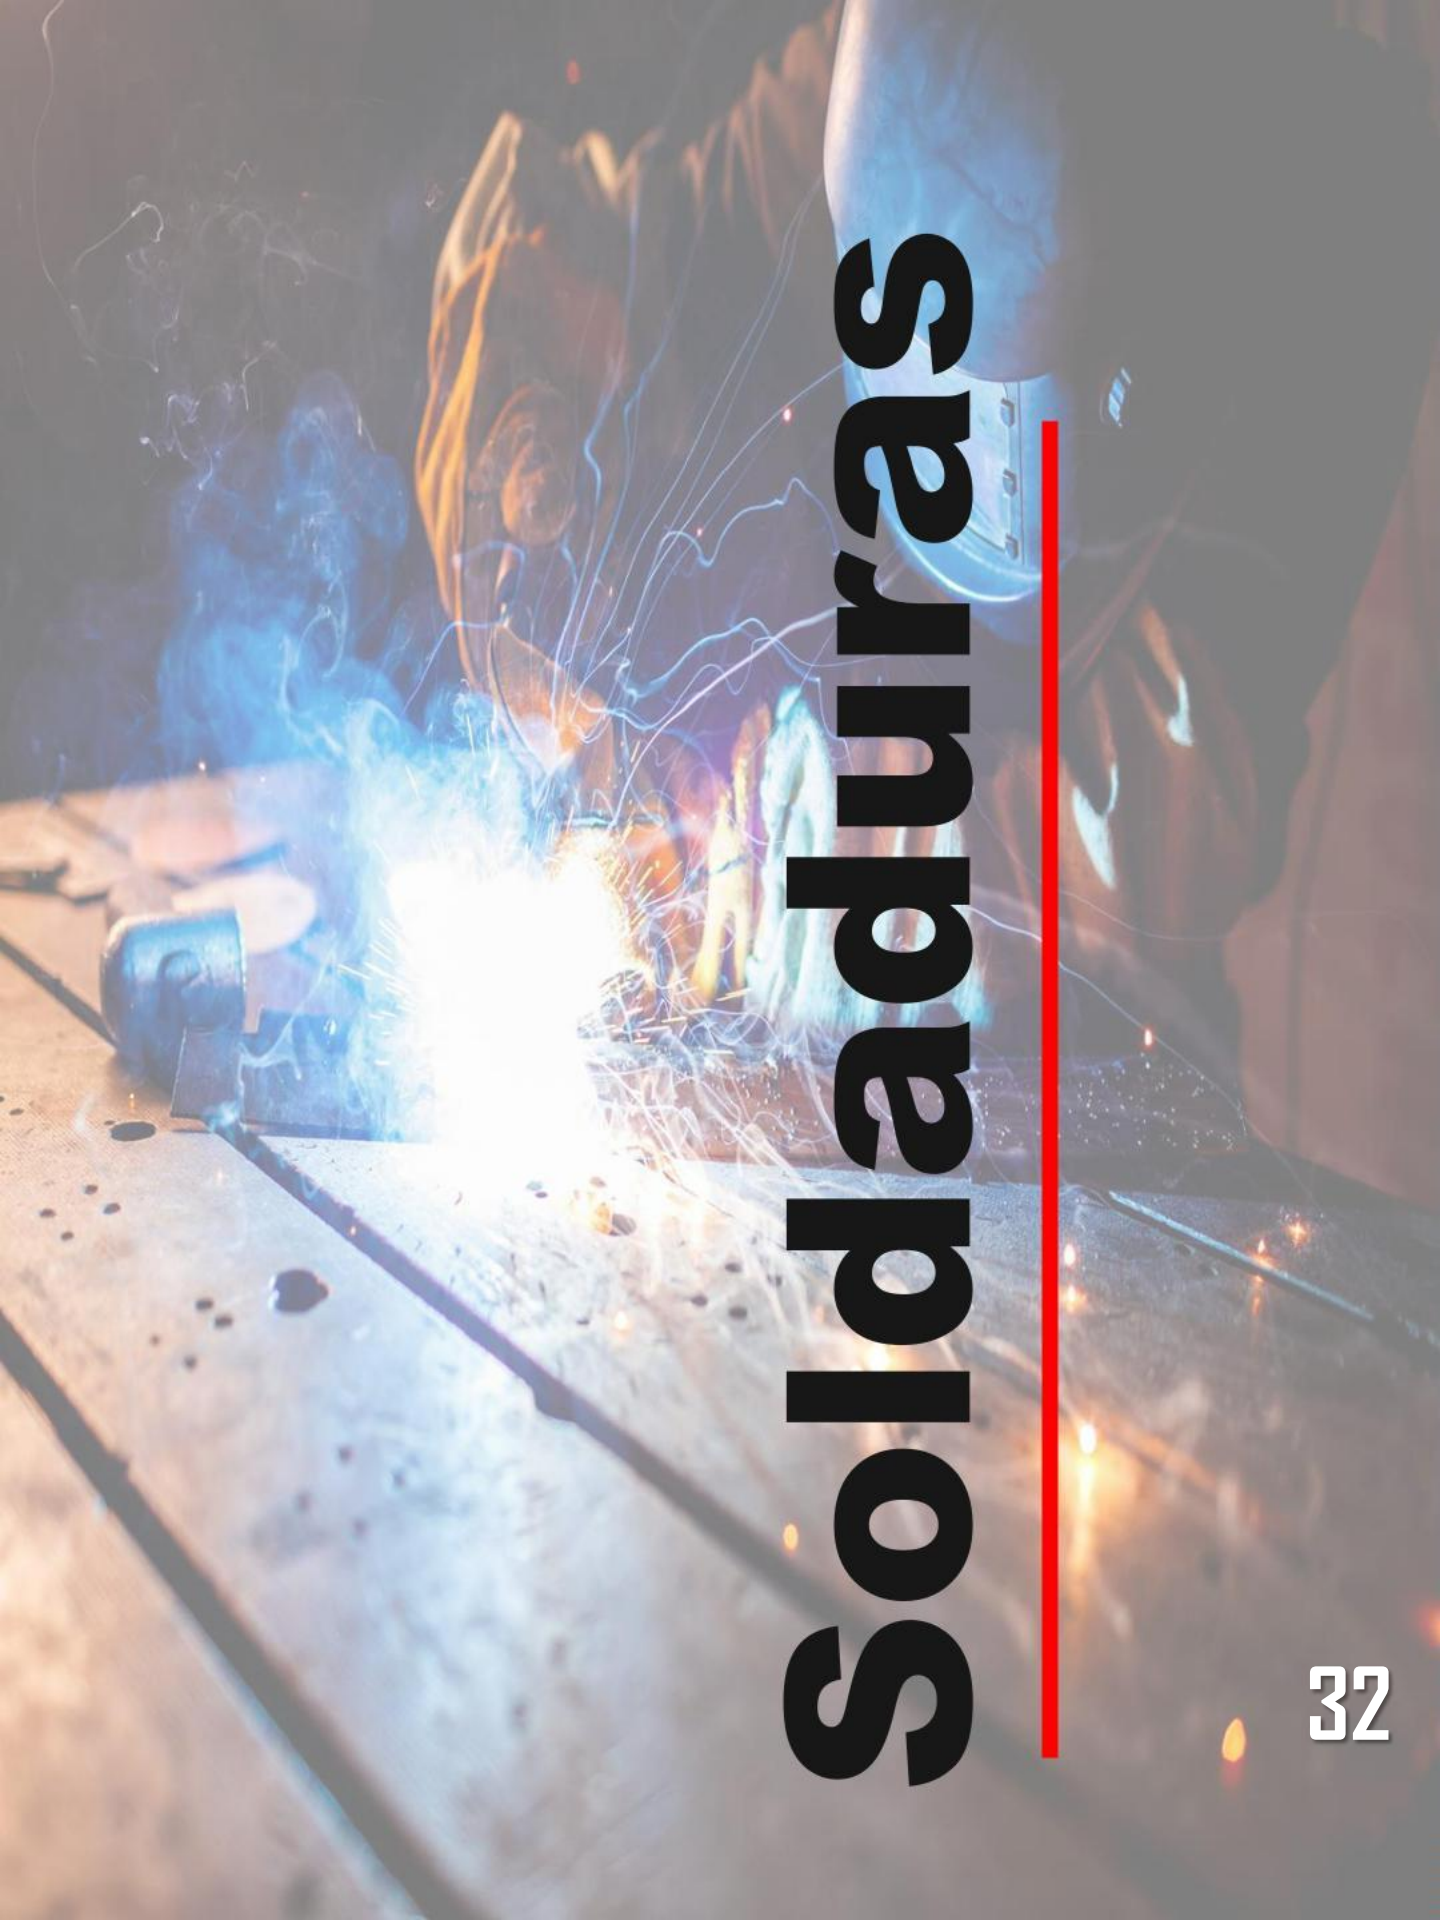A close-up photograph of a robotic welding process. A robotic arm, partially visible in the upper right, is welding a metal component. The welding process is intense, with a bright white light at the point of contact and a shower of bright orange and yellow sparks flying outwards. A plume of white smoke or steam rises from the welding area. The background is dark and out of focus, showing more industrial equipment.

Soldaduras



Electrodos

Los electrodos que vendemos son fabricados según los estándares más altos de calidad.

Nuestro portafolio incluye electrodos de acero al carbón, aceros inoxidable, aceros especiales y para carbonear, con las especificaciones y medidas que requieren los clientes más exigentes.



Alambres y Varillas

Les ofrecemos alambres y varillas de aporte para sus procesos de soldadura, que les permitirán aumentar la productividad, al menor costo operativo posible.

Máquinas de soldar y corte

Comercializamos máquinas de soldar y corte para entregar el más alto rendimiento, adecuado a las exigencias del sector industrial. Encontrará con nosotros la mejor relación precio-valor del mercado en máquinas de soldar y corte por electrodos, MIG, TIG y plasma.



Accesorios y herramientas

Comercializamos una amplia gama de herramientas y accesorios de soldadura especializados.

Pregunte por nuestra gama de reguladores, fluxómetros, mangueras de oxicorte, manómetros, sopletes, portaelectrodos, pinzas de tierra, caretas, guantes, yesqueros, y otros accesorios que puedan necesitar.





ISONIC: EQUIPO SOLDAR 300A (CORRIENTE PICO), MONOFASICO

CORRIENTE ESTABLE 200A (220V,60HZ),
1,8MT CABLE DE ALIMENTACIÓN,
1,8MT*16MM CABLE DE SOLDAR,
1,6MT*16MM CABLE DE TIERRA, INCLUYE
CASCO Y CEPILLO, COLOR AMARILLO.



ISONIC: EQUIPO SOLDAR 200A (CORRIENTE PICO), MONOFASICO

CORRIENTE ESTABLE 130A(110V)- 160A(220V),
1,5MT CABLE DE ALIMENTACIÓN,
1,8MT*16MM CABLE DE SOLDAR,
1,6MT*16MM CABLE DE TIERRA, INCLUYE
CASCO Y CEPILLO, COLOR AMARILLO
(110V/220V,60HZ)



ISONIC: EQUIPO SOLDAR 300A (CORRIENTE PICO), MONOFASICO

CORRIENTE ESTABLE 200A (220V,60HZ),
1,8MT CABLE DE ALIMENTACIÓN,
1,8MT*16MM CABLE DE SOLDAR,
1,6MT*16MM CABLE DE TIERRA, INCLUYE
CASCO Y CEPILLO, COLOR AMARILLO.



EQUIPO DE SOLDAR TRIFÁSICO

440V 60HZ, 350AMP ESTABLE,
CABLE DE SOLDAR 1,8M, CABLE
DE TIERRA 1,6M



EQUIPO DE OXICORTE Y SOLDADURA

(KIT OXIGENO + LPG)



**PINZA DE TIERRA DE
500 AMP DE ACERO**



**ISONIC: ELECTRODO
AWS A5,1 PREMIUM
E6013 3/32"** 2,5MM X
350MM (CHE40-AWS) (FÁBRICA
ATLANTIC)



**ISONIC: ELECTRODO
AWS A5,1 PREMIUM
E6013 1/8"** 3,2MM X
350MM (CHE40) (FABRICA
ATLANTIC)



**ISONIC: ELECTRODO
AWS A5,1 PREMIUM
E6013 5/32"** 4,0MM X
350MM (CHE40) (FABRICA
ATLANTIC)



**ISONIC: ELECTRODO
AWS A5,1 PREMIUM
E6013 5/32"** 4,0MM X
350MM (CHE40) (FABRICA
ATLANTIC)



**GOLDEN BRIDGE:
ELECTRODO AWS
PREMIUM E6013 3/32"**
2,5MM X 350MM (CHE40-AWS)



**GOLDEN BRIDGE:
ELECTRODO AWS
PREMIUM E6013 1/8"**
3,2MM X 350MM (CHE40)



**GOLDEN BRIDGE:
ELECTRODO AWS E6010**
1/8" 3,2MM X 350MM (J38.12)



**GOLDEN BRIDGE:
ELECTRODO AWS E6010**
5/32 4,0MM X 400MM
(CHE425G) COLOR ROSA.



**ISONIC: ELECTRODO
AWS A5,1 PREMIUM
E6010 1/8" 3,2MM X**
350MM (CHE425G) COLOR
ROSA



**ISONIC: ELECTRODO
AWS A5,1 PREMIUM
E6010 5/32" 4,0MM X**
400MM (CHE425G) COLOR
ROSA



**ISONIC: ELECTRODO
AWS A5,1 PREMIUM
E7018 1/8" 3,2MM X**
350MM (CHE58-1)



**ISONIC: ELECTRODO
AWS A5,1 PREMIUM
E7018 5/32" 4,0MM X**
400MM (CHE58-1)



**GOLDEN BRIDGE:
ELECTRODO AWS A5,1
PREMIUM E7018 1/8"**
3,2MM X 350MM (CHE58-1)



GOLDEN BRIDGE:
ELECTRODO AWS E7018
5/32" 4,0MM X 400MM



ISONIC: ELECTRODO
ACERO INOXIDABLE
E308-16 3/32" 2,5MM



ISONIC: ELECTRODO
ACERO INOXIDABLE
E308-16 1/8" 3,2MM
(CHS102)



ATLANTIC: ELECTRODO
HIERRO COLADO
CHC408, A5.15, ENIFE-CI
1/8" 3,2MM 350MM LARGO



ISONIC: ALAMBRE MIG
AWS A5. 18 ER70S-6
1,6MM (EQUIVALENTE: GB/T
8110 ER50-6 / JIS Z3312 YGW12)



GOLDEN BRIDGE:
ALAMBRE SOLIDO
PARA TRABAJAR CON
EQUIPOS DE SOLDAR
MIG Y ARGOMIX (AWS
ER70S-6) 0,8MM (JQ.MG50-6)



**GOLDEN BRIDGE:
ALAMBRE SOLIDO
PARA TRABAJAR CON
EQUIPOS DE SOLDAR
MIG Y ARGOMIX** (AWS
ER70S-6) 1,0MM (JQ.MG50-6)



**GOLDEN BRIDGE:
ALAMBRE SOLIDO
PARA TRABAJAR CON
EQUIPOS DE SOLDAR
MIG Y ARGOMIX** (AWS
ER70S-6) 1,2MM (JQ.MG50-6)



**GOLDEN BRIDGE:
ALAMBRE MIG AWS
E71T-1C 1,2MM PARA
ARCO SUMERGIDO CON
FLUX O CON CO2 SIN
ARGOMIX** (IO IS01-1)



**ALAMBRE PARA
MAQUINA DE SOLDAR
MIG SIN GAS CON
NUCLEO FUNDENTE**
JC-26(AWS E71T11-AZ-CS3) 1 KG
0.8MM



**ALAMBRE PARA
MAQUINA DE SOLDAR
MIG SIN GAS CON
NUCLEO FUNDENTE**
JC-26(AWS E71T11-AZ-CS3) 5 KG
0,8MM



**ALAMBRE PARA
MAQUINA DE SOLDAR
MIG SIN GAS CON
NUCLEO FUNDENTE JC-26**
(AWS E71T11-AZ-CS3) 5KG 0,9MM



**REGULADOR DE
PROPANO PARA
EQUIPO DE OXICORTE**



**REGULADOR DE
OXIGENO PARA
EQUIPO DE OXICORTE**



**REGULADOR DE
PROPANO INDUSTRIAL
(HEAVY DUTY)**



**REGULADOR
DE OXIGENO
INDUSTRIAL (HEAVY
DUTY)**



**ANTORCHA DE
OXICORTE**



**ISONIC: SOPLETE QUEMADOR
PARA PEGAR MANTO
ASFÁLTICO Y PARA SOLDAR**
MODELO DE 77CM LARGO (DIAMETRO
DE BOQUILLA: 76MM), SIN MANGUERA



**ISONIC: SOPLETE
QUEMADOR PARA
SOLDAR**



**PICO DE ANTORCHA DE
GAS PROPANO**



**ISONIC: PICO DE CORTE O
BOQUILLA ("NOZZLE") DE
OXICORTE**
PARA LPG TAMAÑO NO. 1,
MODELO ZAC-24



ISONIC: PICO DE CORTE O BOQUILLA ("NOZZLE") DE OXICORTE

PARA LPG TAMAÑO NO. 3,
MODELO ZAC-24



ISONIC: PICO DE CORTE O BOQUILLA ("NOZZLE") DE OXICORTE

PARA ACETILENO TAMAÑO NO. 1,
MODELO ZAC-23



YESQUERO ENCENDEDOR PARA OXICORTE



PIEDRA DE YESQUERO PARA OXICORTE



VIDRIO DE SOLDAR TRANSPARENTE

ZWG-02 108X50X3MM



VIDRIO DE SOLDAR OSCURO NO. 12

ZWG-02 108X50X3MM



CARETA DE SOLDAR AUTOMATICA (NO ES RECARGABLE)



TIZA BLANCA PARA HERRERÍA

(CAJA DE 144 PIEZAS)



TALADRO PERCUTOR DE IMPACTO DE 1/2"
(13mm), 600W, 2880 RPM,
110V~60Hz



CROWN: MARTILLO ELECTRICO
45J, 220V~50HZ, 1700W, 150
0BP



CROWN: TALADRO INALAMBRICO
10mm, 20V Li-ion,
0-450/0-1650rpm, 1,5AH.
Funciones: atornillar, taladrar,
taladrar por impacto. Incluye
dos baterías.



**CROWN:
ROTOMARTILLO SDS
PLUS**

850W 2.7J1200RPM 5100IPM
MODELO: CT18032 BMC



**CROWN:
ROTOMARTILLO SDS
PLUS**



**CROWN: PISTOLA
CALOR**

1500W 3 FLUJOS. MODELO:
CT19022K



ESMERIL 4,5"

(115MM), 600W, 5A,
11000RPM, 110V-60HZ



**CROWN: ESMERIL
AMOLADOR ANGULAR
INALAMBRICO**

180MM, 110-127V-60HZ, 2200
W, 7800RPM.



**DWT: ESMERIL
AMOLADOR
ANGULAR**

180MM, 110-127V-60HZ, 22
00W, 7800RPM



CROWN: REBAJADORA
1400W 28000RPM CT11002



**CROWN: DREMEL O
RECTIFICADORA MATRIZ**
710W VVCT13313



**CROWN: SIERRA
CIRCULAR**
7-1/4" 1500W5500RPM.
MODELO: CT15188



**DWT: SIERRA CALADORA
JIG SAW**
110-127V~60Hz, 750W, 700-3000
rpm



**CROWN: NIVEL
LASER VERDE**
2 LINEAS 30MTS CT44047



CROWN: SOPLADORA
710W14000RPM CT17010V-A



**ISONIC: COMPRESOR DE AIRE
USO DOMESTICO 24 LITROS
2 1/2 HP**
(6 GAL.), 110V-60HZ 80P (40MM), 8 BAR
(116 PSI). PISTON 1*42MM TAMAÑO
240*420MM COLOR AMARILLO



**CROWN: SIERRA
TRONZADORA DE CORTE
DE ACERO DE 14"**
2200W. MODELO CT15205N



**CROWN: MEDIDOR
DISTANCIA LASER**
100MTSM/M2/M3.
MODELO CT44035

A close-up photograph of a construction worker wearing orange safety gloves and a white shirt, operating a circular saw. The saw is cutting through a concrete slab, with a large amount of dust or debris being kicked up. The background is a blurred view of a construction site with brick walls and scaffolding.

Disco y Abrasivos

Disco de corte



Con nuestros discos de corte y tronadora logrará cortes precisos, rápidos y seguros, con una mínima cantidad de rebaba en el corte. Preguntale a nuestro asesor de ventas por la variedad de marcas, tamaños y espesores que disponemos en discos para hierros y multimateriales.



Disco de desbaste

Disponemos de las marcas preferidas de los trabajos de alto rendimiento, mínima vibración y máxima seguridad para el operador, tanto en metales como en otros materiales.

Disco flap

Los discos flap reemplazan a los discos de desbaste en aplicaciones de desbaste liviano y a los discos de fibra. El mismo disco flap se puede utilizar para aplicaciones que van desde la remoción de material hasta el acabado.



Cepillos de copa y de brocha

Son indispensables cuando se trata de remover capas finas o costras de material indeseable, como óxido, sarro, pintura vieja, grasa reseca, restos de adhesivos o recubrimientos de pisos y mampostería.

Contamos con gran variedad de modelos, tamaños y materiales según el tipo de trabajo que vaya a realizar.





**DISCO DE DESBASTE
O ESMERILAR 4 1/2"**
(115x6.4x22.23MM)



**DISCO DE DESBASTE
O ESMERILAR 7"**
(180X6.4X22.23MM)



**DISCO DE CORTE
METAL 4 1/2"**
(115X1.0X22.2MM) PARA
ESMERIL MAX RPM
13.300 80M/S



**DISCO DE CORTE DE
METAL 7" CALIDAD
PREMIUM**
(180X1.6X22MM), 10.000
RPM MAX



**DISCO DE CORTE DE
METAL 14"**
(355X3.0X24.4MM) PARA
TROZADORA 4400 RPM
MAX



**DISCO FLAP PARA
PULIR 4 1/2"**
(MATARRALLA /ZIRCONIA)
115X22.2MM



**DISCO PUNTA DE
DIAMANTE DE
ACERO TURBO 4,5"**



**DISCO PUNTA DE
DIAMANTE DE ACERO
SEGMENTADO 4-1/2"
X 7MM**
(SEGMENT HIGH) X 1,9MM
(SEGMENT THICK) X
22,23MM



**DISCO PUNTA DE
DIAMANTE DE ACERO
SEGMENTADO 7" X
7MM**

(SEGMENT HIGH) X 2,2MM
(SEGMENT THICK) X 22,23MM



**DISCO PUNTA DE
DIAMANTE DE ACERO
CONTINUO 4-1/2" X
5MM**

(CONTINUOUN RIMS HIGH) X
1,9MM SEGMENT THICK) X
22,23MM



**DISCO PUNTA DE
DIAMANTE DE ACERO
CONTINUO 7" X 5MM**

(CONTINUOUN RIMS HIGH) X
2,2MM (SEGMENT THICK) X
22,3MM



**DISCO PUNTA DE
DIAMANTE DE CORTE DE
PISO DE CONCRETO 14" X 10MM**

(SEGMENT HIGH) X 3.2MM
(SEGMENT THICK) X 25.4MM



**DISCO DE CORTE
CONCRETO
CARBUO DE SILICIO 7"**

(180X1.6 X 22.2 MM) MAX RPM
8.500 80M/S



**DISCO DE CORTE DE
MADERA PARA
MOTOSIERRA 7-1/4" X 60
DIENTES X 5/8"**



ISONIC: DISCO DE CORTE DE MADERA PARA BANCO DE MESA 10" X 60 DIENTES X 25,4. HUECO INTERNO TIENE ADAPTADOR 25,4/16MM Y 25,4/20MM



CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE TRENZADO 2 1/2"
(65MM) PARA TALADRO



CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE EN BRONCE 4"
(100MM) PARA ESMERIL



CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE TRENZADO 4"
(100 MM) PARA ESMERIL



DISCO ALETA (RUEDA FLAP)
50MMX25MM GRIT60, EJE (SHAFT) 6MM (1/4")



KIT DE 10 CEPILLOS ABRASIVOS DE RUEDA DE PULIR
25X3MM (1/8") PARA DREMEL



**RESPALDO PARA
PULIDORA**
7" X 3/4" X 5/8-11



**LIJA DE AGUA CON LATEX
PREMIUM 230X28MM**
Sub Empaque: paquete de 50 unid.



LIJA DE BANDA
3X21" (75X533MM)
GRIT60



LIJA DE AGUA 230X28MM
Sub Empaque: paquete de 50 unid.



LANA DE ACERO N° 5
160 GR. MAXIMO RENDIMIE

Pinturas y Fondos

Fondo Anticorrosivo

Ofrecemos diferentes fondos anticorrosivos que han sido desarrollado para la protección de cualquier tipo de estructuras y materiales de hierro y acero, tanto en exposición a la intemperie o en áreas bajo techo. Dependiendo del nivel de protección que se requiera, disponemos de:

Fondos de herrería, fondo Minio, cromato de Zinc

Esmaltes y epóxicos

Las pinturas epóxicas poseen excelentes propiedades de resistencia química, a la intemperie, a la abrasión y adhesión. Se utilizan para el recubrimiento de pisos, acabado industrial o como revestimiento de mantenimiento en maquinaria agrícola, camiones de carga y estructuras de edificios.





Pintura de Caucho

Es una pintura emulsionada elaborada con polímeros acrílicos modificados, que brindan un acabado mate y liso en una película de gran resistencia. Ideal para superficies interiores o exteriores que requieran una excelente terminación.



Satinado

Pinturas para satisfacer gustos exigentes siendo una pintura para interiores con un lujo y acabado sedoso, que garantiza una decoración muy elegante de sus ambientes.

Tiene gran resistencia al lavado y desgaste, obtiene una excelente retención del color y brillo por lo que es una pintura ideal tanto para el hogar y oficina.

Texturizado

Revestimiento texturizado con un acabado rústico, altamente decorativo tanto en ambientes interiores y exteriores. Este producto se puede usar para resaltar frisos, columnas y superficies de concreto en general.



Piscinas, Canchas y tráfico

Las pinturas de cancha tienen alto contenido de resina estireno acrílico y aditivos que le proporciona dureza y flexibilidad, diseñado para la intemperie.

Las pinturas de piscina poseen altos sólidos, buen rendimiento y proporciona un acabado resistente.

Las pinturas de tráfico se usan para la demarcación de carreteras, aeropuertos y todo tipo de señalización vial.



Pinturas automotrices

Producto de excelente calidad y alto brillo formulado para ser utilizado en el retoque o en el repintado total de vehículos automotores (Reacabado Automotriz).

Especialmente formulado para una protección
ANTICORROSIVA ALTAMENTE EFECTIVA
de superficies de hierro y acero.



IDEAL PARA

Estructuras de hierro y acero.
Interiores y/o exteriores.
Proteger y embellecer.



TIEMPO DE SECADO

Secado al tacto: 30-60 min.

Libre de huellas: 120 min.

Para repintar: 12 horas.

Secado duro: 24 horas



RENDIMIENTO TEÓRICO

40 - 50 Mts² X GALÓN

A 1 * Mils de película seca

*milésima de pulgada



Formulado con materia prima de alta calidad,
para proporcionar una protección excepcional
a estructuras de concreto, acero y madera

IDEAL PARA:



Tuberías, paredes, puertas, ventanas.
Entornos civiles y/o industriales.
Dar un acabado reflectante con alta
resistencia y durabilidad

TIEMPO DE SECADO:



- Secado al tacto: 1 h.
- Libre de huellas: 8 hrs.
- Para repintar: 12 hrs.
- Secado duro: 24 hrs.

RENDIMIENTO TEÓRICO:

50 – 55 Mts² X GALÓN

A 1 * Mils de película seca

*milésima de pulgada



Pintura de caucho de alta durabilidad y resistencia.
Diseñada para proteger estructuras de concreto y mampostería en general. Ecológica, bajo olor, lavable. Protección UV.
Resistente a la lluvia.

**IDEAL PARA:**

Estructuras de concreto y mampostería.
Interiores y/o exteriores. Especial para superficies funcionales u ornamentales.

**TIEMPO DE SECADO:**

Secado al tacto: 45 min.

Para repintar: 4 horas

**RENDIMIENTO TEÓRICO:**

40-50 Mts² X GALÓN

A 1 * Mils de película seca

*milésima de pulgada

Producto de alta calidad formulado
para proteger y embellecer la madera

IDEAL PARA



- Protección y decoración de madera.
- Proteger muebles de golpes y rayones.
- Crear una barrera contra los químicos de la limpieza de superficies..



TIEMPO DE SECADO

Secado al tacto: 30-60 min.

Libre de huellas: 120 min. Para
repintar: 12 hrs. Secado duro:

1/4 G



RENDIMIENTO TEÓRICO

40 - 50 Mts² X GALÓN A 1 *

Mils de película seca

*milésima de pulgada

Especialmente diseñada para la demarcación vial en carreteras, zonas urbanas, aeropuertos y otras áreas. Utiliza resinas acrílicas de alto rendimiento, brindando una resistencia a la intemperie superior a las pinturas de tráfico convencionales

IDEAL PARA



- Señalización profesional.
- Garantizar la adherencia a sustratos como el asfalto y el concreto.
- Áreas con iluminación nocturna

TIEMPO DE SECADO



- Secado al tacto: 1 h.
- Libre de huellas: 8 hrs.
- Para repintar: 12 hrs.
- Secado duro: 24 hrs.



RENDIMIENTO TEÓRICO

70 – 75 Mts Lin x Galón En
líneas de 10 a 12 cm de ancho
a 7 mils de película seca
aprox.

**IPA ECO-PRIMER**

Es una emulsión a base de asfalto. Se usa para acondicionar y tapar los poros de las superficies a impermeabilizar con Emulsiones Asfálticas. Se puede usar sobre concreto, superficies metálicas, aislamientos térmicos como polietileno, poliuretano, vermiculita, corcho y otros.

**TAMBOR
CUÑETE 5G
GALON**



IPA PRIMER	Es un asfalto con disolventes, preparado especialmente para penetrar y sellar los poros del concreto, y así acondicionar las superficies a impermeabilizar proporcionándoles mayor adherencia a las impermeabilizaciones.	TAMBOR CUÑETE 5G CUÑETE 4G GALON
IPA ASFALTO LIQUIDO	Es un asfalto con disolventes de consistencia viscosa que se usa para imprimir superficies muy porosas, para su posterior impermeabilización.	TAMBOR CUÑETE 5G CUÑETE 4G GALON




IPA CEMENTO PLASTICO	Es un producto impermeabilizantes bituminoso a base de disolventes, impermeabilizante espeso y de mucho cuerpo, el cual se emplea como un adhesivo, tapa poros o relleno	TAMBOR CUÑETE 5G CUÑETE 4G GALON
IPA GOTA FIX	Es un asfalto modificado con disolventes de consistencia pastosa, que se usa para impermeabilizar en frío superficies horizontales o inclinadas. Sus cualidades de adherencia y flexibilidad lo convierten en el tapa gotera ideal,	CUÑETE 5G GALON 1/4 GALON
IPA PLASTIC	Es un asfalto de consistencia pastosa y de una elasticidad permanente, que se usa para impermeabilizar superficies horizontales.	CUÑETE 5G GALON 1/4 GALON
IPA SUPERPLASTIC	Es un producto a base de asfalto con disolventes y fibras minerales, es fibroso y pastoso y se usa para impermeabilizar superficies, pendientes verticales, ya que no escurre.	CUÑETE 5G GALON
IPA PEGA-LA	Es un asfalto modificado, especialmente diseñado para pegar mantos modificados con SBS y tejas asfálticas en frío.	CUÑETE 5G GALON
IPA MANTO LIQUIDO MILENIUM	Es un impermeabilizante asfáltico de aplicación en frío.	CUÑETE 5G



IPA IMPERCRIL

Es un impermeabilizante acrílico, resistente a la intemperie, flexible y fácil de aplicar.

CUÑETE 5G

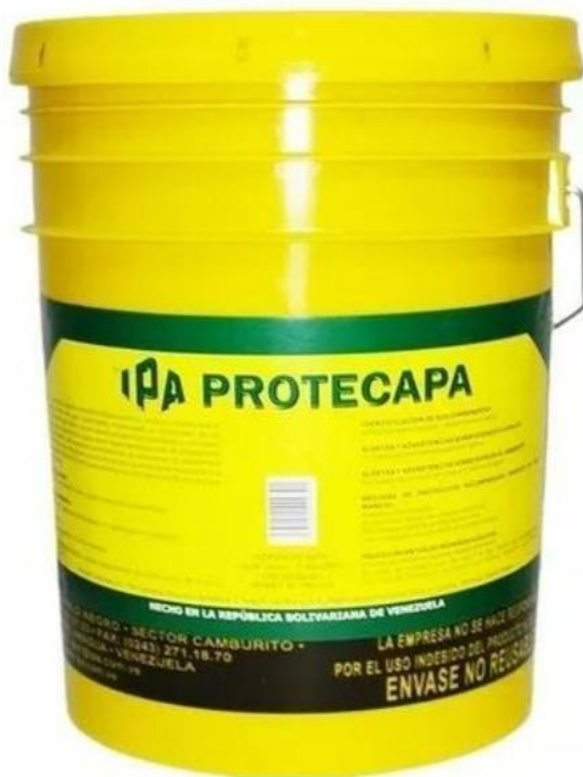


IPA LAMINA E	Es una emulsión a base de asfalto de consistencia pastosa.	CUÑETE 5G
IPA PROTECAPA	plastoméricos. una capa impermeable conservando su elasticidad. Se usa como final no pegajosa en impermeabilizaciones de platabandas.	TAMBOR CUÑETE 5G GALON




IPA LATEX E-330

Es una emulsión acuosa a base de una resina acrílica, promotora de adhesión de morteros, frisos y construcciones civiles en general.

**CUÑETE 5G
GALON**

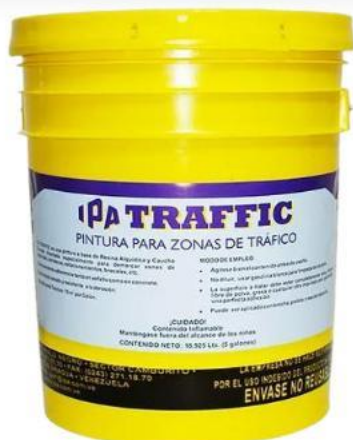

IPA PINTURA ACRILICA	Es una membrana impermeabilizante cuenta con refuerzo interno de velo de fibra de vidrio, con un acabado granular. embellecer estructuras de concreto y mampostería en general, es adecuada tanto para interiores como exteriores. COLOR:BLANCO	CUÑETE 5G CUÑETE 4G GALON
IPA ESMALTE ALQUÍDICO	Acabado alquímico de alta calidad, diseñado para su aplicación tanto en interiores como en exteriores. Formulado para proporcionar una protección excepcional a estructuras de concreto, acero y madera en entornos civiles e industriales COLORES: BLANCO / NEGRO / GRIS / ROJO	CUÑETE 5G CUÑETE 4G GALON 1/4 GALON
IPA FONDO ANTICORROSIVO	Diseñado como un protector para superficies metálicas de hierro y acero. Su fórmula ha sido específicamente desarrollada para proporcionar una protección anticorrosiva. COLORES: BLANCO / NEGRO / GRIS / ROJO"	CUÑETE 5G CUÑETE 4G GALON 1/4 GALON
IPA BARNIZ	fabricado para embellecer y fortalecer la madera, ofreciendo resistencia física y química. Su formulación incluye la combinación de resinas especiales de alta calidad, que garantizan una excelente adhesión, dureza, resistencia. COLORES: TRANSPARENTE BRILLANTE	CUÑETE 5G CUÑETE 4G GALON 1/4 GALON
IPA TRAFFIC	Diseñada para la demarcación vial en carreteras, aeropuertos y otras áreas, utiliza resinas acrílicas de alto rendimiento, brindando una resistencia a la intemperie" superior a las pinturas de tráfico convencionales COLORES: BLANCO / AMARILLO / NEGRO"	CUÑETE 5G CUÑETE 4G GALON
IPA TRAFFIC REFLECTIVO	Diseñada para la demarcación vial en carreteras, aeropuertos y otras áreas, utiliza resinas acrílicas de alto rendimiento, brindando una resistencia a la intemperie superior a las pinturas de tráfico convencionales. COLORES: BLANCO REFLECTIVO / AMARILLO REFLECTIVO	CUÑETE 5G CUÑETE 4G GALON

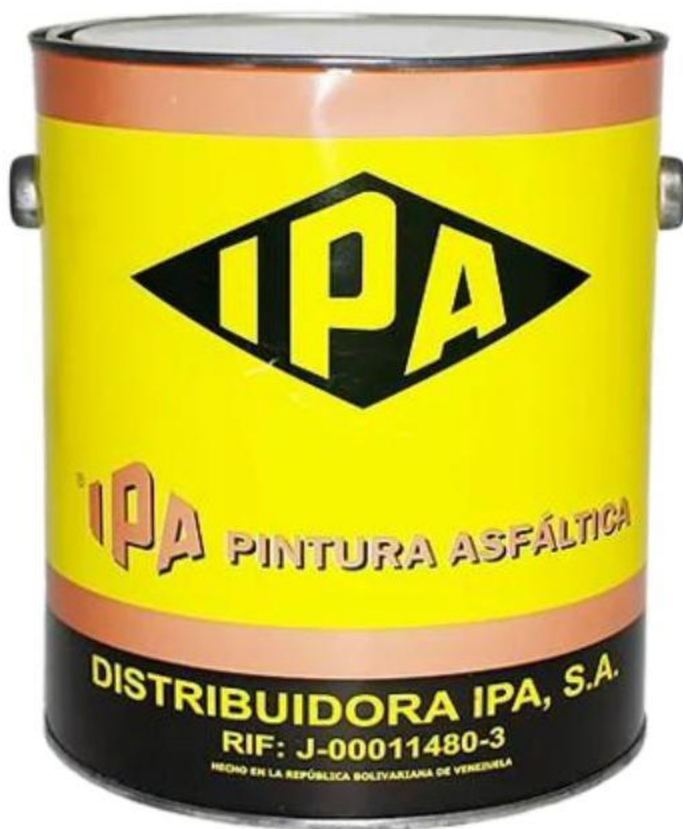**IPA PINTURA
ASFÁLTICA**

Es una pintura de rápido secamiento, anticorrosiva, antialcalina y antiácida. Es indicada para proteger hierro, acero, cemento, de los daños causados por la intemperie o la acción del agua del mar, proporcionándoles durabilidad.

**TAMBOR
CUÑETE 5G
GALON**



IPA PINTURA DE ALUMINIO


Es una pintura a base de asfalto y aluminio, para el acabado y la protección de impermeabilizaciones asfálticas de techos y platabandas no transitables. Esta pintura refleja los rayos solares proporcionando protección y durabilidad a su impermeabilización.

TAMBOR
CUÑETE 5G
GALON

IPA SUPER ALUMINIO

Es una pintura de aluminio (PARA METALES) a base de resinas químicas modificadas, que se usa como acabado de superficies metálicas, como estructuras.


CUÑETE 5G
GALON

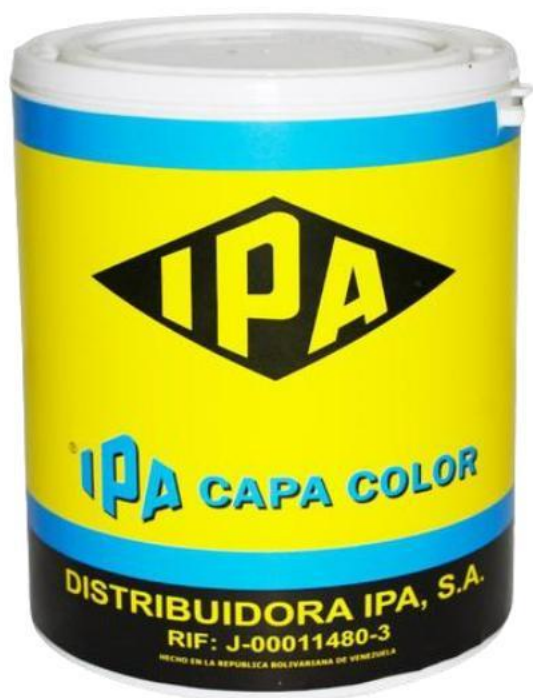

IPA CAPA COLOR

Es una pintura acrílica que se usa como acabado final en canchas deportivas u otras


CUÑETE 5G

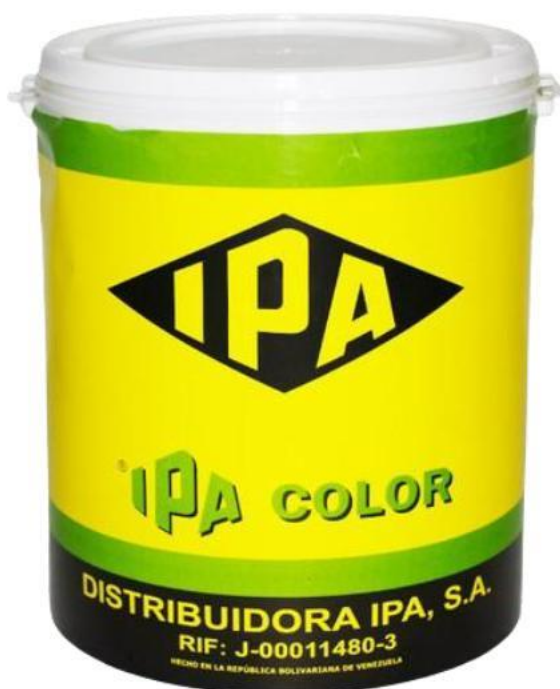

IPA COLOR E

Es una pintura acrílica especialmente diseñada como acabado y protección para impermeabilizaciones.

**CUÑETE 5G
GALON**

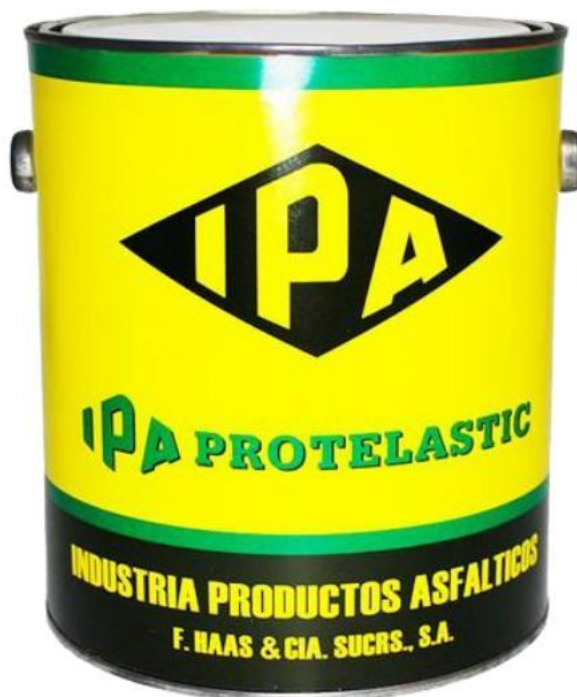

IPA PROTELASTIC	Es una emulsión asfáltica, elastoméricas, que se emplea como revestimiento	TAMBOR
IPA ECO-LINE 3000	Es un manto asfáltico con refuerzo interno de velo de fibra de vidrio recubierto a ambos lados con asfalto modificado con polímeros plastoméricos. Es un producto	CUÑETE 5G GALON
IPA LAMINA E	Es una emulsión asfáltica que se usa como pintura impermeabilizante en muros de sótanos, frisos en tanques de agua, etc. plastoméricos.	TAMBOR CUÑETE 5G GALON

**IPA SILIKONIT
ESPECIAL**

Es un producto líquido y transparente, hecho a base de silicona con disolventes, es incoloro y extremadamente eficaz para evitar que la humedad penetre en los muros y frisos.

**CUÑETE 5G
GALON**



IPA CRIL


Es un sellante acrílico emulsionado de consistencia viscosa y espesa.

CARTUCHO 500 gr

**IPA AISLA
ADHESIVO**

Es un adhesivo a base de emulsión asfáltica aniónica. Se usa para pegar planchas de corcho, lana de vidrio o poli estireno en pisos, paredes y techos de cavas frigoríficas.

**CUÑETE 5G
GALON**

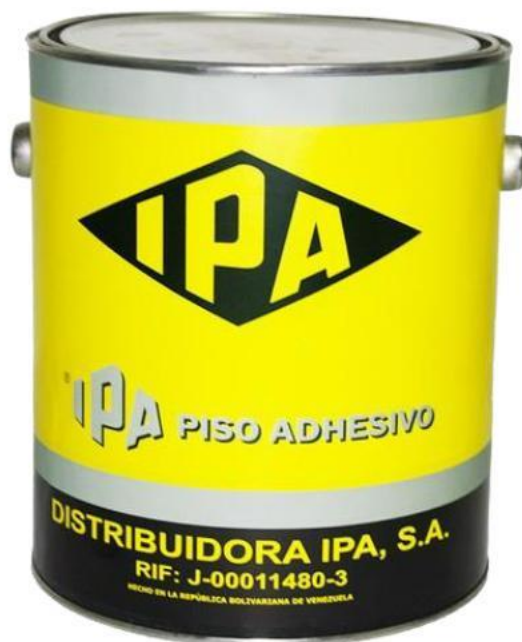

IPA ASFALATEX	Es una mezcla estable de asfaltos con disolventes. Producto recomendado para reparaciones viales.	TAMBOR
IPA PISO ADHESIVO	Es un adhesivo a base de asfalto y agregados minerales. Se usa para pegar losas de vinil.	CUÑETE 5G GALON



IPA LIGA PISO MASTIC	Es una emulsión que se usa en la construcción de pisos de depósitos, talleres, fábricas, estacionamientos y aceras.	TAMBOR CUÑETE 5G
IPA TRANSICAPA	Es un producto a base de emulsión asfáltica. Se usa como acabado canchas deportivas asfálticas y patios de juego de colegios, estacionamientos y sobre platabandas de tránsito peatonal.	TAMBOR CUÑETE 5G
IPA PISO HEAVY DUTY	Es un producto a base de emulsión asfáltica aniónica para la fabricación de un piso elástico, corrido, de larga duración, no se agrieta y sustituye las losas sobre terrazas impermeabilizadas.	TAMBOR CUÑETE 5G



ISONIC: BROCHA PARA PINTAR

1/2" (13MM)	Cod.637891300065	Nº Parte. ISO-BRO-13	Sub Empaque: 24 Unid
1" (25MM) 2"	Cod.303947834388	Nº Parte. ISO-BRO-25	Sub Empaque: 12 Unid
(50MM) 3"	Cod.303947830663	Nº Parte. ISO-BRO-50	Sub Empaque: 12 Unid
(76MM) 4"	Cod.303947830670	Nº Parte. ISO-BRO-76	Sub Empaque: 12 Unid
(100MM) 5"	Cod.303947834395	Nº Parte. ISO-BRO-100	Sub Empaque: 12 Unid
(127MM)	Cod.7591471121507	Nº Parte. ISO-BRO-127	Sub Empaque: 12 Unid



FUNDA PARA RODILLO CALIDAD POLIESTER

4"	Cod.637891305121	Nº Parte. ISO-ROD-PE-4	Sub Empaque: 1 Unid
9"	Cod.303947834401	Nº Parte. ISO-ROD-PE-9	Sub Empaque: 1 Unid
9"	Cod.637891304827	Nº Parte. ISO-ROD-A-9	Sub Empaque: 1 Unid
9"	Cod.637891304810	Nº Parte. ISO-ROD-C-9	Sub Empaque: 1 Unid



MANILLA DE RODILLO DE PINTAR

4"	Cod.637891305138	Nº Parte. ISO-MAN-4	Sub Empaque: 1 Unid
9"	Cod.303947830694	Nº Parte. ISO-MAN-9	Sub Empaque: 1 Unid



KIT DE PINTURA
INCLUYE BANDEJA NEGRA,
MANULLA Y RODILLO DE 9"



**JUEGO DE 4 ESPATULAS
DE PVC**
DE 2, 3, 4 Y 5 PULGADAS



**ISONIC: ESPATULA
TEMPLADA CON
MANGO PLASTICO DE
3 PULGADAS**



Pistola para pintar.
Boquilla estándar 1.8mm
presión de funcionamiento: 3,5
-5,0 bar (50-72psi), ancho del
patrón: 200-250mm, consumo de
aire: 7,0-12,0 cfm, tanque
1000mL, caudal 198-340L/min.



Pistola para pintar.
**Boquilla estándar
1.5mm**
presión de funcionamiento:
3,5 -5,0 bar (50-72psi), ancho
del patrón: 180-250mm,
tanque 600mL, caudal
99-240L/min.



COMMA: PINTURA EN
SPRAY COLOR 22#
GRIS INTERMEDIO

COMMA: PINTURA
EN SPRAY COLOR
36# PLATEADO

COMMA: PINTURA EN
SPRAY COLOR 27#
VERDE MANZANA (LEAF
GREEN)

COMMA: PINTURA EN
SPRAY COLOR 31#
AMARILLO NARANJA

COMMA: PINTURA EN
SPRAY COLOR 40#
BLANCO

COMMA: PINTURA
EN SPRAY COLOR
301# GRIS

COMMA: PINTURA
EN SPRAY COLOR
37# VERDE GRAMA

COMMA: PINTURA EN
SPRAY COLOR 346#
AZUL

COMMA: PINTURA EN
SPRAY COLOR 1002#
ROSADO

COMMA: PINTURA EN
SPRAY COLOR 15#
AZUL CIELO

COMMA: PINTURA
EN SPRAY COLOR
39# NEGRO

COMMA: PINTURA EN
SPRAY COLOR 1003#
VERDE

COMMA: PINTURA EN
SPRAY COLOR 25#
AMARILLO LIMON

COMMA: PINTURA EN
SPRAY COLOR 100%
ROJO

COMMA: PINTURA EN
SPRAY COLOR 100%
ROJO

AV-2000 Interior es una pintura emulsionada de primera calidad y de acabado mate, diseñada para proteger y decorar estructuras de concreto y mampostería en general en ambientes interiores. También puede ser aplicada en superficies de madera debidamente fondeadas.



IDEAL PARA

Superficies interiores y exteriores como paredes, techos, fachadas y estructuras de concreto, bloques, acabado duradero..

TIEMPO DE SECADO



Al tacto: 30 a 60 minutos

Entre manos: 4 a 6 horas

Secado total: 24 horas

Puede variar según condiciones ambientales como humedad y temperatura.



RENDIMIENTO TEÓRICO

Aprox. 30 a 40 m² por galón

nuestras pinturas emulsionadas, coloca en sus manos un producto de alta calidad con la máxima economía. De aplicación fácil, por los métodos convencionales produce una película suave pero resistente, con colores limpios y firmes, que no se altera con uso prolongado en interiores ni con las inclemencias de la intemperie en exteriores.

IDEAL PARA



Aplicaciones decorativas y protectoras en interiores y exteriores. Excelente para fachadas, paredes, techos, columnas y superficies de concreto, friso, drywall o bloques.



TIEMPO DE SECADO

Al tacto: 30 a 60 minutos

Entre manos: 4 a 6 horas

Secado total: 24 horas



RENDIMIENTO TEÓRICO

Aprox. 30 a 35 m² por galón



Diseñada para ser usada en obras civiles, sobre superficies nuevas ó con pintura vieja, siempre y cuando la superficie se encuentre adecuadamente preparada y con la aplicación de los selladores recomendados.

IDEAL PARA



Aplicaciones decorativas y protectoras en interiores y exteriores. Excelente para fachadas, paredes, techos, columnas y superficies de concreto, friso, drywall o bloques.



TIEMPO DE SECADO

Al tacto: 30 a 60 minutos

Entre manos: 4 a 6 horas

Secado total: 24 horas



RENDIMIENTO TEÓRICO

Aprox. 28 a 35 m² por galón

Diseñada para superficies nuevas ó con pintura vieja, siempre y cuando la superficie se encuentre adecuadamente preparada y con la aplicación de los selladores recomendados.



IDEAL PARA

Aplicaciones en interiores y exteriores sobre paredes de friso, bloques, concreto, drywall y otras superficies porosas. Ideal para proyectos que requieren una solución económica sin sacrificar cobertura ni color.



TIEMPO DE SECADO

Al tacto: 30 a 60 minutos

Entre manos: 4 a 6 horas

Secado total: 24 horas



RENDIMIENTO TEÓRICO

Aprox. 140 a 160 m² por cuñete galón



COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL 100 LITROS
220V, 60HZ. 10 BAR (145 PSI).
PISTON 2*65MM. (ACEITE PUESTO APARTE EN LA BOTELLA)




BANCADA PARA COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL
100 LITROS 220V, 60HZ. NO INCLUYE TANQUE.



COMPRESOR DE AIRE PARA CARRO
FUENTE DE ALIMENTACIÓN DC12V POR BORNE DE BATERIA Y POR ENCHUFE CIGARRILLO, CORRIENTE NOMINAL 25A. PRESIÓN MÁXIMA 150PSI. CICLO DE TRABAJO MÁXIMO 40 MIN. INCLUYE MANGUERA ESPIRAL DE AIRE 3 MT AMARILLA, VIENE EN CAJA PLÁSTICA DURA QUE INCLUYE VARIAS HERRAMIENTAS COMO EXACTO, DESTORNILLADORES, ALICATE



MANGUERA ESPIRAL POLIURETANO DE AIRE DE 8MM
10 MT DE LARGO, COLOR AMARILLA (8*5MM)

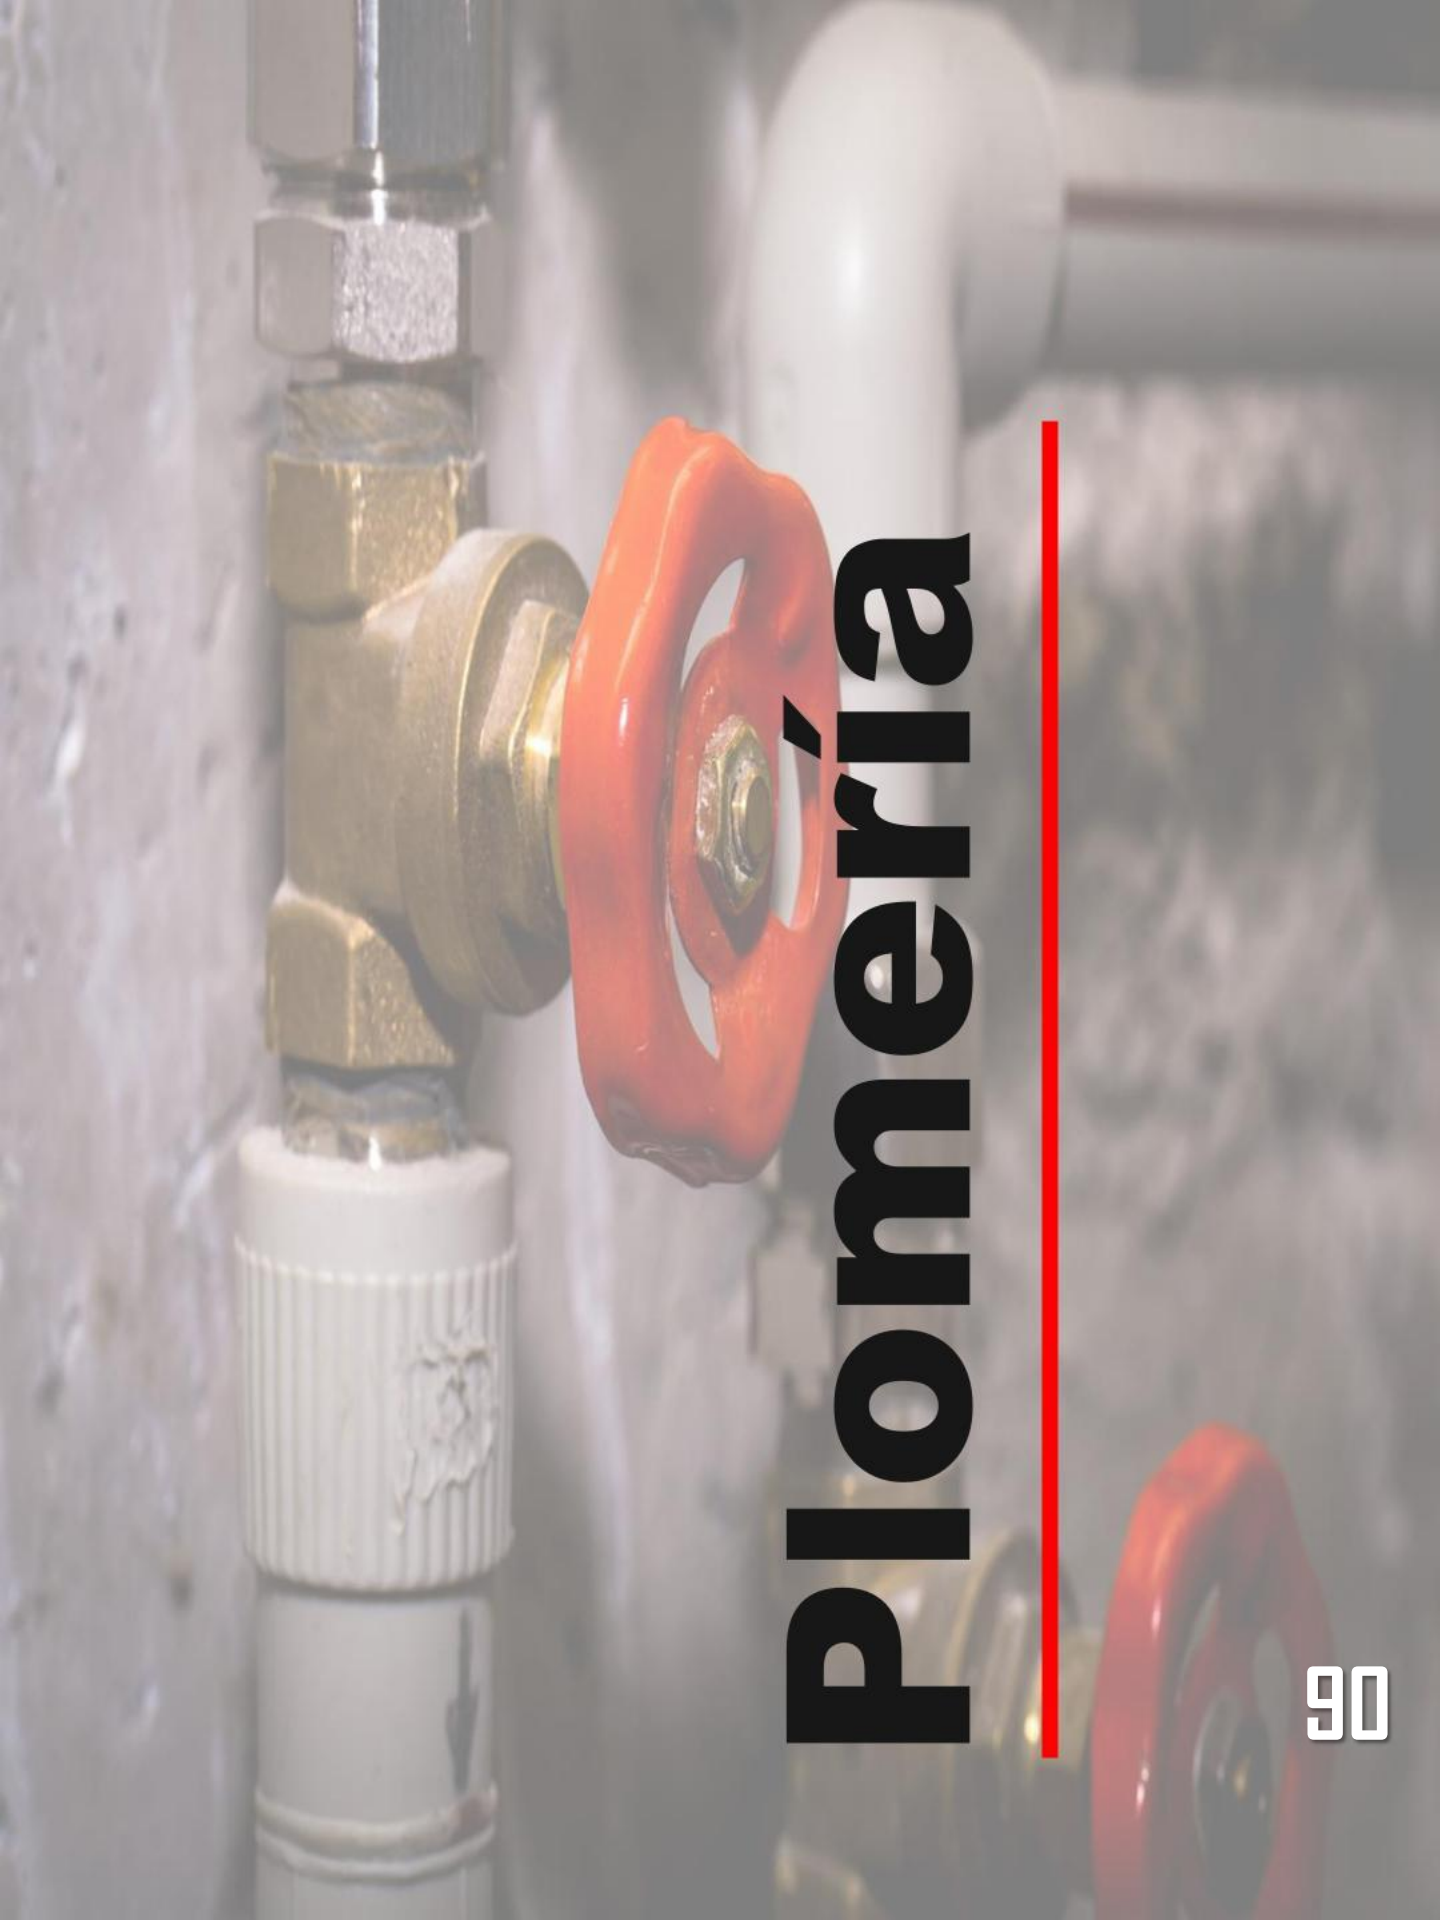
A background image showing a close-up of a plumbing system. It features a vertical pipe with a brass valve handle and a white plastic pipe with a white cap. The text 'Plomería' is overlaid in large, bold, black letters, and a red horizontal line is positioned below it.

Plomería



Línea PVC

Comercializamos tuberías y conexiones de PVC (Policloruro de Vinilo) para diversos sectores de la construcción y la industria, manufacturados bajo las más estrictas normas nacionales, como internacionales. Disponemos de opciones para sistemas de: Presión aguas blancas fría y caliente, aguas negras clase A y B, acueductos, cloacas y drenajes de lluvia.

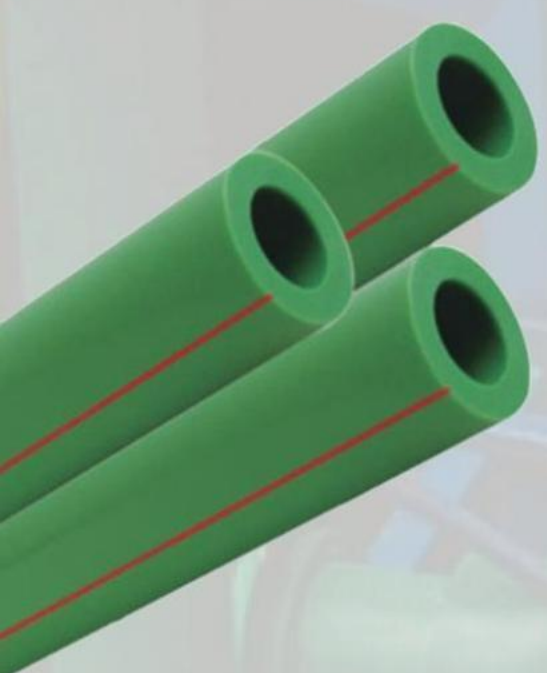

Termofusión PPR

La tubería PPR puede ser utilizada para: provisión de agua caliente y fría en viviendas, hoteles, hospitales, etc., sistemas de aire acondicionado y calefacción central por agua caliente, sistemas de enfriamiento de agua, plantas de procesamiento de bebidas, plantas de tratamiento de aguas, transporte de líquidos industriales agresivos, entre otros.

Grifería

Grifería de la más alta calidad, vanguardista ofreciendo variedad de modelos y diseños.



Piezas Sanitarias

Piezas que armonizan los espacios con su versatilidad, son el complemento perfecto en la decoración de los baños.

Minimalismo y esquemas con formas limpias dan como resultado un ambiente lleno de armonía que refleja pasión por los detalles.





Válvulas y accesorios

Amplia gama y variedad de válvulas y conexiones de uso doméstico e industrial de la más alta calidad.



FICHA TECNICA

- ▷ **Materiales:** Porcelana sanitaria de alta resistencia
- ▷ **Acabado:** Esmaltado vitrificado brillante, resistente a manchas, humedad y productos de limpieza
- ▷ **Componentes incluidos:**
 - ▷ **•Poceta:** Con sistema de descarga eficiente y tapa con cierre suave
 - ▷ **•Lavamanos de pedestal:** Diseño ergonómico, base sólida para ocultar el desagüe y fácil limpieza
 - ▷ **•Herrajes:**
 - Grifería cromada (mono mando o doble llave, según modelo)
 - Desagüe metálico o PVC
 - Soportes y tornillería de instalación
- ▷ **Dimensiones (estándar):**
 - Poceta: 70 cm alto x 35 cm ancho x 70 cm profundidad
 - Lavamanos: 80 cm alto x 50 cm ancho
- ▷ **Ventajas:**
 - Instalación sencilla y completa
 - Diseño elegante adaptable a cualquier estilo de baño
 - Durabilidad y resistencia garantizada



LLAVE DE CHORRO
DE BRONCE CON MANILLA DE
ACERO DE 1/2" X 3/4"



LLAVE DE PASO RÁPIDO
DE COBRE (BRASS)



LLAVE DE PASO
DE COBRE (BRASS) DE COMPUERTA



**LLAVE DE ARRESTO DE
1/2"**
(MINI VÁLVULA)



**VÁLVULA CHECK DE
BRONCE 3/4" (INCLUYE
CORAZON INTERNO DE
BRONCE-LATON)**



**VÁLVULA CHECK DE
BRONCE 1" (INCLUYE
CORAZON INTERNO DE
BRONCE-LATON)**



**VÁLVULA CHECK DE
BRONCE 1-1/2" (INCLUYE
CORAZON INTERNO DE
BRONCE-LATON)**



**VÁLVULA CHECK DE
BRONCE 2"**



**VÁLVULA CHECK DE
BRONCE 3" (INCLUYE
CORAZON INTERNO DE
BRONCE-LATON TAMBIEN)**



**CONEXION DE 5 VIAS TEE
DE BRONCE PARA
SISTEMAS DE
HIDRONEUMATICOS**



ANILLO GALVANIZADO
Sub Empaque: 1 Unid.



NIPLE LONGITUD 7CM
Sub Empaque: 1 Unid.



**FILTRO MARACA DE VÁLVULA
CHECK**

Sub Empaque: 1 Unid.



**TEFLÓN DE SELLAR
TUBERÍA DE AGUA**

DE 19M X 0,75MM X 10 MT
(0,025GR/CM3)



**TAPA TAPÓN LISO
TERMOFUSIÓN PPR**
PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRIA

Sub Empaque: 1 Unid.



TUBERIA DE TERMOFUSION PPR
4 METROS LINEALES PN20 MPA S2.5 PARA AGUA
CALIENTE Y AGUA FRIA



**CODO 90° LISO
TERMOFUSIÓN PPR**
PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRIA

Sub Empaque: 1 Unid.



**CODO 45° LISO
TERMOFUSIÓN PPR**
PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRIA

Sub Empaque: 1 Unid.



**CODO 90° CON ROSCA MACHO
TERMOFUSIÓN PPR**

PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRIA

Sub Empaque: 1 Unid.



**CODO 90° CON ROSCA HEMBRA 1/2"
TERMOFUSIÓN PPR**

PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRIA

Sub Empaque: 1 Unid.



**UNIÓN UNIVERSAL LISA
TERMOFUSIÓN PPR**
PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRÍA

Sub Empaque: 1 Unid.



**UNIÓN UNIVERSAL CON ROSCA
MACHO TERMOFUSIÓN PPR**
PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRÍA

Sub Empaque: 1 Unid.



**ADAPTADOR ROSCA HEMBRA
TERMOFUSIÓN PPR**
PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRÍA

Sub Empaque: 1 Unid.



**ADAPTADOR ROSCA MACHO
TERMOFUSIÓN PPR**
PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRÍA

Sub Empaque: 1 Unid.



**TEE ROSCA HEMBRA
32MMX1" TERMOFUSIÓN PPR**
PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRÍA

Sub Empaque: 1 Unid.



**TEE ROSCA MACHO 32MMX1"
TERMOFUSIÓN PPR**
PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRÍA

Sub Empaque: 1 Unid.



**TEE LISA
TERMOFUSIÓN PPR**

PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRIA

Sub Empaque: 1 Unid.



**TEE LISA REDUCTORA 25 A 20MM
TERMOFUSIÓN PPR**

PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRIA



**ABRAZADERA PLASTICA
(CLIP)
TERMOFUSIÓN PPR**

PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRIA

Sub Empaque: 1 Unid.



**LLAVE DE PASO ESFERICA
CON BOLA DE BRONCE
TERMOFUSIÓN PPR**

PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRIA

Sub Empaque: 1 Unid.



**LLAVE DE PASO ESFERICA
CON DOBLE UNION**

PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRIA

Sub Empaque: 1 Unid.



**CORTADOR TUBO TIPO
TRINQUETE PARA PVC Y
PPR**

(TERMOFUSION) 20-40MM



**MAQUINA POLIFUSORA
PARA TERMOFUSION PPR**

20-63mm (en caja metalica con matrices y accesorios: cortador PP-R, cinta métrica de 3 mt, guantes, llave L, destornillador y nivel de gota)

Cod. 637891307040 N° Parte. B30 Sub Empaque: 1 Unid.



**LLAVE DE PASO
RÁPIDO PLÁSTICO
PVC DE ROSCA NPT**



**LLAVE DE PASO
RÁPIDO PLÁSTICO
PVC LISA**



**TUBO PVC SCH40 AGUA FRÍA
3 METROS COLOR GRIS**

Sub Empaque: 1 Unid.



**ADAPTADOR MACHO
1/2"**
AGUA FRÍA. COLOR BLANCO



**ADAPTADOR MACHO
3/4"**
AGUA FRÍA. COLOR GRIS



ADAPTADOR MACHO 1"
AGUA FRÍA. COLOR GRIS



ADAPTADOR HEMBRA 1/2"
AGUA FRÍA. COLOR GRIS



ADAPTADOR HEMBRA 3/4"
AGUA FRÍA. COLOR GRIS



ADAPTADOR HEMBRA 1"
AGUA FRÍA. COLOR GRIS



CODO 90 GRADOS 1/2"
AGUA FRÍA. COLOR GRIS



CODO 90 GRADOS 3/4"
AGUA FRÍA. COLOR GRIS



CODO 90 GRADOS 1"
AGUA FRÍA. COLOR GRIS



TEE 1/2"
AGUA FRÍA. COLOR GRIS.



TEE 3/4"
AGUA FRÍA. COLOR GRIS



TEE 1"
AGUA FRÍA. COLOR GRIS



BUSING (ADAPTADOR REDUCTOR) 3/4"×1/2"
AGUA FRÍA. COLOR GRIS



BUSING (ADAPTADOR REDUCTOR) 1"×3/4"
AGUA FRÍA. COLOR GRIS



BUSING (ADAPTADOR REDUCTOR) 1-1/2"×3/4"
AGUA FRÍA. COLOR GRIS.



BUSING (ADAPTADOR REDUCTOR) 2"×3/4"
AGUA FRÍA. COLOR GRIS



UNIÓN (ANILLO) 1/2"
AGUA FRÍA



UNIÓN (ANILLO) 3/4"
AGUA FRÍA



UNIÓN (ANILLO) 1"
AGUA FRÍA



TAPÓN PVC 1/2"
DE PEGAR AGUA FRÍA.
COLOR GRIS



TAPÓN PVC 3/4"
DE PEGAR AGUA FRÍA.
COLOR GRIS



TAPÓN ROSCA HEMBRA 1/2"
AGUA FRÍA. COLOR GRIS



TAPÓN ROSCA HEMBRA 3/4"
AGUA FRÍA. COLOR GRIS.



TAPÓN ROSCA MACHO 1/2"
AGUA FRÍA. COLOR GRIS



TAPÓN ROSCA MACHO 3/4"
AGUA FRÍA. COLOR GRIS



JUNTA DRESS 1/2"
AGUA FRÍA



JUNTA DRESS 3/4"
AGUA FRÍA. COLOR BLANCO



CODO REFORZADO 90 GRADOS AGUA FRIA 3"
COLOR BLANCO



CODO REFORZADO 90 GRADOS AGUA FRIA 4"
COLOR BLANCO



TUBO CPVC DE AGUA CALIENTE

3/4 PULGADAS X 3 METROS (GROSOR DE PARED: 2,03 MM) ASTM SDR11. COLOR BLANCO



ADAPTADOR HEMBRA 1/2"

AGUA CALIENTE. COLOR BLANCO.



CODO 90 GRADOS 1/2"

AGUA CALIENTE. COLOR BLANCO.



TEE 1/2"

AGUA CALIENTE. COLOR BLANCO



CODO 90° AGUAS SERVIDAS

4" 110MM COLOR BLANCO



CODO 90° AGUAS SERVIDAS

6" 160MM COLOR BLANCO



CODO 45° AGUAS SERVIDAS

4" 110MM COLOR BLANCO



CODO 45° AGUAS SERVIDAS

6" 160MM COLOR BLANCO



PLÁSTICO TECHO INVERNADERO

fabricado con polietileno virgen de baja densidad (LLDPE), con 10% de componente anti rayos UV (3 a 5 años de vida media), 200 micras de espesor, calidad internacional ISO9001, 115 KG, rollo 6x100mT, color Transparente-lechoso (89% transmisión de luz), tracción a la rotura de máxima 26mpa



MANGUERA CULEBRA

DE PVC DIÁMETRO 1/2" Y PARED (3 CAPAS) DE 2MM COLOR VERDE, 100 METROS LARGO, 12 KG



JUEGO DE CONECTORES DE BRONCE DE 3/4"

PARA MANGUERA CULEBRA DE PVC DE DIÁMETRO 1/2" de PVC DE DIÁMETRO 1/2"



CINTA GOTEO DIAMETRO 16MM

X0.2MM (GROSOR CINTA) X
200MM (ENTRE GOTEOS),
11,76KG, FLUJO MÁXIMO
1,4L/HR, 1000 METROS LARGO



MINIVÁLVULA POLIPROPILENO (PP)

PARA CINTA GOTEO DE
16MM



UNIÓN RÁPIDA DE TUBO MANGUERA

Sub Empaque: 1 Unid.

20 MM **Cod.**639672648281
25 MM **Cod.**639672648298
32 MM **Cod.**639672648304
50 MM **Cod.**639672648311
63 MM **Cod.**639672648328

Nº Parte. F22-20
Nº Parte. F22-25
Nº Parte. F22-32
Nº Parte. F22-50
Nº Parte. F22-63



ADAPTADOR MACHO DE TUBO MANGUERA

Sub Empaque: 1 Unid.

20 MM X 1/2" **Cod.**639672648335
20 MM X 3/4" **Cod.**639672648342
25 MM X 3/4" **Cod.**639672648359
32 MM X 1" **Cod.**639672648366
50 MM X 1,5" **Cod.**639672648373
63 MM X 2" **Cod.**639672648380

Nº Parte. F27-20X1/2
Nº Parte. F27-20X3/4
Nº Parte. F27-25X3/4
Nº Parte. F27-32X1
Nº Parte. F27-50X15
Nº Parte. F27-63X2



TEE DE TUBO MANGUERA

Sub Empaque: 1 Unid.

20 MM	Cod. 639672648489	Nº Parte. F18-20
25 MM	Cod. 639672648496	Nº Parte. F18-25
32 MM	Cod. 639672648502	Nº Parte. F18-32
50 MM	Cod. 637891307224	Nº Parte. F18-50
63 MM	Cod. 637891307231	Nº Parte. F18-63



ABRAZADERA DE TUBO MANGUERA (CON SUS TORNILLOS)

Sub Empaque: 1 Unid.

20 MM X 1/2"	Cod. 639672648397	Nº Parte. F01-20X1/2
25 MM X 1/2"	Cod. 639672648403	Nº Parte. F01-25X1/2
25 MM X 3/4"	Cod. 639672648410	Nº Parte. F01-25X3/4
32 MM X 1/2"	Cod. 639672648427	Nº Parte. F01-32X1/2
32 MM X 3/4"	Cod. 639672648434	Nº Parte. F01-32X3/4
50 MM X 1/2"	Cod. 639672648441	Nº Parte. F01-50X1/2
50 MM X 3/4"	Cod. 639672648458	Nº Parte. F01-50X3/4
63 MM X 1/2"	Cod. 639672648465	Nº Parte. F01-60X1/2
63 MM X 3/4"	Cod. 639672648472	Nº Parte. F01-60X3/4



CODO 90° DE TUBO MANGUERA
Sub Empaque: 1 Unid.



TAPÓN DE TUBO MANGUERA
Sub Empaque: 1 Unid.



**BOTA DE GOMA PVC CAÑA LARGA 38 CM
ALTO, 2 KG PAR (PVC NUEVO), COLOR
AMARILLO**
Sub Empaque: 1 PAR



ISONIC: CANILLA DE ACERO
CON TUERCA DE BRONZE
TAMAÑO: F1/2" X F5/8"
(ROSCA HEMBRA) - 40CM
(PARA POCETA)



ISONIC: CANILLA DE ACERO
CON TUERCA DE BRONZE
TAMAÑO: F1/2"XM10 60CM
(PARA POCETA LUJOSA)



ISONIC: CANILLA DE ACERO
CON TUERCA DE BRONZE
TAMAÑO: F1/2"XM10 45CM
(PARA POCETA LUJOSA)



ISONIC: GRIFERÍA DE LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE SS 304 MONOMANDO



ISONIC: GRIFO
DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE LAVAMANOS DE BRONCE Y CINCADO



ISONIC: GRIFERÍA DE FREGADERO CUELLO CISNE DE 8" METÁLICO
CINCADO, CUERPO DE BRONCE



ISONIC: GRIFERÍA DE FREGADERO MONOMANDO DE BRONCE-LATÓN



**BRAZO METÁLICO
CINCADO**
(GALVANIZADO) CROMADO



**BRAZO METÁLICO
CINCADO DE 35 CM**
(GALVANIZADO) CROMADO



**COPA DE DUCHA DE
200MM**
CON BRAZO CROMADO DE
35 CM DE ACERO CROMADO



FREGADERO DE ACERO
INOXIDABLE CROMADO S.S.
201, GROSOR 0,6MM,
TAMAÑO 830X560MM



FREGADERO DE ACERO
INOXIDABLE CROMADO S.S.
201, GROSOR 0,5MM,
TAMAÑO 480X480X150MM
(DESAGÜE 390X340MM)



**DESAGÜE DE DRENAJE
DE LAVAMANOS DE
1-1/2"**
CON BOTÓN SUPERIOR
POP-UP.



**DESAGÜE DE DRENAJE
DE FREGADERO DE
1-1/2"**
METÁLICO CINCADO



DRENAJE COLECTOR
DE BRONCE CINCADO PARA
FREGADERO



**SIFÓN METÁLICO
CROMADO DE 1-1/2"**



**SIFÓN DE PLÁSTICO DE
FREGADERO 1-1/2"**



**SIFÓN DE PLÁSTICO DE
LAVAMANOS 1-1/4"**



**VÁLVULA DE DESCAR-
GA DE URINARIOS
PÚBLICOS**
("FLUSH VALVE")



HERRAJE DE POCETA LATERAL
(MANILLA BALANCÍN DE METAL CINCADO)



ISONIC: MANILLA BALANCÍN DE POCETA METÁLICA CINCADA, LATERAL



MANILLA BALANCÍN DE POCETA METÁLICA CINCADA, FRONTAL



FLOTANTE MECÁNICO DE COBRE CON ROSCA



HERRAJE DE POCETA FRONTAL
(MANILLA BALANCÍN DE METAL CINCADO)



BALANCÍN BOTÓN SUPERIOR CROMADO PARA POCETA LUJOSA ISO-9030 DIÁMETRO 7CM



HERRAJE DE POCETA BOTON SUPERIOR UNA DESCARGA TANQUE BAJO VERTICAL



ACCESORIOS DE BAÑO DE CERAMICA
TAMAÑO A: 175X165X115 MM,
TAMAÑO B: 155X155X105 MM



HIDROJET INDUSTRIAL 7HP. A GASOLINA

PRESION MAX 207BAR, CAUDAL
MAX 10L/MIN, (MODELO DE LA
BOMBA LTP202H)



MAQUINA ELÉCTRICA PLOMERIA DESTAPA CAÑERÍA 2200W

400RPM Y 2200W. 200V/100V. DIAMETRO
DE TUBERIA: 20-200MM. CAPACIDAD
DRAGADO: 60M. PROTECCION: IP44



MÁQUINA DE DRENAJE ELÉCTRICO DE TUBERÍAS


400 RPM Y 500W. (110V 60HZ Y 220V 50HZ)
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA 20-125MM.
CAPACIDAD DRAGADO: 30M. JUEGO DE
ADAPTADORES CON ESPIRAL 5M*10MM.
JUEGO DE CABLES DE RESORTE: 20M*16MM.
PROTECCION: IP44



Electricidad

Cables eléctricos

Cables 100% de cobre, con buena resistencia dieléctrica, resistencia a la humedad, grasas, aceite y al calor hasta la temperatura de servicio.

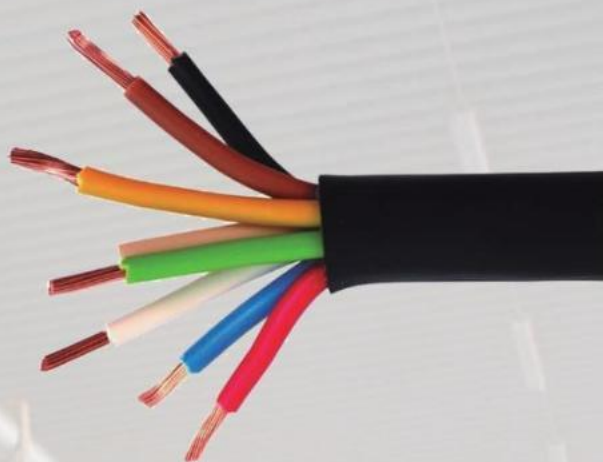

Tuberías y conexiones

Ofrecemos tuberías y conexiones fabricadas para la conducción y protección del cableado eléctrico y telefónico dentro de las construcciones y edificaciones, diseñados para una rápida instalación, seguro para el sistema eléctrico, resistente al impacto y a la corrosión. Disponibles tanto en PVC como en EMT.



THW 75°C-THHW 90°C

COBRE



PRESENTACIÓN

1. Rollos de 100 m
2. Carretes de 500 m
3. Carretes de 1000m
4. Corte especial a solicitud

Cable con conductor de cobre recubierto de PVC, ideal para instalaciones eléctricas en lugares secos y húmedos, ofreciendo resistencia térmica hasta 90°C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tensión máxima de operación: 600 V.
- Temperatura máxima de operación: 75 °C.
- Aislamiento retardador de la llama, resistente a la humedad y al calor.

Cable tipo TF 75°C

Cable flexible de bajo calibre con aislamiento termoplástico, recomendado para cableado en espacios reducidos y aplicaciones internas.

TF 75°C
COBRE

Conductor de Cobre

SIGMA CABLE - 18 AWG - TF 75°C 600 V - HECHO EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Aislamiento de Cloruro de Polivinilo (PVC)

PRESENTACIÓN

1. Rollos de 100 m
2. Carretes de 500 m
3. Carretes de 1000 m
4. Corte especial a solicitud

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Tensión máxima de operación 600 V.
2. Temperatura máxima de operación en ambientes 75 °C.
3. Capacidad de corriente al aire libre basada en una temperatura 30°C.
4. Capacidad de corriente en ducto basada en una temperatura ambiente de
5. 30°C, para un máximo de tres conductores.

TTU 75°C
COBRE**Cable tipo TTU 75°C**

Cable con aislamiento de PVC, diseñado para instalaciones eléctricas en tuberías o directamente enterrado, soportando hasta 75°C.

**PRESENTACIÓN**

1. Rollos de 100 m
2. Carretes de 500 m
3. Carretes de 1000 m
4. Corte especial a solicitud

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


1. Tensión máxima de operación 600 V.
2. Temperatura máxima de operación en ambientes secos y húmedos: 75 °C.
3. Capacidad de corriente al aire libre basada en una temperatura ambiente de 30°C.
4. Capacidad de corriente en ducto basada en u

TTU 90°C

COBRE

Cable tipo TTU 90°C

Versión mejorada del TTU con resistencia térmica de hasta 90°C, ideal para aplicaciones en ambientes exigentes y mayor capacidad de carga

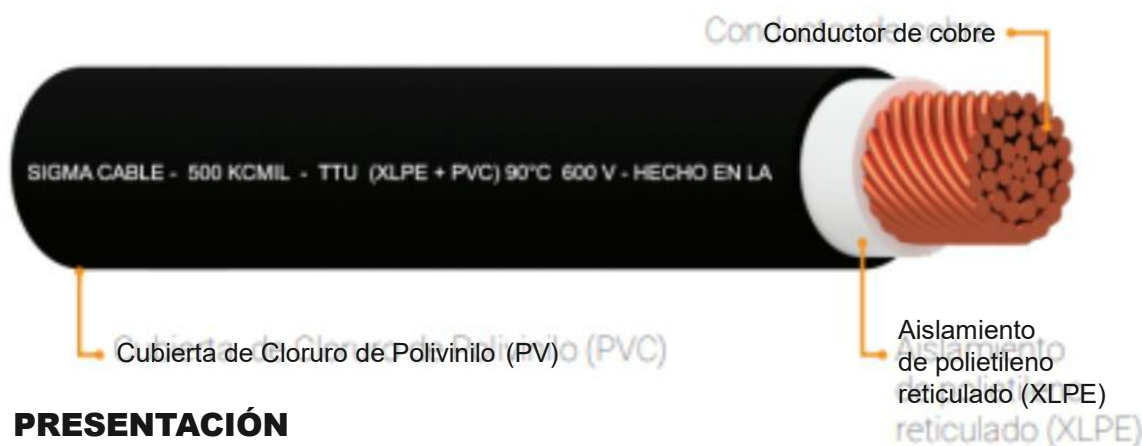

PRESENTACIÓN

1. Rollos de 100 m
2. Carretes de 500 m
3. Carretes de 1000 m
4. Corte especial a solicitud

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Tensión máxima de operación: 600 V.
2. Temperatura máxima de operación: 90 °C.
3. Temperatura de sobrecarga de emergencia: 130 °C.
4. Temperatura máxima del conductor en cortocircuito: 250 °C.
5. Capacidad de corriente al aire libre 30°C.
6. Capacidad de corriente en ducto basada en una temperatura de 30°C

THW 75°C-THHW 90°C

ALUMINIO



Cable tipo THW 75°C - THHW 90°C

Cable versátil de cobre con aislamiento termoplástico, apto para instalaciones subterráneas y expuestas, con excelente resistencia a la humedad y temperatura.

PRESENTACIÓN

1. Rollos de 100 m
2. Carretes de 500 m
3. Carretes de 1000m
4. Corte especial a solicitud


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Tensión máxima de operación: 600 V.
2. Temperatura máxima de operación en ambientes secos: 90 °C.
3. Temperatura máxima de operación en ambientes húmedos: 75 °C.
4. Aislamiento retardador de la llama, resistente a la humedad y al calor.
5. Capacidad de corriente al aire libre basada en una temperatura ambiente de 30°C.
6. Capacidad de corriente en ducto basada en u

TTU 75°C ALUMINIO

Cable tipo TTU 75°C

Cable de uso rudo para instalaciones industriales y comerciales, adecuado para sistemas eléctricos de baja tensión.

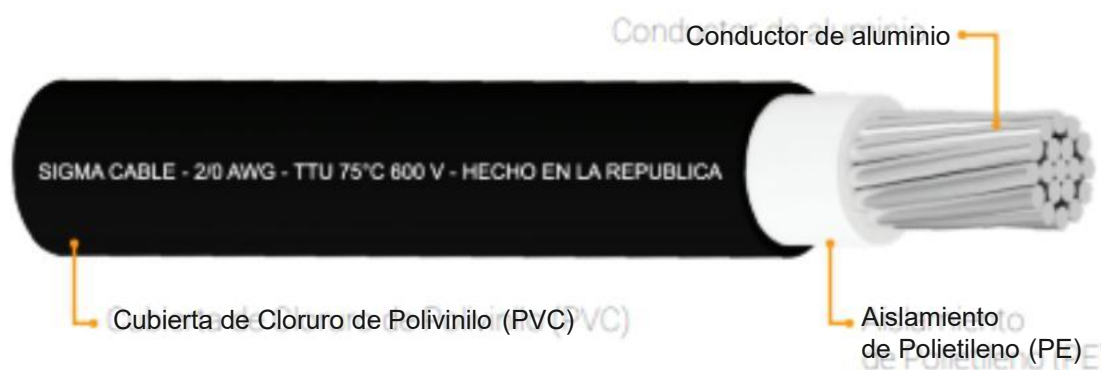

PRESENTACIÓN

1. Rollos de 100 m
2. Carretes de 500 m
3. Carretes de 1000 m
4. Corte especial a solicitud

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Tensión máxima de operación 600 V.
2. Temperatura máxima de operación en ambientes secos y húmedos: 75 °C.
3. Capacidad de corriente al aire libre basada en una temperatura ambiente de 30°C.
4. Capacidad de corriente en ducto basada en una temperatura ambiente de 30°C, para un máximo de tres conductores.

Cable Sumergible

COBRE

Cable Sumergible

Diseñado para operar en condiciones sumergidas, con protección especial contra la humedad y alta resistencia dieléctrica, ideal para bombas de agua y pozos profundos.

Cubierta de Cloruro de Polivinilo (PVC)

Conductor de cobre



PRESENTACIÓN

1. Carretes de 500 m
2. Carretes de 1000 m
3. Corte especial a solicitud

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Tensión máxima de operación: 600 V.
2. Temperatura máxima de operación: 75 °C.
3. Capacidad de corriente al aire libre basada en una temperatura ambiente de 30°C.



Iluminación

Comercializamos diversidad de reflectores, lámparas, bombillos, paneles, cintas, y accesorios en tecnología LED de excelente calidad y precios competitivos, ideales para sus proyectos arquitectónicos y de iluminación.



MULTIMETRO

DT9205A - DCV:

200M-2-20-200-1000V $\pm 0,5\%$ -

ACV: 200M-2-20-200-750V $\pm 1,0\%$ -

DCA: 2M-20M-200M-20A $\pm 1,8\%$ -

ACA: 2M-20M-200M-10A $\pm 2,0\%$ -

OHM: 200-2K-20K-200K-2M-20M

Ω -200M Ω $\pm 1,0\%$ - CAP:

20N-200N-2U-20U-200UF $\pm 4,0\%$.



PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL

DT202A: DCV: 600V $\pm 1,0\%$, ACV:

600V $\pm 1,0\%$, DCA: 20-200-400A

$\pm 2,0\%$, RESISTENCIA: 20K Ω $\pm 1,0\%$,

TAMAÑO LCD 36X19MM,

INDICADOR BAJA BATERIA,

PROTECCIÓN SOBRECARGA,

PRUEBA DE DIODO, PRUEBA DE

TRANSITOR, CALIBRE MORDAZA

25MM, BATERIA 9V 6F22, TAMAÑO

PRODUCTO 149X58X28MM, PESO

116 GR



PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL

MT87: DCV: 600V $\pm 1,0\%$, ACV:

600V $\pm 1,2\%$, DCA: 20-200-400A

$\pm 2,0\%$, RESISTENCIA: 20K Ω $\pm 1,0\%$,

TAMAÑO LCD 36X19MM,

INDICADOR BAJA BATERIA,

PROTECCIÓN SOBRECARGA,

PRUEBA DE DIODO, PRUEBA DE

TRANSITOR, CALIBRE MORDAZA

20MM, BATERIA 1,5V AAA, TAMAÑO

PRODUCTO 213X52X31MM, PESO

182 GR



CAUTIN

60W MANILLA PLASTICO
LARGA DURACIÓN
(47,5MMX30MMX39,5MM)



**DESOLDADOR EXTRACTOR
ESTAÑO**
COLOR AZUL



PUNTA CAUTIN



ESTAÑO DE CAUTÍN

0,8MM 100 GRAMOS (20
METROS) CALIDAD PREMIUM
(60% ESTAÑO / 40% PLOMO)



ESTAÑO DE CAUTÍN

1,5MM 227 GRAMOS (13
METROS) CALIDAD PREMIUM
CON NÚCLEO DE RESINA (60%
ESTAÑO / 40% PLOMO)



GUAYA PASACABLE DE PET
CON GUIA ETRACTORA DE ACERO,
GROSOR 5.5MM, LONGITUD 30
METROS



**GUAYA PASACABLE DE
ELECTRICIDAD PVC**
GROSOR 3.0MM, LONGITUD 15
METROS



**GUAYA PASACABLE DE
ELECTRICIDAD PVC**
GROSOR 3.0MM, LONGITUD 30
METROS



**GUAYA PASACABLE DE
ELECTRICIDAD PVC**
GROSOR 3.0MM, LONGITUD 50
METROS



**GUAYA DE ACERO DE
ELECTRICIDAD PASACABLE
DEL METRAJE**

GROSOR 3.0MM CON PROTECTOR
PLASTICO, 15 METROS



**GUAYA DE ACERO DE
ELECTRICIDAD PASACABLE
DEL METRAJE**

GROSOR 3.0MM CON PROTECTOR
PLASTICO, 30 METROS



**GUAYA DE ACERO DE
ELECTRICIDAD PASACABLE
DEL METRAJE**

GROSOR 3.0MM CON PROTECTOR
PLASTICO, 50 METROS



**ROLLO CABLE THW BLANCO
100% COBRE**

TIPO THW DE (0,2MM), PROTECCION
PVC, 600V (100 MT)

12AWG 112 HILOS
Cod.639672642128
N° Parte. ISO-CAB-12BL

10AWG 175 HILOS
Cod.303947831066
N° Parte. ISO-CAB-10BLA



**ROLLO CABLE THW NEGRO
100% COBRE**

TIPO THW/THHN HILOS (0,2MM),
PROTECCION PVC, 600V (100 MT)

12AWG 112 HILOS
Cod.639672642135
N° Parte. ISO-CAB-12NE

10AWG 175 HILOS
Cod.639672642203
N° Parte. ISO-CAB-10NEG



**ROLLO CABLE THW ROJO
100% COBRE**

TIPO THW DE 112 HILOS (0,2MM),
PROTECCION PVC, 600V (100 MT)

12AWG 112 HILOS
Cod.303947831059
N° Parte. ISO-CAB-12R0



**ROLLO CABLE THW BLANCO
100% ALUMINIO**

TIPO THW/THHN 7 HILOS (1,55MM),
PROTECCION PVC, 600V (100 MT)

8AWG

Cod.639672642951

Nº Parte. ISO-CAB-8BLA

6AWG

Cod.637891304698

Nº Parte. ISO-CAB-6BLA



**ROLLO CABLE THW ROJO
100% ALUMINIO**

TIPO THW/THHN 7 HILOS (1,55MM),
PROTECCION PVC, 600V (100 MT)

8AWG

Cod.637891304681

Nº Parte. ISO-CAB-8BRO



**ROLLO CABLE THW NEGRO
100% ALUMINIO**

TIPO THW/THHN 7 HILOS (1,55MM),
PROTECCION PVC, 600V (100 MT)

8AWG

Cod.303947834463

Nº Parte. ISO-CAB-8NEG

6AWG

Cod.639672649516

Nº Parte. ISO-CAB-6NEG



**ROLLO CABLE AUTOMOTRIZ
THW 100% COBRE BLANCO**

FLEXIBLE TIPO THW DE 40 HILOS
(0,2MM), PROTECCION PVC DE
TEMPERATURA FLEXIBLE, 600V (100
MT)



**ROLLO CABLE AUTOMOTRIZ
THW 100% COBRE NEGRO**

FLEXIBLE TIPO THW DE 40 HILOS
(0,2MM), PROTECCION PVC DE
TEMPERATURA FLEXIBLE, 600V (100
MT)



**ROLLO CABLE AUTOMOTRIZ
THW 100% COBRE ROJO**

FLEXIBLE TIPO THW DE 40 HILOS
(0,2MM), PROTECCION PVC DE
TEMPERATURA FLEXIBLE, 600V (100
MT)



**CABLE THW 1/0AWG 100%
ALUMINIO NEGRO**

TIPO THW/THHN DE 19 HILOS
(1.69MM + 2.03MM), PROTECCION
PVC, 600V



**CABLE AUTOMOTRIZ &
SOLADURA THW 1/0 AWG
100% COBRE**

TIPO THW/THHN DE 427 HILOS (0,4MM
+ 1,4MM), PROTECCION PVC, 600V



**CABLE ALUMINIO ARVIDAL 1/0
AWG TIP AAAC (TIPO 6201)**

53,36MM², DIAMETRO 9,36MM,
PROTECCION PVC, (PRECIO POR METRO)



**CABLE ALTA TENSION
SUBTERRANEO**

1/0AWG DE ALUMINO, 15KV, TRIPLE
AISLANTE (ALXLPE/CWS/PVC)



**CONECTOR KSU BIMETALICO
PERRO CABLE**



**CABLE PLANO PARA POZO
PROFUNDO**

0,6/1KV, CU/EPR/CPE 3*10AWG



TERMINAL BARRACUDA BIMETALICO COBRE CUBIERTO CON ESTAÑO

Compresion	AWG	8,	1hueco	de	6mm
Compresion	AWG	6,	1hueco	de	6mm
Compresion	AWG	4,	1hueco	de	6mm
Compresion	AWG	2,	1hueco	de	10mm
Compresion	AWG	1/0,	1hueco	de	10mm
Compresion	AWG	2/0,	1hueco	de	10mm
Compresion	AWG	4/0,	1hueco	de	10mm
Compresion	AWG	250,	2huecos	de	12mm (1/2")
Compresion	AWG	350,	2huecos	de	12mm (1/2")
Compresion	AWG	500,	2huecos	de	12mm (1/2")



**Terminal tipo zapato
de aluminio**

recubierto de estaño

P70 AWG12 - AWG 6, 1/4, 16mm² . Largo 27.1mm



**GRAPA PLÁSTICA DE
ELECTRICIDAD**

Sub Empaque: Bolsa 50 unidades



**CANALETA PARA CABLES PVC
AUTOADHESIVA 2 METROS**



**GUAYA DE ACERO DE
ELECTRICIDAD**

PASACABLE
DEL METRAJE, GROSOR 3.0MM
CON PROTECTOR PLASTICO
30 METROS



SOCATE RECEPTÁCULO DE PORCELANA (CERAMICA)
ROSCA E27 4,5 PULGADAS, 660W
110/220V



SOCATE PORCELANA CERAMICA E27
CON BASE METALICA PARA
TORNILLO



SOCATE DE GOMA Y PORCELANA E27
CON CONTACTO DE COBRE



ENCHUFE MACHO
CON TIERRA DE PVC Y ACERO
CON CONTACTO DE BRONCE
125V (CAJA DE 10 UNIDADES)



ENCHUFE HEMBRA
CON TIERRA DE PVC



ENCHUFE MACHO TRIFÁSICO CON TIERRA DE 50 AMPERIOS
INDUSTRIAL, 3 POLO, 125/220V



TOMA CORRIENTE TRIFÁSICO DE EMBUTIR
50 AMPERIOS INDUSTRIAL
220V



INTERRUPTOR BREAKER EXTERNO 2 POLO 60 AMPER CON TAPA
(TIPO BH, DE SOBREPONER),
220V, 50/60HZ



**TABLERO ELECTICO
(BREAKERA) DE 6
CIRCUITOS**



**TABLERO ELECTICO
(BREAKERA) DE 12
CIRCUITOS CON TAPA**
(BREAKER THQL) 11 CIRCUITOS + 1
PRINCIPAL. SOLO TRABAJA 220V



**TABLERO ELECTICO TRIFÁSICO
INDUSTRIAL 36 CIRCUITOS CON
PRINCIPAL.**

BARRA DE COBRE PRINCIPAL 5*15MM,
BARRA DE COBRE SECUNDARIO 2*12MM,
BARRA NEUTRA DE COBRE 8*12MM.
SOPORTA HASTA 250 AMP. INCLUYE BARRA
NEUTRO MENOS BREAKER. LAMINA DE
CAJON 1.2 MM DE ESPESOR.



**KAMPA: RELOJ
TEMPORIZADOR
DIGITAL**
(TIME SWITCH) 220V 16A



**KAMPA: PROTECTOR DE
VOLTAJE INTEGRAL
TRIFÁSICO**
(PROTECTOR DE FASE) DE 10
AMP, 220-510 VAC



RELE 5 PATAS
12V 30-40A AMPERIOS



**SOCKET DE RELAY 5
PATAS PARA RANGO 10
A 100 AMPERIOS**



**SENSOR INDUCTIVO DE
PROXIMIDAD**

MODELO LM12-3002NA, NPN
NO, DIAMETRO: 12MM,
ALCANCE: 2MM, 6-30VDC



**ARRANCADOR
(INTERRUPTOR)**

MAGNETICO 25-32AMP, 220V,
60HZ, 3P



**ARRANCADOR
(INTERRUPTOR)**

MAGNETICO 40-95AMP, 220V,
60HZ, 3P



**KAMPA: GUARDA
MOTOR**

DE 9-14A, MODELO GV2, 220V



**KAMPA: CONTACTOR, 3P POLOS
(TRIFÁSICO), BOBINA 220V**

Sub Empaque: 1 Unid.



**TABLERO DE DISTRIBUCION
ELECTRICO DE PLASTICO
ABS**

12 CIRCUITOS TRABAJA PARA AC Y
DC TIP EUROPEO



KAMPA: BREAKER TRIFASICO INDUSTRIAL (TQG) 3 POLO 50/60HZ

Sub Empaque: 1 Unid.

FICHA TECNICA

125ª Amperios
250ª Amperios
400ª Amperios
630ª Amperios
800ª Amperios
1000ª Amperios



KAMPA: CONTACTOR INDUSTRIAL, 3P POLOS (TRIFÁSICO)

Sub Empaque: 1 Unid.

FICHA TECNICA

150ª Amperios
225ª Amperios
400ª Amperios
500ª Amperios
630ª Amperios
800ª Amperios



KAMPA: RELE TÉRMICO DE CONTACTOR, 220V

Sub Empaque: 1 Unid.



FUSIBLES TIPO K DE ALTA TENSION



KIT COPATERMINAL DE EXTERIORES

8.7-15KV (EQUIVALENTE A 3M 5633K)
DE 50-120MM² (AWG #2- 2/0)



PORTAFUSIBLE

(Vastago o Tabaco) 27KV 100A



**Barra de cobre
Copperweld**

14mm, grosor: 0.254mm
1,5Mts Cod.659821113941
N° Parte. 14*1500mm



**CONECTOR PERMAGRIP
BIMETALICO DE ALUMINIO
PARA ARVIDAL No 1/0-4/0**



**CORTACORRIENTE DE
PORCELANA**

27KV 100A, INCLUYE PORTAFUSIBLE



**CABLE ALUMINIO ARVIDAL
1/0 AWG TIP AAAC (TIPO
6201)**

53,36MM², DIAMETRO 9,36MM,
PROTECCION PVC



Pararrayo polimerico

15KV 10KA



**CONECTOR PERMAGRIP
BIMETALICO DE ALUMINIO
PARA ARVIDAL No 1/0-4/0**



TIRRAP DE AMARRE PLASTICO BLANCO

Sub Empaque: 100 Unid.

2,5X100 MM

Cod. 303947831127

N° Parte. ISO-TIR-2.5X100

3,5X250 MM

Cod. 639672645297

N° Parte. ISO-TIR-43.5X250

5X380 MM

Cod. 303947831141

N° Parte. ISO-TIR-5X380



TIRRAP DE AMARRE PLASTICO NEGRO

Sub Empaque: 100 Unid.

2,5X100MM


Cod. 637891304896

N° Parte. ISO-TIR-2.5X100-NE

3,5X250MM

Cod. 637891304902

N° Parte. ISO-TIR-3.5X250-NE



**EXTENSION ELÉCTRICA MULTITOMA (3 TOMAS) DE
CABLE DE CORRIENTE 8 METROS LARGO, 14AWG**
material CCA, 66 pares de alambres de 0,22mm de
diámetro (2 conductores: una fase y un neutro),
15amp, 125v, 1875w, color naranja



**REGLETA ELECTRICA MULTITOMA DE 6 TOMAS
CON INTERRUPTOR Y CABLE DE 1 METRO (8,22
MM DE DIÁMETRO)**

16AWG, MATERIAL CCA, 42 PARES DE ALAMBRES DE 0,22MM
DE DIAMETRO (3 CONDUCTORES: 2 FASES Y UNA LÍNEA
TIERRA), 13AMP, 125V, 1625W, 90 JOULE, MATERIAL
POLIPROPILENO, INTERRUPTOR ON-OFF, COLOR BLANCO



**EXTENSION ELÉCTRICA MULTITOMA (3 TOMAS) DE
CABLE DE CORRIENTE 5 METROS LARGO, 16AWG**

MATERIAL CCA, CABLE PLANO ANCHO 7,5MM, 42
PARES DE ALAMBRES DE 0,22MM DE DIAMETRO (2
CONDUCTORES: FASE Y NEUTRO), 13AMP, 125V,
COLOR BLANCO



**TOMA CORRIENTE
DOBLE SOBREPONER
110V**

CON TIERRA COLOR BEIGE



**TOMA CORRIENTE
DOBLE**

110V/220V 15 AMPER MODELO
270 COLOR BLANCO



**PLACA TAPA PARA TOMA
CORRIENTE DOBLE**

TAMAÑO: 69X112MM



**INTERRUPTOR PALANCA
SENCILLO BLANCO
COOPER 15A, 120/277V**




**INTERRUPTOR PALANCA
SENCILLO 3 VIAS BLANCO
COOPER 15A, 120/277V**



**TAPA DE INTERRUPTOR
DE PALANCA COOPER**



**TOMA CORRIENTE DOBLE
COLOR BLANCO DE
TIERRA 4X2" 15AMP**
110/220V



**TOMA CORRIENTE CON
DOS PUERTOS USB TIPO A
Y C 15A 125V B TIPO A Y C**



**TAPA CIEGA BLANCA
DE PVC 4X2**




**PLACA TAPA CIEGA
COLOR BLANCA 4X2**



**INTERRUPTOR SENCILLO
4X2" 10AMP
110/220V**



**INTERRUPTOR DOBLE
4X2" 10AMP
110/220V**



**INTERRUPTOR TRIPLE
ISONIC 4X2" 10AMP
110/220V**



**INTERRUPTOR SENCILLO
DE SOBREPONER
COLOR BEIGE**



**ADAPTADOR DE
CORRIENTE EUROPEO
220V A PLUG USA
110V**



CODO EMT METALICO

1/2"
Cod.639672649790
N° Parte. ALX-81
Sub Empaque: 1 Unid.



**TUBO EMT 3 MT LARGO,
1 MM LAMINA**



**TUBO FLEXIBLE
CORRUGADO EMT 30 MT**



**CONECTOR EMT
ACERO GALVANIZADO
1/2"**



**CONECTOR EMT
ACERO GALVANIZADO
3/4"**



**CONECTOR EMT
ACERO GALVANIZADO
1"**



**CONECTOR EMT
ACERO GALVANIZADO
1 1/2"**



**CONECTOR EMT
ACERO GALVANIZADO
2"**



**ANILLO EMT ACERO
GALVANIZADO 1/2"**



**ANILLO EMT ACERO
GALVANIZADO 3/4"**



**CAJETIN ELECTRICO
METALICO DE 4X4**
DE SALIDA 3/4 Y 1/2



**TAPA PARA CAJETIN
ELECTRICO METALICO
DE 4X4**



**CAJETIN ELECTRICO
METALICO
OCTAGONAL 3/4 Y
1/2**



**TAPA PARA CAJETIN
ELECTRICO METALICO
OCTAGONAL 3/4 Y 1/2**



**ABRAZADERA
ELECTRICA (CLIP)
DE 1 PATA DE
1/2"**



**ABRAZADERA
ELECTRICA (CLIP)
DE 1 PATA DE 3/4**



**HERITAGE: TUBO PVC
ELECTRICIDAD CONDUIT
SCH40 LARGO 3 MT
COLOR GRIS**



ISONIC:TEIPE (CINTA) DE GOMA AUTOFUNDENTE
3/4" X 0,76 MM X 5MT NEGRO
100MM



THIS: SOLVENTE DIELECTRICO O LIMPIADOR DE CONTACTO ELECTRONICO 200ML



ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA CINTA DE LUCES LED
100-240V AC 50/60HZ.
OUTPUT: 12V - 2A. 24W.



Adaptador de corriente para Fuente de poder centralizada 12V
30A 60W con enchufe americano.



FUENTE DE PODER CENTRALIZADA 12V



Growatt: Inversor solar híbrido SPF 3000TL LVM, 48VDC

Inversor: Voltaje de CA 120VAC $\pm$ 5%, 50/60Hz. Eficiencia 93%. Conexión para 6 unidades. Onda Senoidal pura. Cargador solar: Corriente max 80A, Eficiencia 97%, consumo de energía: 2 W, rango de voltaje: 95-140VAC (computadoras) y 65-140 VAC (electrodomesticos)



Growatt: Inversor solar híbrido SPF 6000T DVM-MPV, 48VDC

Monitoreo remoto WIFI/GPRS. Inversor: 6KW. 50Hz/60Hz. Eficiencia max 85%, frecuencia 50Hz/60Hz $\pm$ 0.3 Hz. Cargador solar: 80A, 5000W, rango MPPT 60-245VDC. Eficiencia 97,5%. Grado de protección IP20




GROWATT: INVERSOR SOLAR HÍBRIDO SPF 12000T DVM-MPV, 48VDC

MONITOREO REMOTO WIFI/GPRS. INVERSOR: 12KW. 50HZ/60HZ. EFICIENCIA MAX 85%, FRECUENCIA 50HZ/60HZ $\pm$ 0.3 HZ. CARGADOR SOLAR: 120A, 7000W, RANGO MPPT 60-245VDC. EFICIENCIA 97,5%. GRADO DE PROTECCIÓN IP20




GROWATT: INVERSOR SOLAR HÍBRIDO SPF 18000T DVM-MPV 48VDC

INVERSOR: 18KW. 50HZ/60HZ. EFICIENCIA MAX 85%, FRECUENCIA 50HZ/60HZ $\pm$ 0.3 HZ. CARGADOR SOLAR: 240A, 1400W, RANGO MPPT 60-245VDC. EFICIENCIA 97,5%. GRADO DE PROTECCIÓN IP20



**GROWATT: BATERIA SOLAR
DE LITIO ARK LV
2.5KWH.51.2V, 25A**

RANGO IP65, POTENCIA MAXIMA DE
CARGA/ DESCARGA 1.25KW. PUERTO
DE COMUNICACIÓN CAN



**GROWATT: BATERIA SOLAR
DE LITIO ARK LV
5,0KWH.51.2V, 50A**

RANGO IP65, POTENCIA MAXIMA DE
CARGA/ DESCARGA 2,5KW. PUERTO DE
COMUNICACIÓN CAN



**GROWATT: BASE PARA
BATERIA SOLAR DE
LITIO ARK**

Lv 2.5kwh

Cod.659821401864

N° Parte. ARK-BASE

Sub Empaque: 1 Unid.

Lv 5,0kwh

Cod.659821369973

N° Parte. ARK-BASE

Sub Empaque: 1 Unid.



**GROWATT: CABLE PARA
BATERIA SOLAR DE
LITIO ARK**

Lv 2.5kwh

Cod.659821369973

N° Parte. ARK-CABLE

Sub Empaque: 1 Unid.

Lv 5,0kwh

Cod.659821493241

N° Parte. ARK-CABLE

Sub Empaque: 1 Unid.



PANEL SOLAR MONOCRISTALINO FOTOVOLTICO 400W

1500 DC, 25A. Tensión de máxima potencia: 30,81 Vmp. Corriente de máxima potencia 12,99 LMP. TAMAÑO: 1722*1134*30MM



PANEL SOLAR MONOCRISTALINO FOTOVOLTICO 700W

TAMAÑO: 2384*1303*35MM



PANEL SOLAR MONOCRISTALINO FOTOVOLTICO 600W

1500V DC, 30A. Tensión de máxima potencia: 34,33 Vmp. Corriente de máxima potencia 17,48 Imp. Material: Vidrio templado con revestimiento AR de 3,2 mm, bajo en hierro, con aleación de aluminio anodizado. Celulas solares: Mono PERC (120pzas) Caja de conexiones IP68, 3 diodos. Tamaño: 2172*1303*35MM



RIEL PARA PANEL SOLAR DE ALEACION DE ALUMINIO 6063



**CARGADOR PANEL SOLAR
PORTATIL 3W/6V**

5 PUERTOS DIFERENTES: TIPO C,
MICRO USB, IPHONE, PLUG 4.0 X
1.35MM, PLUG 5,5 X 2,5 MM. CABLE
AC. LARGO DE CABLE: 3 MTS



**ISONIC: LAMPARA SOLAR
PUBLICA LED 3.2V**

METALICA CON FOTOCELDA (VIENE
CON CONTROL)



**CARGADOR PANEL SOLAR
PORTATIL 6W/6V A PRUEBA
DE AGUA**

EFICIENCIA 15-18%. 5 PUERTOS
DIFERENTES: TIPO C, MICRO USB,
IPHONE, PLUG 4.0 X 1.35MM, PLUG 5,5
X 2,5 MM, LARGO DE CABLE: 2.5MTS



**REFLECTOR INDUSTRIAL
SOLAR LED DE 100W**

(viene con control), tamaño
cuerpo 275x225x80, 5730chip x
178pcs, battery 3,2v/10ah,
panel solar 350x280x17MM /
6v 12w



**REFLECTOR INDUSTRIAL
SOLAR LED DE 200W**

(viene con control), tamaño
cuerpo 245x300mm, 5730chip
x 178pcs, battery 18ah, panel
solar 350x450x17mm 20W/6V.
Trabajo continuo 12-16Hr



**REFLECTOR INDUSTRIAL
SOLAR LED DE 300W**

(viene con control), tamaño
cuerpo 270x335mm, 5730chip
x 178pcs, battery 25ah, panel
solar 350x280x17MM 25W/6V.
Trabajo continuo 12-16Hr



**CONECTOR DE EMPALME
MC4 1000V DC**

Para Paneles Solares, 2.5mm², 4mm²



**CONECTOR PARA
CONEXIÓN PARALELA**

ENTRE PANELES SOLARES
FMM+MFF 30A 1000VDC
(BOLSA DE UN PAR)



CONECTOR MC4

3 ENTRADAS Y 1 SALIDA PARA
PANEL SOLAR 30A 1000VDC
(BOLSA DE UN PAR)



**GENERADOR (PLANTA ELÉCTRICA)
DE GASOLINA 2.9 HP (1.0 KW)
MODELO LT1200N-5 MONOFASICO**

120V/230V, 50/60Hz, DESPLAZAMIENTO 98CC,
CAPACIDAD TANQUE 6L, TRABAJA 9HRS
CONTINUAS, NIVEL DE RUIDO 65bd, ARRANCADOR
MANUAL. TAMAÑO 460*380*385mm, PESO 26KG.



**GENERADOR (PLANTA ELECTRICA)
3,0 Kw 120V 50/60Hz DE 7HP**

Refrigeración por aire, 4 tiempos,
monocilíndrico; capacidad de tanque 15L,
operación continua hasta 10 horas, capacidad
de combustible 0,6L. Con arrancador manual.
Dimensiones 605*465*450mm, peso 45kg.
470/470/225



**BOMBILLO
HOGAR LED 7W
60MM E27 85-240V 3000K
(LUZ CALIDA)**

**BOMBILLO HOGAR
LED 9W
60MM E27 85-240V 6500K
(LUZ BLANCA)**

**BOMBILLO HOGAR
LED 9W
60MM E27 85-240V 3000K
(LUZ CÁLIDA)**

**BOMBILLO HOGAR
LED 12W
60MM E27 85-265V 50/60HZ 6500K
(LUZ BLANCA)**

**BOMBILLO HOGAR
LED 12W
60MM, E27, 110-127V, 50/60HZ 6500K
(LUZ BLANCA)**

**BOMBILLO HOGAR
LED 12W
60MM E27 85-240V 3000K (LUZ
CÁLIDA)**



**BOMBILLO TUBULAR T8
LED DE VIDRIO 60 X 120 CM
6500K 85-265V
20w (120 CM)**

**BOMBILLO TUBULAR T8
LED DE VIDRIO 60 X 120CM
6500K 85-300V
9 W (60 CM) / 18 W (120CM)**

**MOONMAX: BOMBILLO
TUBULAR T8 LED 24W DE
VIDRIO 6500K 60 X 120CM
6AC100-240V, 50/60HZ,
120CM
(LARGO), 2400LM, IP20, 30
UNIDADES**



**SÓCATE DE SEGU-
RIDAD PARA TUBO LED
T8**



**ADAPTADOR DE
SÓCATE E27 A E40**



**ISONIC: BOMBILLO
LED GU10 5W
3000K (LUZ CALIDA) 110V**



**BOMBILLO
INDUSTRIAL LED TIPO
DOMO
E27 6500W 85-265V
50W / 100W**



GENERADOR (PLANTA ELÉCTRICA) DE DIESEL 13.1 KVA (10.5 KW) MODELO LT-12SS, MONOFASICO

120V/230V, 50/60Hz, CORRIENTE NOMINAL 34.8/39.1A
3000/3600 r/min CON REGULADOR DE VOLTAJE AUTOMATICO, DESPLAZAMIENTO 254cc, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 3.15L, CAPACIDAD DE TANQUE 30L, NIVEL DE RUIDO SUPER SILENCIOSO, DOS CILINDROS ALINEADOS, REFRIGERADO POR AIRE, 4 TIEMPOS. RELACION DE COMPRESION 19:1 ARRANCADOR ELECTRICO 12V . TAMAÑO 1300*755*1008mm, PESO 275KG.



GENERADOR (PLANTA ELÉCTRICA) DE DIESEL 13.1 KVA (10.5 KW) MODELO LT-12SS, MONOFASICO

120V/230V, 50/60Hz, CORRIENTE NOMINAL 34.8/39.1A
3000/3600 r/min CON REGULADOR DE VOLTAJE AUTOMATICO, DESPLAZAMIENTO 254cc, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 3.15L, CAPACIDAD DE TANQUE 30L, NIVEL DE RUIDO SUPER SILENCIOSO, DOS CILINDROS ALINEADOS, REFRIGERADO POR AIRE, 4 TIEMPOS. RELACION DE COMPRESION 19:1 ARRANCADOR ELECTRICO 12V . TAMAÑO 1300*755*1008mm, PESO 275KG.



GENERADOR (PLANTA ELÉCTRICA) DE GASOLINA 10.0 KW MODELO LS13500EBDG MONOFASICO

230V/400V, 50/60Hz, DESPLAZAMIENTO 520CC, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 1.2L, CAPACIDAD DE TANQUE 25L, ARRANCADOR ELECTRICO. TAMAÑO 720*540*600mm, PESO 89KG.



GENERADOR (PLANTA ELÉCTRICA) DE DIESEL 5,5 KW, 190A, 26V

ELECTRODO APLICABLE Ø2.2-4.0mm, 50/60Hz, 120/230V MODELO LT1200N-5 MONOFASICO, 120V/230V, 50/60Hz, DESPLAZAMIENTO 98CC, CAPACIDAD TANQUE 12,5L, CAPACIDAD DE ACEITE LUBRICANTE 1.65L MONOCILINDRICO, VERTICAL, REFRIGERADO POR AIRE, INYECCION DE COMBUSTIBLE DIRECTO, 4 TIEMPOS. ARRANCADOR MANUAL. TAMAÑO 760*500*650mm, PESO 108KG.



GENERADOR (PLANTA ELÉCTRICA) DE DIESEL (5.5 kW), MODELO LT7000TS MONOFASICO

230v/120v, 50/60hz, con sistema de alerta de bajo combustible. desplazamiento 418cc, capacidad de combustible 1.65l, capacidad de tanque 16l, nivel de ruido 65bd, monocilindrico, vertical, refrigerado por aire, inyección de combustible directo, 4 tiempos. arrancador eléctrico. tamaño 990*710*785mm, peso 160kg.



GENERADOR (PLANTA ELÉCTRICA) DE DIESEL 31KVA (25 KW), 110/230V, 60HZ, TRIFASICO

114/38A. 1800 r/min. 4 POLO, CON REGULADOR DE VOLTAJE AUTOMATICO, CUATRO CILINDROS ALINEADOS, REFRIGERACION POT AGUA, 4 TIEMPOS INYECCION DE COMBUSTIBLE DIRECTO, RELACION DE COMPRESION 18:2:1 . NIVEL DE RUIDO {7m} db (A): 53 SUPER SILENCIOSO. ARRANCADOR ELECTRICO 12V. PANEL INTELIGENTE DE GRUPO ELECTRÓGENO. CON TERMINAL DE SALIDA. CAPACIDAD DE TANQUE 68L, TRABAJA 8.1 HRS CONTINUAS. TAMAÑO 1690*900*1210mm. PESO 750KG



GENERADOR (PLANTA ELÉCTRICA) DE DIESEL 31KVA (25 Kw) CON CONTROL ATS, 110/230V, 60Hz, TRIFASICO

114/38A. 1800 r/min. 4 POLO, CON REGULADOR DE VOLTAJE AUTOMATICO, CUATRO CILINDROS ALINEADOS, REFRIGERACION POT AGUA, 4 TIEMPOS INYECCION DE COMBUSTIBLE DIRECTO, RELACION DE COMPRESION 18:2:1 . NIVEL DE RUIDO {7m} db (A): 53 SUPER SILENCIOSO. ARRANCADOR ELECTRICO 12V. PANEL INTELIGENTE DE GRUPO ELECTRÓGENO. CON TERMINAL DE SALIDA. CAPACIDAD DE TANQUE 68L, TRABAJA 8.1 HRS CONTINUAS. TAMAÑO 1690*900*1210mm. PESO 750KG




**LAMPARA DE EMERGEN-
CIA LED 42W**

400 LUMEN, DURACION 3
HORAS, TAMAÑO
305*95*115MM




**LUMINARIA PARA
JARDIN (TIPO ESTACA)**

LED 9W IP65, 3000K, DC12-24V
(NO INCLUYE TRANSFORMA-
DOR DE DC12-24V)




**LÁMPARA LED PANEL
1200X600MM 72W**

85-265V 6500K (INCLUYE
ACCESORIOS) LUZ BLANCA



**LÁMPARA LED PANEL
600X600MM**

48W 85-265V 6500K LUZ
BLANCA



**LÁMPARA LED PANEL
1200X300MM 48W**

85-265V 6500K (INCLUYE
ACCESORIOS) LUZ BLANCA



**LÁMPARA LED EMPOTRABLE PANEL
REDONDA 3W (75MM)**

6500K 110-220V (BORDE
BLANCO)



**LÁMPARA LED
EMPOTRABLE PANEL
REDONDA 6W (105MM)**

6500K 110-220V (BORDE
BLANCO)



**LÁMPARA LED
SUPERFICIAL PANEL
REDONDA 6W
(105MM)**

6500K
110-220V (BORDE BLANCO)



**LÁMPARA LED
EMPOTRABLE PANEL
REDONDA 12W
(170MM)**

6500K 110-220V (BORDE
BLANCO)



**LÁMPARA LED
EMPOTRABLE PANEL
REDONDA 9W
(145MM)**

6500K 110-220V (BORDE
BLANCO)



**LÁMPARA LED
SUPERFICIAL PANEL
REDONDA 12W
(170MM)**

6500K 110-220V (BORDE
BLANCO)



**LÁMPARA LED
SUPERFICIAL PANEL
REDONDA 18W
(220MM)**

6500K 110-220V (BORDE
BLANCO)



**LÁMPARA LED
SUPERFICIAL PANEL
REDONDA 24W
(300MM)**

6500K 110-220V (BORDE
BLANCO)



**LÁMPARA LED
EMPOTRABLE PANEL
CUADRADA 3W
(75MM)**

6500K 110-220V
(BORDE BLANCO)



**LÁMPARA LED
EMPOTRABLE PANEL
CUADRADA 6W
(105MM)** 6500K 110-220V
(BORDE BLANCO)



**LÁMPARA LED
EMPOTRABLE PANEL
CUADRADA 12W
(105MM)** 6500K 110-220V
(BORDE BLANCO)



**LÁMPARA LED
SUPERFICIAL PANEL
CUADRADA 6W
(105MM)**
6500K 110-220V (BORDE
BLANCO)



**LÁMPARA LED
SUPERFICIAL PANEL
CUADRADA 12W
(170MM)**
6500K 110-220V (BORDE
BLANCO)



**LÁMPARA LED
SUPERFICIAL PANEL
CUADRADA 18W
(220MM)** 6500K
110-220V (BORDE BLANCO)



**LÁMPARA LED
SUPERFICIAL PANEL
CUADRADA 24W
(300MM)** 6500K 110-220V
(BORDE BLANCO)



**LÁMPARA LED 18W
ANTIPOLVO** 85-265W
60CM, RA 80, PF 0.65,
LUMENES 1140



**LÁMPARA LED 36W
ANTIPOLVO**
85-265W 120CM



LED DRIVER 3-5W
PARA PANEL EMPOTRABLE



LED DRIVER 6-8W
PARA PANEL EMPOTRABLE



LED DRIVER 8-18W
PARA PANEL EMPOTRABLE



LED DRIVER 13-18W
PARA PANEL EMPOTRABLE



LED DRIVER 18-24W
PARA PANEL EMPOTRABLE



LÁMPARA LED EMPOTRABLE REDONDA 5"
(120MM) 110V 12W (BORDE ACERO INOXIDABLE)



ISONIC: LÁMPARA DE GALPON LED DE 200W
VOLTAJE AC85-265V, LUZ BLANCA, 6500K, K-22



REFLECTOR LED DE 10W

DAYLIGHT (MULTIVOLTAJE AC 85/265W 60HZ / 6500K / 30.000 HORAS)



REFLECTOR LED DE 30W

DAYLIGHT (MULTIVOLTAJE AC 85/265W 60HZ / 6500K / 30.000 HORAS)



REFLECTOR LED DE 50W

DAYLIGHT (MULTIVOLTAJE AC 85/265W 60HZ / 6500K / 30.000 HORAS)



REFLECTOR INDUSTRIAL LED DE 100W

(MULTIVOLTAJE AC 85/265W 60HZ / 6500K / 30.000 HORAS)



ISONIC: REFLECTOR INDUSTRIAL LED DE 200W

IP66, MULTIVOLTAJE AC 85/265V, 50/60HZ, 6500K, 50.000 HORAS, 90LM/W LUZ BLANCA



ISONIC: REFLECTOR INDUSTRIAL LED DE 200W

IP66, MULTIVOLTAJE AC 85/265V, 50/60HZ, 3000K, 50.000 HORAS, 90LM/W LUZ CALIDA



REFLECTOR LÁMPARA LED ULTRA LIVIANA DE TUNGSTENO 85 V - 265 V

SUBEMPAQUE: 1 UNID.

50W Cod.637891301208

100W Cod.637891301215

200W Cod.637891301994

400W Cod.637891302007

Nº Parte. ISO-TUNG-50

Nº Parte. ISO-TUNG-100

Nº Parte. ISO-TUNG-200

Nº Parte. ISO-TUNG-400



REFLECTOR INDUSTRIAL LED DE 600W

(MULTIVOLTAJE AC 85/265V
60HZ / 6500K / 30.000 HORAS)
TAMAÑO: 725X345X87 MM



REFLECTOR INDUSTRIAL SOLAR LED DE 100W

(VIENE CON CONTROL), TAMAÑO CUERPO 275X225X80, 5730CHIP X 178PCS, BATTERY 3,2V/10AH, PANEL SOLAR 350X280X17MM / 6V 12W



REFLECTOR INDUSTRIAL SOLAR LED DE 200W

(viene con control), tamaño cuerpo 245x300mm, 5730chip x 178pcs, battery 18ah, panel solar 350x450x17mm 20W/6V. Trabajo continuo 12-16Hr



REFLECTOR INDUSTRIAL SOLAR LED DE 300W

(viene con control), tamaño cuerpo 270x335mm, 5730chip x 178pcs, battery 25ah, panel solar 350x280x17MM 25W/6V. Trabajo continuo 12-16Hr



ISONIC: LAMPARA SOLAR PUBLICA LED 3.2V 100W

CON FOTOCELDA (VIENE CON CONTROL) 18AH



ISONIC: LAMPARA SOLAR PUBLICA LED 3.2V 200W

CON FOTOCELDA (VIENE CON CONTROL) BATERIA 25AH



LAMPARA PUBLICA CABLEADA TIPO PATINETA

85-265V



LAMPARA PUBLICA CABLEADA TIPO COBRA 200W

85-265V, TAMAÑO: 850X320X74 MM



Cinta Luces Led DC12V , AC110V

IP65 a prueba de agua. Mando a distancia IR RGB de 24 teclas. Enchufe 110V. Rollo 5 metros



Cinta Luces Led 12V de neón

IP65 a prueba de agua. Rollo 5 metros.
Sin adaptador de corriente.

Luz blanca cálida
Luz blanca
luz amarilla
luz naranja
luz roja
luz verde
luz azul

Cod.659821426416
Cod.659821319589
Cod.659821268696
Cod.659821248568
Cod.659821373789
Cod.659821299010
Cod.659821081189

Nº Parte. SMD2836
Nº Parte. SMD2837
Nº Parte. SMD2838
Nº Parte. SMD2839
Nº Parte. SMD2840
Nº Parte. SMD2841
Nº Parte. SMD2842



FUENTE DE PODER CENTRALIZADA 12V

10A 120W
20A 250W
30A 360W

Cod.659821380503
Cod.659821065639
Cod.659821249381

Nº Parte. S-120-12
Nº Parte. S-250-12
Nº Parte. S-360-12



Adaptador de corriente para Fuente de poder centralizada 12V

30A 60W con enchufe
americano.



Conector de riel

(L=100mm), incluye 2 tornillos hexagonales m8*20



Abrazadera extremo para soporte de panel solar

(35 Espesor, L40mm) . Incluye: 1 tornillo hexagonal M8 * 35, 1 llave L, 1 tuerca deslizante



Angulo o L para fijar riel de aluminio en el Techo

con almohadilla impermeable (EPDM), 1 M6.3 * 63 tornillos autorroscante y autotaladrantes, 1 M8 * 25 perno hexagonal interior, 1 plana, 1 llave L, 1 Tuerca deslizante



Abrazadera media para soporte de panel solar

(35 Espesor, L40mm). Incluye: 1 tornillo hexagonal M8 * 45, 1 llave L, 1 tuerca deslizante



**TEIPE AISLANTE DE
ELECTRICIDAD NEGRO**
3/4" X 0,2MM X 10MT



**ISONIC:TEIPE (CINTA) DE
GOMA AUTOFUNDENTE**
3/4" X 0,76 MM X 5MT
NEGRO 100MM



**TIRRO (TEIPE) DE
PINTAR BEIGE 3/4"**
30 MT



**TIRRO (TEIPE) DE
PINTAR BEIGE 1"**
LARGO, 30 MT, GROSOR
0,145MM



**TIRRO (TEIPE) DUCTO
GRIS 2"**
30 MT



**TEFLON DE SELLAR
TUBERIA AGUA 19 MM X
0,75 MM X 10 MT**
(0,025GR/CM3)



**TIRRO (TEIPE) DE
EMBALAR TRANSPARENTE**
A PRUEBA DE AGUA, ANCHO 2",
LARGO 50 MT, EXTRA GRUESO
0,05MM



**TIRRO (TEIPE) DE
EMBALAR BLANCO**
CON LOGO ISONIC A PRUEBA DE
AGUA, ANCHO 2", LARGO 100 MT,
GROSOR 0,045MM



Revestimientos

166



Cerámicas

Productos de calidad, variedad y diseño que mejoran los ambientes y momentos de vida de nuestros clientes.



Porcelanatos

Porcelanatos inspirados en la naturaleza, conjugan una combinación de elegancia, modernidad y calidad que sugieren un estilo de vida armónico. Ofrecemos piezas únicas que combinan formatos, texturas y colores que otorgan acabados elegantes y dinámicos tus espacios.

Pego

Pego Blanco y Gris para la instalación de cualquier revestimiento fabricado con estrictos controles de calidad que garantizan tu inversión.



MAGPOW: PEGA EPOXICA DE CONSTRUCCION 4 KG.
EQUIVALENTE A SIKADUR-32.
FUNCIONA COMO PUENTE DE ADHERENCIA PARA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO, INSENSIBLE A LA HUMEDAD.



SILICON PROFESIONAL ACETICO USO GENERAL BLANCO

280 ML (260 GR)



SILICON PROFESIONAL ACETICO USO GENERAL TRANSPARENTE

280ML (260 GR)



URETANO PEGA (SILICON) NEGRO

300 ML PARA PEGAR VIDRIOS PARABRISAS



**PEGA (COLA) BLANCA
USO GENERAL
PROFESIONAL PARA
MADERA Y SUPER
FORMICA EXTRA FUERTE**
1/4 GALÓN (0,95LITROS, 978.5
GR)



**PEGA (COLA) BLANCA USO
GENERAL PROFESIONAL
PARA MADERA Y SUPER
FORMICA**
EXTRA FUERTE 1 GALÓN
(3,79LITROS)



**PEGA CEMENTO DE
CONTACTO AMARILLO**
(PEGA CARPINTERO Y ZAPATE-
RO) 0,15L GR (POTE ALUMINIO)



Mantos




Asfalto líquido

Producto de calidad marca IPA o Cindu con disolventes orgánicos, de curado medio, y por su viscosidad es ideal para superficies muy porosas y maltratadas, además sirve para imprimir las superficies a impermeabilizar.



Manto asfáltico

Mantos asfálticos de calidad IPA y Cindu, ideal para impermeabilizar los techos de su construcción.

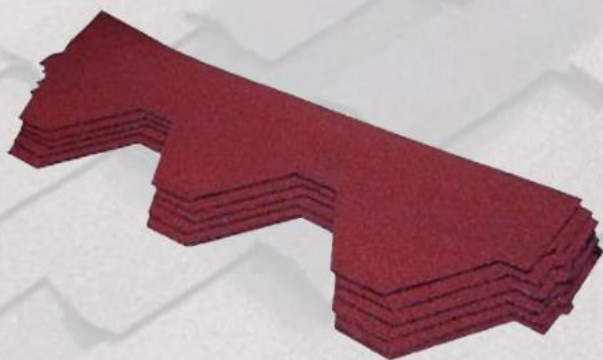

Tejas asfáltica

Se compone de 3 capas de alta calidad, que la convierten en una solución de teja impermeable de gran durabilidad. Son fabricadas en base a asfalto fibra de vidrio y minerales



IPA ECO-LINE 3000

Es un manto asfáltico con refuerzo interno de velo de fibra de vidrio recubierto a ambos lados con asfalto modificado con polímeros plastoméricos. Es un producto económico con buenas cualidades impermeabilizantes.

2.5 mm / 10 m²
2.7 mm / 10 m²
3.15 mm / 10 m²

IPA LAMINA E

Es un manto asfáltico al cual se le incorpora un refuerzo interno de velo de fibra de vidrio recubierta por ambos lados con asfalto modificado con polímeros plastoméricos.

3.2 mm / 10 m²
4.2 mm / 10 m²



IPA ALUFLEX E	Es una membrana impermeabilizante autoadhesiva y acabado integral de foil de aluminio.	2.0 mm / 10 m ²
IPA ALULAMINA	Es una membrana asfáltica impermeabilizante recubierto de asfalto modificado con polímeros plastoméricos cuenta con un acabado integrado de foil de aluminio.	2.5 mm / 10 m ² 3.0 mm / 10 m ²



IPA FLEX

Es una membrana impermeabilizante asfáltica con refuerzo interno de velo de poliéster y cubierto por ambos lados con asfalto modificado con polímeros" elastoméricos;

3.0 mm / 10 m2
4.0 mm / 10 m2



IPA LAMINA EG	Es una membrana impermeabilizante cuenta con refuerzo interno de velo de fibra de vidrio, con un acabado granular.	3.0 mm / 10 m ² 4.0 mm / 10 m ²
IPA TEJA ASFALTICA HEXAGONAL	Es un acabado final para techos de madera u hormigón con inclinación mayor de 15%.	CAJA 3 m ²



IPA ECO-LINE 3000

Es un manto asfáltico con refuerzo interno de velo de fibra de vidrio recubierto a ambos lados con asfalto modificado con polímeros plastoméricos. Es un producto

45 KG



Cemento

179




Cemento gris

Compuesto de minerales (silicatos, carbonatos, aluminatos de calcio, etc.) que actúa como ligante de materiales.

Paca de Cemento

La paca de cemento de la Corporación Socialista del Cemento es un producto de uso general en el área de la construcción. Ideal para trabajos de albañilería, estructuras, acabados y obras civiles, su calidad garantiza una excelente adherencia y durabilidad en todo tipo de proyectos.



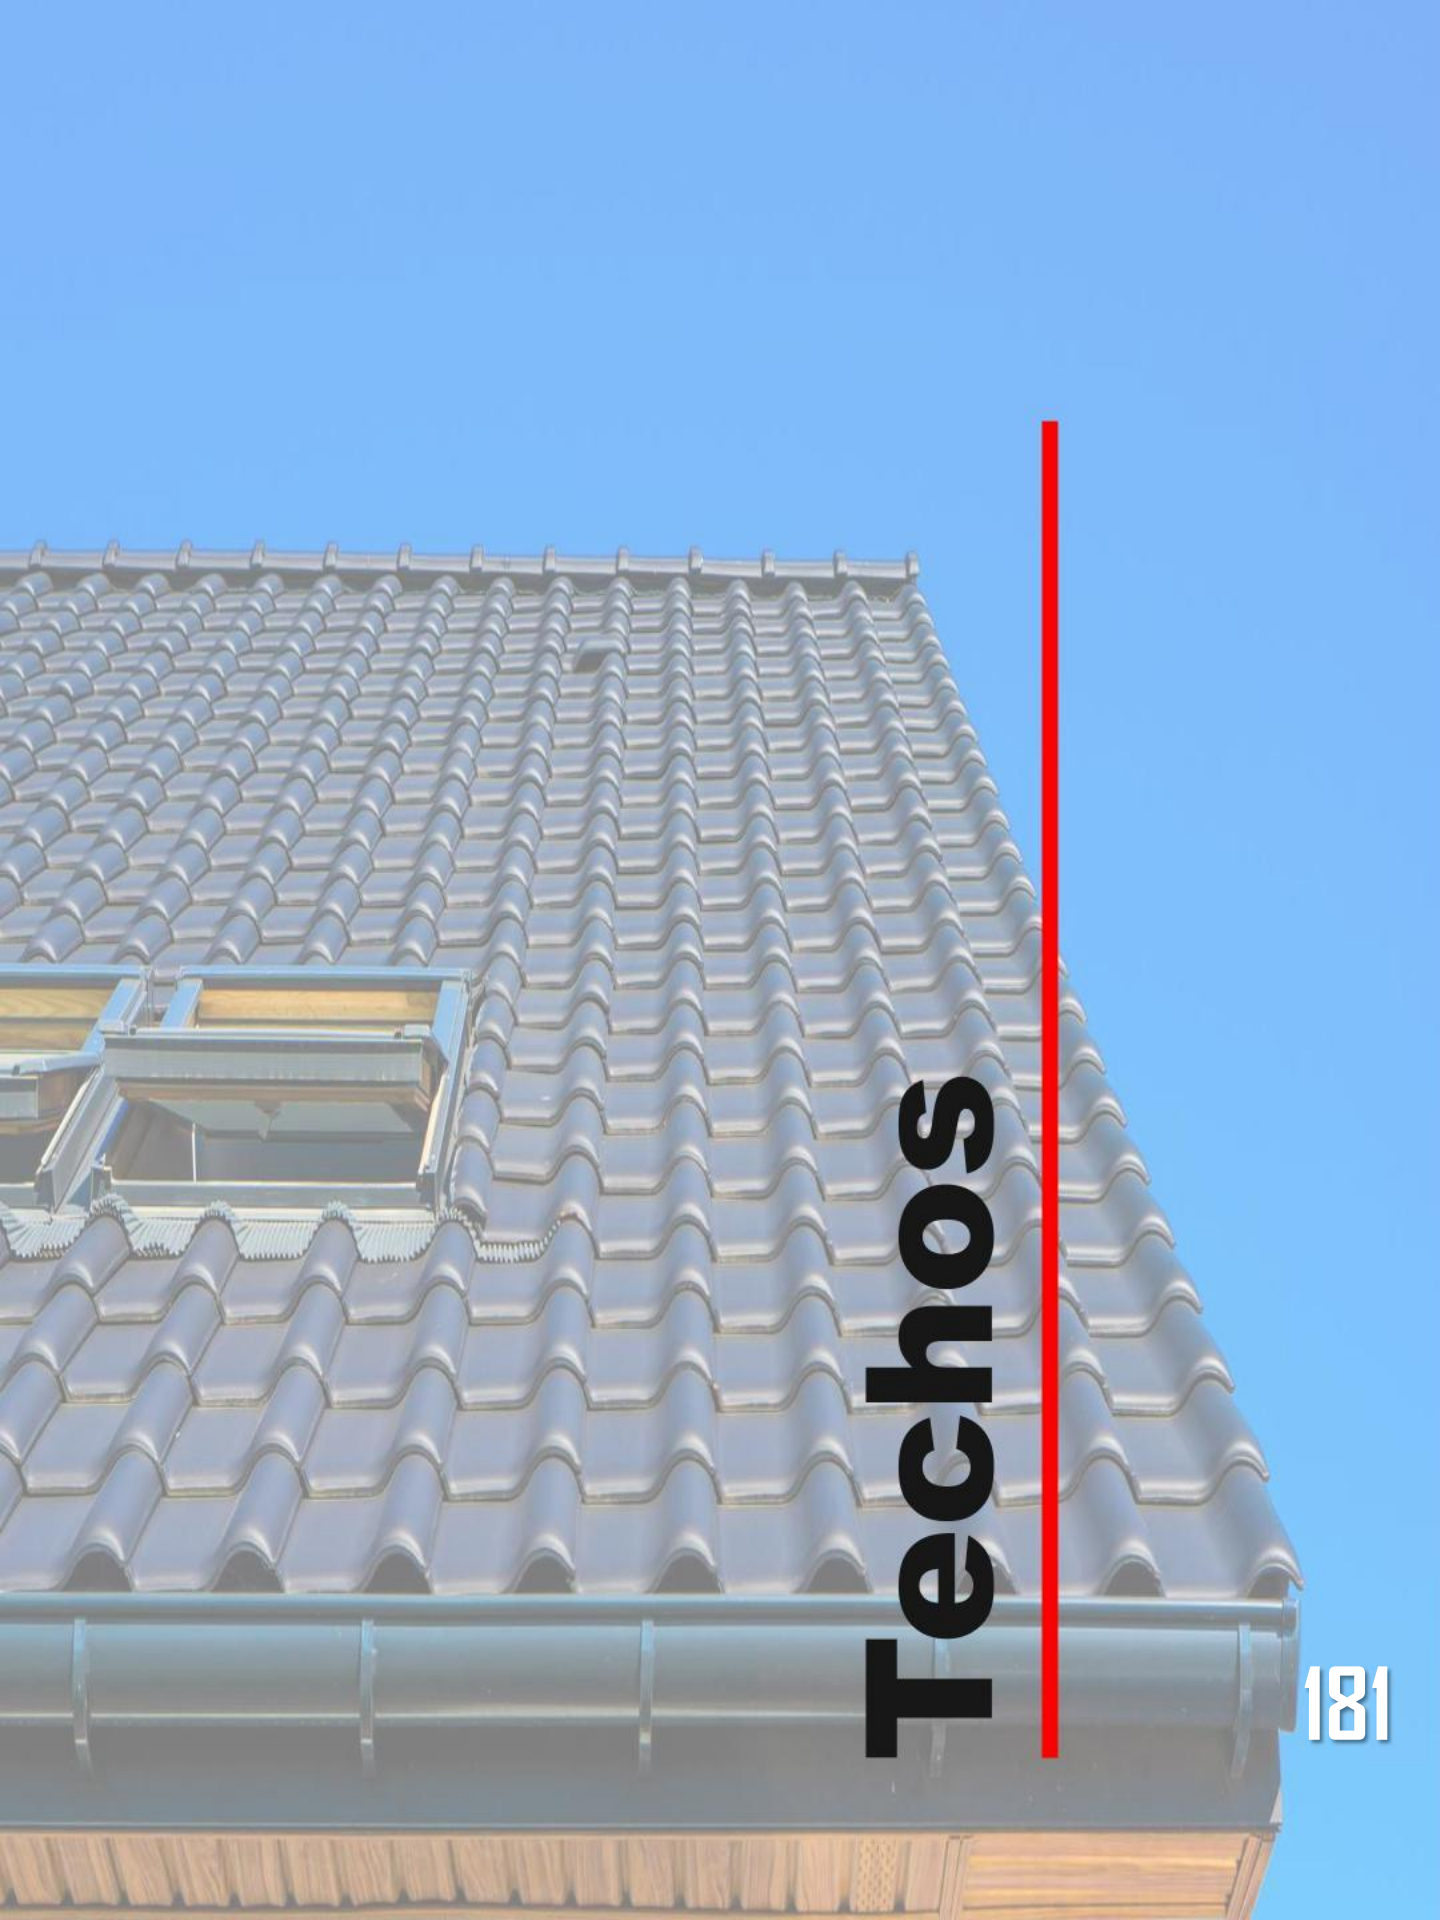

Techos

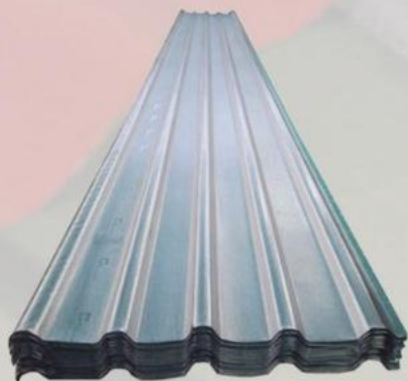


Lámina tipo cindulit 180

Cindulit 180 es un desarrollo Cindu que, partiendo de acero de bajo espesor, ha logrado una lámina de alta resistencia mecánica y bajo costo. El color standard es el natural/verde pero es también muy usado el color blanco interno que da un ambiente agradable y mejor iluminado.



Lámina cinduteja

Combina la belleza de la teja con la durabilidad, frescura y ligereza de la lámina climatizada. Se monta sobre una estructura liviana de hierro o de madera, lo cual permite un sustancial ahorro en el costo total del techo.

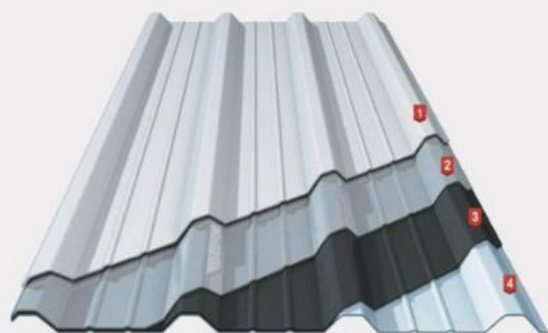


Lámina tipo coverib

son el standard actual para galpones y desarrollos habitacionales grandes. Son más rígidas que las láminas onduladas y la mayor altura de su perfil, así como lo ancho de sus canales, hace que el agua fluya más rápidamente y no sobrepase la altura de la onda. Esto es muy importante en techos grandes o de poca pendiente.


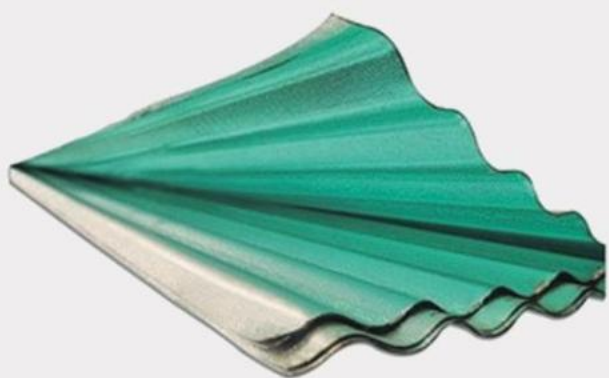



Lámina tipo acerotec

Prácticas y perdurables, fáciles de manipular y de montar, lo cual permite una instalación de 350 a 400 m² por día y por cuadrilla. Excelentes aislantes térmicos y acústicos reflejando hasta un 75% de los rayos solares y reduciendo el sonido hasta 20 decibeles comparado con una lámina galvanizada.




**LAMINA DE ACERO EN FRIO
PULIDO 0,7 MM**

ESTRUCTURAL ASTM A 1008
MEDIDA: 1X2 MTS
PESO: 11,27 KG




**LAMINA DE ACERO PULIDO
FRIO 2,35 MM**

ESTRUCTURAL ASTM A1011 SS36
MEDIDA: 1,0X2,4 MTS
PESO: 45,12 KG




**LAMINA 3 MM
ESTRUCTURAL ASTM A1011
SS36**

(ESPESOR: 3MM, ANCHO: 1100MM,
LARGO: 2400MM, PESO: 63,36KG)




**LAMINA 3 MM
ESTRUCTURAL
ASTMA1011 SS36**

(ESPESOR: 3MM, ANCHO:
1200MM, LARGO: 2400MM,
PESO: 69,12KG)




**LAMINA 4 MM
ESTRUCTURAL
ASTMA1011 SS36**

(ESPESOR: 4MM, ANCHO:
1200MM, LARGO: 2400MM ,
PESO: 92,16KG)




**LAMINA 6 MM
ACERO NEGRO ESTRUCTURAL
ASTM A 36 / A57**

MEDIDA: 1,2X2,4 MTS
PESO: 138,24 KG




**LAMINA 7 MM DE
ACERO NEGRO
ESTRUCTURAL ASTM A
36 / A57**

MEDIDA: 1,2X2,4 MTS
PESO: 161,28 KG




**LAMINA 8 MM DE
ACERO NEGRO
ESTRUCTURAL ASTM A
36 / A57**

MEDIDA: 1,2X2,4 MTS
PESO: 184,32 KG




**LAMINA 10 MM DE
ACERO NEGRO
ESTRUCTURAL ASTM A
36 / A57**

MEDIDA: 1,2X2,4 MTS
PESO: 230,40 KG



**LAMINA 12 MM DE
ACERO NEGRO
ESTRUCTURAL ASTM A
36 / A57**

MEDIDA: 1,21X2,4 MTS
PESO: 278,78 KG



**LAMINA 12,7 MMDE
ACERO NEGRO
ESTRUCTURAL ASTM A 36
/ A57**

TIPO API 5L X46 PSL 1
MEDIDA: 1,05X2,4 MTS
PESO: 256,03 KG



**LAMINA ESTRIADA 6
MM**

ESTRUCTURAL ASTM A 569
MEDIDA: 1,08 X2,4 MTS
PESO: 124,42 KG



**LAMINAS DE ACERO
INOXIDABLE
CALIDAD 304**

ESPESOR: 1,1 MM, ANCHO:
1220 MM, LARGO: 2440 MM
PESO: 23,60 KG



**LAMINAS DE ACERO
INOXIDABLE
CALIDAD 304**

ESPESOR: 2,2 MM, ANCHO:
1220 MM, LARGO: 2440MM
PESO: 47,21 KG



**LAMINAS DE ACERO
INOXIDABLE
CALIDAD 304**

ESPESOR: 3,3 MM, ANCHO:
1220 MM, LARGO: 2440MM
PESO: 70,82 KG



**LAMINAS DE ACERO
INOXIDABLE
CALIDAD 304**

ESPESOR: 4,4 MM, ANCHO:
1220MM, LARGO: 2440MM
PESO: 94,42 KG



**FLANCHE
200X200X6MM
(PESO 1,92 KG)**

MEDIDA: 1,2X2,4 MTS
PESO: 184,32 KG




**FLANCHE
200X200X8MM
(PESO 2,56 KG)**



**FLANCHE 200X200X9, 22MM
(ACERO AUTOMOTRIZ SAE
J1392) (PESO 2,95 KG)**



**FLANCHE
200X200X10MM
(PESO 3,20 KG)**



**FLANCHE
300X300X10MM
(PESO 7,20 KG)**



**FLANCHE
300X300X12MM
(PESO 8,64 KG)**



**FLANCHE 200X200X8MM
(4 HUECOS PUNZONADOS DE
15MM) (PESO 2,56 KG)**



LAMINA DE CIELO RASO (FIBRA DE VIDRIO) PARA TECHO

MEDIDA: 603*1212*15MM (CAJA DE 12 PIEZAS)



PERFIL T BLANCO PRIMARIO PARA TECHO RASO DE 3.66 METROS

(32*24*3660*0.3MM) CAJA DE 25 PIEZAS



92739

PERFIL T BLANCO SECUNDARIO BLANCO PARA TECHO RAZO DE 1.22 METROS

(26*24*1220*0.3MM) CAJA DE 75 PIEZAS



PERFIL ANGULO BLANCO TERCARIO PARA TECHO RAZO DE 3.05 METROS

(22*22*3050*0.4MM) CAJA DE 50 PIEZAS CERTIFICADO CE



MICROFIBRA PARA CONCRETO DE POLIPROPILENO

1KG. DIAMETRO: 34 UM, LONGITUD: 19MM. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 630MPA. ELONGACION: 28%.



**LAMINA DE ZINC
(GALVANIZADO
TRAPEZOIDAL)**

3.66X0.85MT CALIBRE
0.17MM PESO 4.34KG.




**LAMINA DE ZINC
(GALVANIZADO
TRAPEZOIDAL)**

3.05X0.85MT CALIBRE
0.17MM PESO 3,61KG.

A worker in an orange safety vest and plaid shirt is holding a clipboard and pen, standing next to industrial machinery. The background is a blurred industrial setting with large metal structures and pipes.

Bombas y Motores

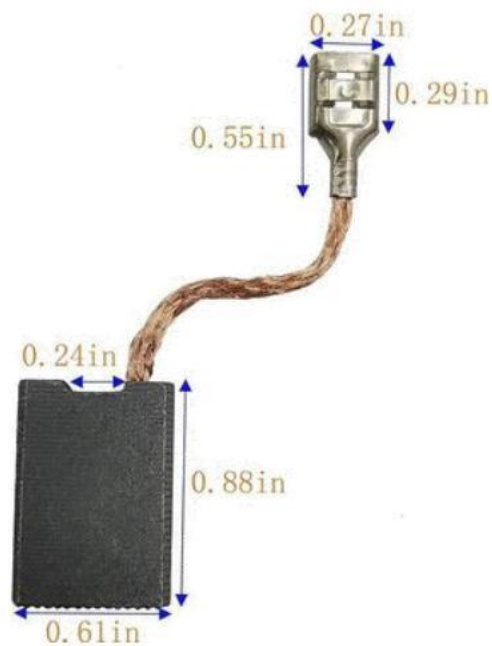



Escobillas de Carbón

Componente para motores y generadores eléctricos, fabricados con material carbono y grafito, con propósito de ser conductores duraderos de electricidad con función de transmisión de corriente eléctrica entre partes fijas y móviles.



Bombas Periférica (PM)

Bomba volumétrica periférica de aspiración frontal (PM) y lateral (PM A) para pequeñas instalaciones domésticas y modestas aplicaciones industriales; se caracteriza por una excelente relación entre el rendimiento ofrecido y la potencia requerida.



Bombas Periféricas (MD)

Bomba volumétrica de anillo líquido con rodete en estrella que otorga a la bomba una considerable capacidad a1spirante. Especialmente apropiada para operaciones de trasiego de líquidos (incluidos líquidos volátiles). El modelo tiene un cierre frontal de latón para reducir el riesgo de bloqueo.



Bombas Centrífugas (CM)

Bomba centrífuga con un rodete extremadamente silenciosa apropiada en aplicaciones domésticas civiles e industriales con una curva extremadamente plana; garantizan presiones casi constantes cuando varía el caudal.

MARCAS:

- 1). ABB
- 2). US MOTORS
- 3). ROTEK
- 4). WEG IEC

PROPOSITO GENERAL

3 FASES, 60Hz, IP55

Hostile Duty

Factor de Servicio 1,15 a 60Hz

Aplicaciones: Equipo Industrial,
Ventiladores, Molinos, Bombas
y Ambientes Hostiles en

Potencia (HP)	Velocidad de giro (RPM)	Frame	Voltaje	Peso estimado (kg)
1	3600	71M	220/440	11
1	1800	80M	220/440	20
1,5	3600	80M	220/440	18
1,5	1800	80M	220/440	22
2	3600	80M	220/440	18
2	1800	90S	440	27
3	3600	90L	220/440	30
3	1800	90L	220/440	32
5	3600	100L	220/440	42
5	1800	100L	460	42
7,5	3600	112M	220/440	56
7,5	1800	112M	220/440	52
10	3600	132S	220/440	75
10	1800	132S	220/440	78
12,5	3600	32S	220/440	75
12,5	1800	132S	220/440	78
15	3600	132S	220/440	75
15	1800	132S	220/440	81
20	3600	160ML	220/440	141
20	1800	160M	220/440	165
25	3600	160ML	220/440	170



Potencia (HP)	Velocidad de giro (RPM)	Frame	Voltaje	Peso estimado (kg)
25	1800	160L	220/440	180
30	3600	160ML	220/440	170
30	1800	180M	220/440	222
40	3600	200ML	220/440	283
40	1800	200ML	220/440	291
50	3600	200ML	220/440	298
50	1800	2000ML	220/440	307
60	3600	225S	220/440	347
60	1800	225SM	220/440	356
75	3600	225M	220/440	369
75	1800	225SM	220/440	370
100	3600	250M	220/440	451
100	1800	250SM	220/440	478
125	3600	280M	220/440	665
125	1800	280M	220/440	665
150	3600	280M	220/440	725
150	1800	280M	220/440	840
175	3600	315M	220/440	940
175	1800	315SM	220/440	960
200	3600	315M	440	1025
200	1800	315SM	440	1000
250	3600	315M	440	1190
250	1800	315M	440	1160
300	3600	355S	440	1600
300	1800	355SM	440	1610
350	3600	355S	440	1680
350	1800	355SM	440	1780
400	3600	355S	440	1680
400	1800	355SM	440	1780
450	3600	355S	440	1680
450	1800	355SM	440	1820
500	3600	355M	440	2000
500	1800	355SM	440	2140

MARCAS:

1). KSB UPACHORM

Materiales

Bomba en 4" Carcasas y eje en Acero Inoxidable

Impulsores y difusores en noryl.

Bomba en 6" Carcasas y eje en Acero Inoxidable Impulsores, difusores.

Conexiones roscadas

Norma de conexión con motor: Nema

Tamaño	Potencia (HP)	Ø Bomba	Ø Motor	Ø Descarga Pulgadas NPT	Q opt (m3/h)	H opt (m.c.a.)
100 1/12 CN	0,50	4	4	1 1/4	1	80
100 1/15 CN	0,75	4	4	1 1/4	1	105
100 2/ 7 CN	0,50	4	4	1 1/4	2	40
100 2/10 CN	0,50	4	4	1 1/4	2	56
100 2/17 CN	1,00	4	4	1 1/4	2	94
100 3/10 CN	0,75	4	4	1 1/4	3	57
100 3/12 CN	1,00	4	4	1 1/4	3	68
100 3/20 CN	2,00	4	4	1 1/4	3	117
100 3/27 CN	3,00	4	4	1 1/4	3	167
100 4/10 CN	1,00	4	4	1 1/4	3	70
100 4/12 CN	1,50	4	4	1 1/4	3	91
100 4/17 CN	2,00	4	4	1 1/4	3	128
100 4/21 CN	3,00	4	4	1 1/4	3	162
100 5/19 CN	3,00	4	4	1 1/4	5	122
100 6/11 CN	2,00	4	4	1 1/2	5	76
100 6/15 CN	3,00	4	4	1 1/2	5	104
100 8/14 CN	3,00	4	4	2	8	75
100 8/22 CN	5,50	4	4	2	8	120
100 11/ 6 CN	2,00	4	4	2	11	35
100 11/ 8 CN	3,00	4	4	2	11	49
100 11/21 CN	7,50	4	4	2	11	130
100 14/ 9 CN	3,00	4	4	2	14	38
100 14/22 CN	7,50	4	4	2	14	96
100 15/12 CN	5,50	4	4	2	15	64
100 22/10 CN	5,50	4	4	2	22	43
100 22/14 CN	7,50	4	4	2	22	62

Tamaño	Potencia (HP)	Ø Bomba	Ø Motor	Ø Descarga Pulgadas NPT	Q opt (m3/h)	H opt (m.c.a.)
150 - 16/06 CC	7,5	6	4	2 1/2	20	74
150 - 16/09 CC	10	6	6	2 1/2	20	112
150 - 30/05 CC	10	6	4	3	34	62
150 - 30/08 CC	15	6	6	3	34	100
150 - 48/04BC CC	10	6	6	3	50	47
150 - 48/06 CC	20	6	6	3	50	85
150 - 48/10 CC	30	6	6	3	50	144
150 - 60/04 CC	15	6	6	3	70	41
150 - 60/07 CC	25	6	6	3	70	84
150 - 60/10 CC	40	6	6	3	70	120
150 - 60/11 CC	40	6	6	3	70	135
150 - 60/14 CC	50	6	6	3	70	175





AquaDomus

Sistema integrado '0' para gestionar la presurización del agua en aplicaciones domésticas y residenciales. Está formado por una bomba multietapa Pentax, un motor síncrono de imanes permanentes, un control electrónico inverter, un vaso de expansión, una válvula antirretorno y un sensor de presión.



El control electrónico (E-IPFC) gestiona el funcionamiento del sistema para mantener la presión constante incluso si cambian las condiciones de uso. De esta forma AquaDomus funciona solo cuando y para lo que es necesario, evitando el derroche inútil de energía y alargando la vida de los componentes conectados al sistema.







**PULMON
PRECARGADO
TANQUE VERTICAL
HIDRONEUMATICO,
CALIBRE 0,8MM
(7 BAR)**

PULMON 5L

Cod. 693037960999

N° Parte. ISO-PUL-5LV

PULMON 24L

Cod. 693037961002

N° Parte. ISO-PUL-24LV



**MEMBRANA PARA
PULMON TANQUE
VERTICAL
HIDRONEUMATICO,
CALIBRE 0,8MM (7
BAR)**

MEMBRANA 5L

Cod. 693037961033

N° Parte. ISO-MEM-5

MEMBRANA 24L

Cod. 693037961040

N° Parte. ISO-MEM-24V



**PULMON
PRECARGADO
TANQUE HORIZONTAL
HIDRONEUMATICO,
CALIBRE 0,8MM
(7 BAR)**

PULMON 24L

Cod. 693037961019

N° Parte. ISO-PUL-24LH

PULMON 50L

Cod. 693037961026

N° Parte. ISO-PUL-50LH



**MEMBRANA PARA
PULMON TANQUE
HORIZONTAL
HIDRONEUMATICO,
CALIBRE 0,8MM (7
BAR)**



**BOMBA DE AGUA
PERIFÉRICA DE 1/2 HP**

(0,371 KWATTS), CAUDAL 30
LITROS/MIN, ALTURA MAXIMA 27MT,
SUCCION MÁXIMA 9 MT, DIAMETRO
SALIDA/ENTRADA 1", PALETA INTERNA
DE BRONCE, ALAMBRE COBRE,
EMBOBINADO COBRE, 110V 60HZ,
COLOR ROJO



**TAIFU: BOMBA DE AGUA
PERIFÉRICA DE 1/2 HP**

(0,37KW), CAUDAL 35 LITROS/MIN,
ALTURA MAXIMA 27MT, SUCCION
MÁXIMA 8 MT, DIAMETRO
SALIDA/ENTRADA 1"X1", PALETA
INTERNA DE BRONCE, ALAMBRE
COBRE, EMBOBINADO COBRE, 110V
60HZ. COLOR VERDE



**BOMBA DE AGUA
CENTRIFUGA DE 1 HP**

(0,75 KW), TIPO TCP158, CAUDAL MAXIMO
105 LITROS/MIN, ALTURA MAXIMA 33 MT ,
SUCCION MAXIMA 8 MT, 220V/60HZ,
DIAMETRO ENTRADA Y SALIDA 1"X1",
ALAMBRE DE COBRE DE CLASE F,
RESISTENCIA TÉRMICA DEL MOTOR DE
HASTA 155 C° , COLOR VERDE



**BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA
DE 1,5 HP**

(1,1 KW), DOBLE IMPULSOR DE LATON,
TIPO 2TCP25/140M, CAUDAL MAXIMO 47
LITROS/MIN, ALTURA MAXIMA 46 MT
220V/60HZ, DIAMETRO ENTRADA Y
SALIDA 1,5"X1". COLOR VERDE. CABLE
DE COBRE ESMALTADO GRADO F CON
DISPOSITIVO DE PROTECCION TERMINA
INCORPORADO



BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA DE PRESION 2 HP

(1,5 KW), TIPO TCP200, CAUDAL (120 LITROS/MIN), ALTURA MAXIMA 41 MT, SUCCION MAXIMA 8 MT, 220V/60HZ, DIAMETRO ENTRADA Y SALIDA 1"X1", ALAMBRE DE COBRE DE CLASE F, RESISTENCIA TÉRMICA DEL MOTOR DE HASTA 155 °C, COLOR VERDE



BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA DE CAUDAL 2 HP

(1,5 KW), TIPO THF6B-1, ALTO CAUDAL (500 L X MIN), ALTURA MAXIMA 22 MT. BAJA PRESIÓN (35 PSI) (NO RECOMENDABLE PARA SISTEMAS HIDRONEUMATICOS) SUCCION MAXIMA 7 MT, 220V/60HZ, DIAMETRO ENTRADA Y SALIDA 2"X2", IMPULSOR DE LATÓN, COLOR VERDE, CRASH PAD PARA REDUCIR LA VIBRACIÓN Y ANTI-RUIDO, TEMPERATURA DEL FLUIDO HASTA +35 °C



BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA DE 2 HP

(1,5 KW), DOBLE IMPULSOR DE LATON, TIPO 2TCP25/160B, CAUDAL MAXIMO 57,5 LITROS/MIN, ALTURA MAXIMA 56 MT 220V/60HZ, DIAMETRO ENTRADA Y SALIDA 1,5"X1". COLOR VERDE. CABLE DE COBRE ESMALTADO GRADO F CON DISPOSITIVO DE PROTECCION TERMINA INCORPORADO



BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA DE CAUDAL 3 HP

(2,2 KW), TIPO THF6B-3, ALTO CAUDAL (500 L X MIN), ALTURA MAXIMA 22 MT. BAJA PRESIÓN (35 PSI) (NO RECOMENDABLE PARA SISTEMAS HIDRONEUMATICOS) SUCCION MAXIMA 7 MT, 220V/60HZ, DIAMETRO ENTRADA Y SALIDA 2"X2", IMPULSOR DE LATÓN, COLOR VERDE, CRASH PAD PARA REDUCIR LA VIBRACIÓN Y ANTI-RUIDO, TEMPERATURA DEL FLUIDO HASTA +35 °C



BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA INDUSTRIAL DE 5,5 HP

(4 KW), TRIFASICA, SUCCION MAXIMA 7MT, CAUDAL MAXIMO 450 LITROS/MIN, ALTURA MÁXIMA 43 MT, DIAMETRO SALIDA/ENTRADA 2"x2", 3450 RPM, PALETA INTERNA DE BRONCE, ALAMBRE COBRE, 220V 60HZ



BOMBA DE AGUA AUTOCEBANTE TIPO JET100 1HP

220V-50Hz (0.75kw) MONOFASICO. CAUDAL 50 LT/MIN, ALTURA MAXIMA 40 MTSUCCION MAXIMA 8 MT. DIAMETRO ENTRADA Y SALIDA 1"x1". Protección - IP44



BOMBA CENTRIFUGA PARA PISCINA DE 2HP

TIPO TSSP-1500, 220V/60HZ , 1500W. CAUDAL 25 M/HORA, ALTURA MAXIMA 16 MT.DIAMETRO ENTRADA Y SALIDA 1,5" 50MM.



BOMBA ACHIQUE 3/4 HP

(0,75 HP) 0,55KW, DRENAJE AGUAS NEGRAS SUMERGIBLE, DIAMETRO DE SALIDA 1,5", CAUDAL MÁXIMO 183 LITROS/MIN, ALTURA MÁXIMA 7,5MT, 110V 60HZ



SENSOR DE FLUJO

RANGO 1.2BAR, 1.5BAR, 2.2BAR
(MAXIMO PERMITIDO 10BAR).
VOLTAJE: 110V-120V/220V-240V
(50/60HZ). CAPACIDAD DE AMPERAJE:
10A . CONECCIÓN: G1" MACHO
(INCLUYE PLUG CORRIENTE)



PRESOSTATO DE AGUA

RANGO DE PRESION AJUSTABLE
(PRE-AJUSTADO 20-40PSI Y
AJUSTABLE A 30/50 PSI O 40/60
PSI). VOLTAJE: 120V-240V
(50/60HZ)



MANÓMETRO SECO DE 2,5" **(64MM)**

(MONTURA INFERIOR) CON
CONECTOR 1/4NPT DE 300 PSI (0 A 20
BAR), CAJA DE ACERO NEGRO Y BISEL,
LATÓN INTERNO Y CONEXIÓN, ACC
1,6



SENSOR DE FLUJO INTELIGENTE **(PRESS CONTROL)**

PARA BOMBAS DE AGUA. PRESION
ARRANQUE DE 0-10 BAR AJUSTABLE
(MAXIMO PERMITIDO 15BAR). VOLTAJE:
90-265V (50/60HZ) .
CAPACIDAD DE AMPERAJE: 10A (MOTOR
0,1 A 2,2KW), MAX .TEMPERATURA 80°C
(TEMPERATURA DEL CONTROLADOR
35°C). PROTECCION IP67. INCLUYE PLUG
CORRIENTE TIPO USA.



MANÓMETRO 2" (51MM)

MONTURA INFERIOR, CON
CONECTOR MACHO 1/4NPT DE 1 A
100 PSI (1 A 7 BAR), CAJA DE ACERO
NEGRO
Y BISEL, LATÓN INTERNO Y
CONEXIÓN, ACC 1,6



MOTOBOMBA DE GASOLINA DE 7HP DIÁMETRO INTERNO DE ENTRADA Y SALIDA: 80MM (3"), ELEVACIÓN DE LA BOMBA: 28M, ALTURA DE SUCCIÓN: 7M, CAPACIDAD MÁXIMA: 60M3/HR, MOTOR: LT170F, DIMENSIÓN: 520X380X450CM, PESO NETO: 25KG



MOTOR DE GASOLINA 7.0HP CON ARRANQUE MANUAL



MOTOR DE DIESEL 13.2HP CON ARRANQUE MANUAL



MOTOR DE GASOLINA POTENCIA MAXIMA 15HP, POTENCIA NOMINAL 13HP CON ARRANQUE MANUAL



BUJÍA F7TC
PARA MOTOBOMBA,
MOTOSOLDADORA Y PLANTA
ELÉCTRICA



**MOTOR ELECTRICO
TRIFASICO DE CORRIENTE
ALTERNA AC 0,75KW (1HP)**
1695RPM, 220V/440V, 60Hz, B3, diametro
del eje: 19mm, largo del eje: 125mm. Nivel
de eficiencia de energia E1. Tamaño de
caja: L315mm*W215mm*H270mm



**TUBERIA AZUL CASING
CIEGO UPVC LONGITUD: 6MT**



**TAPON DE PVC PARA
TUBERIA DE COLUMNA
UPVC**

A low-angle, upward-looking photograph of several large, cylindrical industrial storage tanks. The tanks are constructed from corrugated metal and feature complex external scaffolding and structural supports. The sky is blue with scattered white clouds. A thick red horizontal line is positioned below the title text.

Tanques

209



Jumbo Tanque

Diseñado para la reserva del agua en instalaciones industriales, clínicas, residenciales, agrícolas, hoteleras y comerciales. La geometría de este producto aporta mayor resistencia y permite una instalación subterránea.



ENTRADA Y SALIDA DE 1", 1 NIPLE PARA CARGADOR DE AIRE DE 1/2", 1
NIPLE DE DRENAJE Y SEGURIDAD DE 1/2", 100 PSI MAXIMO

16 GALONES - DIAMETRO 31 CM, ALTO 90 CM Cod.637891300881	N° Parte. SEV-THID-16-3
28 GALONES - DIAMETRO 31 CM, ALTO 145 CM Cod.637891300898	N° Parte. SEV-THID-28-3
42 GALONES - DIAMETRO 51 CM, ALTO 90 CM Cod.639672647420	N° Parte. SEV-THID-42-3
70 GALONES - DIAMETRO 51 CM, ALTO 145CM Cod.637891300003	N° Parte. SEV-THID-70-3
80 GALONES - DIAMETRO 61CM, ALTO 125 CM Cod.639672647437	N° Parte. SEV-THID-80-3
100 GALONES - DIAMETRO 61 CM, ALTO 145 CM Cod.639672647444	N° Parte. SEV-THID-100-3
120 GALONES - DIAMETRO 61 CM, ALTO 175 CM Cod.639672647451	N° Parte. SEV-THID-120-3
150 GALONES - DIAMETRO 61 CM, ALTO 195 CM Cod.639672649417	N° Parte. SEV-THID-150-3

ENTRADA Y SALIDA DE 2", 2 NIPLES PARA VISOR DE NIVEL DE 1/2", 1 NIPLE PARA
CARGADOR DE AIRE DE 1/2", 1 NIPLE DE DRENAJE Y SEGURIDAD DE 1/2" 100 PSI MAXIMO

220 GALONES - DIAMETRO 74 CM, ALTO 180 CM Cod.637891301970 N° Parte. SEV-THID-220-3



ENTRADA Y SALIDA DE 1", 1 NIPLE PARA CARGADOR DE AIRE DE 1/2", 1 NIPLE DE DRENAJE Y SEGURIDAD DE 1/2", 100 PSI MAXIMO

42 GALONES - DIAMETRO 51 CM, ALTO 90 CM Cod.303947831226 N° Parte. SEV-THID-42-4

70 GALONES - DIAMETRO 51 CM, ALTO 145CM Cod.303947831240 N° Parte. SEV-THID-70-4

80 GALONES - DIAMETRO 61CM, ALTO 125 CM Cod.639672649424 N° Parte. SEV-THID-80-4

100 GALONES - DIAMETRO 61 CM, ALTO 145 CM Cod.639672649431 N° Parte. SEV-THID-100-4

120 GALONES - DIAMETRO 61 CM, ALTO 175 CM Cod.639672649448 N° Parte. SEV-THID-120-4

150 GALONES - DIAMETRO 61 CM, ALTO 195 CM Cod.639672649455 N° Parte. SEV-THID-150-4

ENTRADA Y SALIDA DE 2", 2 NIPLES PARA VISOR DE NIVEL DE 1/2", 1 NIPLE PARA CARGADOR DE AIRE DE 1/2", 1 NIPLE DE DRENAJE Y SEGURIDAD DE 1/2" 100 PSI MAXIMO

220 GALONES - DIAMETRO 74 CM, ALTO 180 CM Cod.637891301987 N° Parte. SEV-THID-220-4

400GALONES - DIAMETRO 105 CM, ALTO 200 CM Cod.659821345502 N° Parte. SEV-THID-400-4
LAMINA TAPA 6MM

ENTRADA Y SALIDA DE 2", ANILLOS DE VISTO DE NIVEL, CARGADOR, SEGURIDAD Y DRENAJE EN 1" (PRUEBA DE PRESIÓN MAX: 100 PSI)

315 GALONES - DIAMETRO 105CM, ALTO 200 CM Cod.637891304087 N° Parte. SEV-THID-315-4

400 GALONES - DIAMETRO 105 CM, ALTO 200CM Cod.637891305305 N° Parte. SEV-THID-400-4

500 GALONES - DIAMETRO 105 CM, ALTO 230 CM Cod.637891304094 N° Parte. SEV-THID-500-4

600 GALONES - DIAMETRO 105 CM, ALTO 270 CM Cod.637891305312 N° Parte. SEV-THID-600-4

700 GALONES - DIAMETRO 105 CM, ALTO 320 CM Cod.637891305329 N° Parte. SEV-THID-700-4

800 GALONES - DIAMETRO 105 CM, ALTO 360 CM Cod.637891305336 N° Parte. SEV-THID-800-4





ENTRADA Y SALIDA DE 1", 1 NIPLE PARA CARGADOR DE AIRE DE 1/2", 1

NIPLE DE DRENAJE Y SEGURIDAD DE 1/2", 100 PSI MAXIMO

16 GALONES - DIAMETRO 31 CM, ALTO 90 CM Cod.637891306388	Nº Parte. SEV-THID-16-3-AA
28 GALONES - DIAMETRO 31 CM, ALTO 145 CM Cod.637891306395	Nº Parte. SEV-THID-28-3-AA
42 GALONES - DIAMETRO 51 CM, ALTO 90 CM Cod.637891306401	Nº Parte. SEV-THID-42-3-AA
70 GALONES - DIAMETRO 51 CM, ALTO 145CM Cod.637891306418	Nº Parte. SEV-THID-70-3-AA
80 GALONES - DIAMETRO 61CM, ALTO 125 CM Cod.637891306425	Nº Parte. SEV-THID-80-3-AA
100 GALONES - DIAMETRO 61 CM, ALTO 145 CM Cod.637891306432	Nº Parte. SEV-THID-100-3-AA
120 GALONES - DIAMETRO 61 CM, ALTO 175 CM Cod.637891306449	Nº Parte. SEV-THID-120-3-AA
150 GALONES - DIAMETRO 61 CM, ALTO 195 CM Cod.637891306456	Nº Parte. SEV-THID-150-3-AA

ENTRADA Y SALIDA DE 2", 2 NIPLES PARA VISOR DE NIVEL DE 1/2", 1 NIPLE PARA
CARGADOR DE AIRE DE 1/2", 1 NIPLE DE DRENAJE Y SEGURIDAD DE 1/2" 100 PSI MAXIMO

220 GALONES - DIAMETRO 74 CM, ALTO 180 CM Cod.637891306463 Nº Parte. SEV-THID-220-3-AA



**AZUL ALQUIDICO ENVUELTO EN ENVOPLAST
LAMINA TAPA 4MM**

ENTRADA Y SALIDA DE 1", 1 NIPLE PARA CARGADOR DE AIRE DE 1/2", 1
NIPLE DE DRENAJE Y SEGURIDAD DE 1/2", 100 PSI MAXIMO

42 GALONES - DIAMETRO 51CM, ALTO 90 CM Cod.637891306470

N° Parte. SEV-THID-42-4-AA

70 GALONES - DIAMETRO 51 CM, ALTO 145 CM Cod.637891306487

N° Parte. SEV-THID-70-4-AA

80 GALONES - DIAMETRO 61CM, ALTO 125 CM Cod.637891306494

N° Parte. SEV-THID-80-4-AA

100 GALONES - DIAMETRO 61 CM, ALTO 145 CM Cod.637891306500

N° Parte. SEV-THID-100-4-AA

120 GALONES - DIAMETRO 61 CM, ALTO 175 CM Cod.637891306517

N° Parte. SEV-THID-120-4-AA

150 GALONES - DIAMETRO 61 CM, ALTO 195 CM Cod.637891306524

N° Parte. SEV-THID-150-4-AA

ENTRADA Y SALIDA DE 2", 2 NIPLES PARA VISOR DE NIVEL DE 1/2", 1 NIPLE PARA
CARGADOR DE AIRE DE 1/2", 1 NIPLE DE DRENAJE Y SEGURIDAD DE 1/2" 100 PSI
MAXIMO

220 GALONES - DIAMETRO 74 CM, ALTO 180 CM Cod.637891306531 N° Parte. SEV-THID-220-4-AA

500 GALONES - DIAMETRO 105 CM, ALTO 230 CM Cod.637891307828 N° Parte. SEV-THID-500-4A



**TANQUE PULMON
HIDRONEUMÁTICO DE ACERO**
CALIBRE LAMINA PARED 5MM Y LAMINA TAPA 6MM,
ENTRADA Y SALIDA DE 2", ANILLOS DE VISTO DE NIVEL, CARGADOR,
SEGURIDAD Y DRENAJE EN 1" (PRUEBA DE PRESIÓN MAX: 100 PSI)

315 GALONES - DIAMETRO 105 CM, ALTO 170 CM Cod.637891304100 N° Parte. SEV-THID-315-5
400 GALONES - DIAMETRO 105 CM, ALTO 200 CM Cod.637891305343 N° Parte. SEV-THID-400-5
500 GALONES - DIAMETRO 105 CM, ALTO 230 CM Cod.637891304117 N° Parte. SEV-THID-500-5
600 GALONES - DIAMETRO 105 CM, ALTO 270CM Cod.637891305350 N° Parte. SEV-THID-600-5
700 GALONES - DIAMETRO 105 CM, ALTO 320CM Cod.637891305367 N° Parte. SEV-THID-700-5



**TANQUE PULMON
HIDRONEUMÁTICO DE ACERO**
CALIBRE LAMINA PARED 6MM Y LAMINA TAPA 6MM,

ENTRADA Y SALIDA DE 2", 2 NIPLES PARA VISOR DE NIVEL DE 1/2", 1 NIPLE PARA
CARGADOR DE AIRE DE 1/2", 1 NIPLE DE DRENAJE Y SEGURIDAD DE 1/2" 100 PSI MAXIMO

220 GALONES - DIAMETRO 74 CM, ALTO 180 CM Cod.637891304919 N° Parte. SEV-THID-220-6

ENTRADA Y SALIDA DE 2", ANILLOS DE VISTO DE NIVEL, CARGADOR,
SEGURIDAD Y DRENAJE EN 1" (PRUEBA DE PRESIÓN MAX: 100 PSI)

315 GALONES - DIAMETRO 105 CM, ALTO 170 CM Cod.637891305381 N° Parte. SEV-THID-315-6
400 GALONES - DIAMETRO 105 CM, ALTO 200 CM Cod.637891305398 N° Parte. SEV-THID-400-6
500 GALONES - DIAMETRO 105CM, ALTO 230 CM Cod.637891305404 N° Parte. SEV-THID-500-6
600 GALONES - DIAMETRO 105 CM, ALTO 270 CM Cod.637891305411 N° Parte. SEV-THID-600-6
700 GALONES - DIAMETRO 105 CM, ALTO 320 CM Cod.637891305428 N° Parte. SEV-THID-700-6
800 GALONES - DIAMETRO 105 CM, ALTO 360CM Cod.637891305435 N° Parte. SEV-THID-800-6

**NIPLE ENTRADA Y SALIDA CON ANILLOS 1",
CON BOCA TIPO BRIDA DE 25CM EN 4MM CON 8 TORNILLOS Y TUERCAS 5/16"
EMPACADURA DE GOMA EVA MICROPOROSA**

CUERPO DE 3MM Y TAPA DE 3MM

1 BOCA TIPO BRIDA

16 GALONES - 90 CM X 31 CM	Cod.637891304124	N° Parte. ISO-FILTRO-SEV-16
28 GALONES - 145 CM X 31 CM	Cod.637891304131	N° Parte. ISO-FILTRO-SEV-28

1 BOCA TIPO BRIDA PINTADO EN AZUL ALQUIDICO ENVUELTO EN ENVOPLAST

16 GALONES - 90 CM X 31 CM	Cod.637891306548	N° Parte. ISO-FILTRO-SEV-16-3-AA
28 GALONES - 145 CM X 31 CM	Cod. 637891306555	N° Parte. ISO-FILTRO-SEV-28-3-AA

CUERPO DE 3MM Y TAPA DE 4MM

1 BOCA TIPO BRIDA

42 GALONES - 90 CM X 51 CM	Cod.637891304148	N° Parte. ISO-FILTRO-SEV-42-3
70 GALONES - 145 CM X 51 CM	Cod.637891304636	N° Parte. ISO-FILTRO-SEV-70-3

2 BOCA TIPO BRIDA

80 GALONES - 125 CM X 61 CM	Cod.637891304643	N° Parte ISO-FILTRO-SEV-80-3
100 GALONES - 145 CM X 61 CM	Cod.637891304650	N° Parte. ISO-FILTRO-SEV-100-3
120 GALONES - 175 CM X 61 CM	Cod.637891304667	N° Parte. ISO-FILTRO-SEV-120-3
150 GALONES - 195 CM X 61 CM	Cod.637891304674	N° Parte. ISO-FILTRO-SEV-150-3
42 GALONES - 90 CM X 51 CM	Cod.637891305527	N° Parte. ISO-FILTRO-SEV-42-4

CUERPO DE 4MM Y TAPA DE 4MM

1 BOCA TIPO BRIDA

70 GALONES - 145 CM x 51 CM	Cod.637891305534	N° Parte. ISO-FILTRO-SEV-70-4
------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

2 BOCA TIPO BRIDA

80 GALONES - 125 CM X 61 CM	Cod.637891305541	N° Parte. ISO-FILTRO-SEV-80-4
100 GALONES - 145 CM X 61 CM	Cod.637891305558	N° Parte. ISO-FILTRO-SEV-100-4
120 GALONES - 175CM X 61 CM	Cod.637891305565	N° Parte ISO-FILTRO-SEV-120-4
150 GALONES - 195 CM X 61 CM	Cod.637891305572	N° Parte. ISO-FILTRO-SEV-150-4





Modelos y capacidades aproximadas



Diseñados para la reserva del agua en instalaciones industriales, clínicas, residenciales, agrícolas, hoteleras y comerciales.




Modelos y capacidades aproximadas



Jumbo Multiuso

Diseñados para la reserva del agua en instalaciones industriales, clínicas, residenciales, agrícolas, hoteleras y comerciales

Colores disponibles

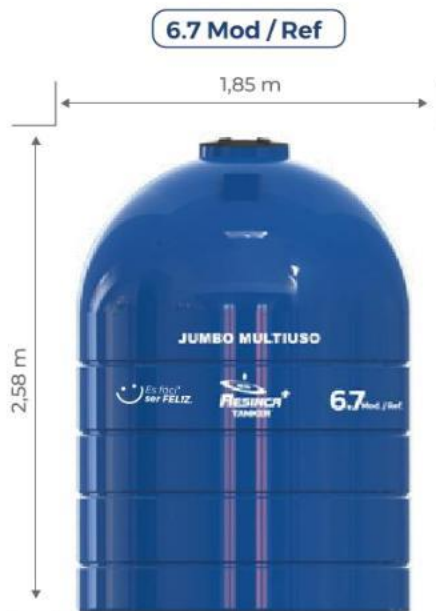

Aplicación modular para el almacenamiento de grandes cantidades



Aros de refuerzo para mayor resistencia




Diseño innovador le permite ser enterrado



Producto resistente a impactos y movimientos bruscos

Modelos y capacidades aproximadas



Reduce el flujo
de agua a los
drenajes





Euro Tanque

Diseñados principalmente para contener agua y su forma cónica los hace ideales para el almacenamiento.

Mod. 5000



Mod. 3000



Mod. 1300



Mod. 1100



Mod. 900



Mod. 700



Mod. 500



Mod. 300





Super Tanque cónico unicolor

Diseñados principalmente para contener agua y su forma cónica los hace ideales para el almacenamiento.



Modelos y capacidades aproximadas



Super Tanque doble capa

Este producto combina la tecnología de doble capa con el diseño cónico para priorizar el almacenamiento y transporte del tanque.




Mantiene la
frescura del agua
almacenada

Modelos y capacidades aproximadas



Tanque Fácil

Sistema de tanques ahorra espacio y tiempo en las labores domésticas, brindándole un mejor servicio en el hogar.

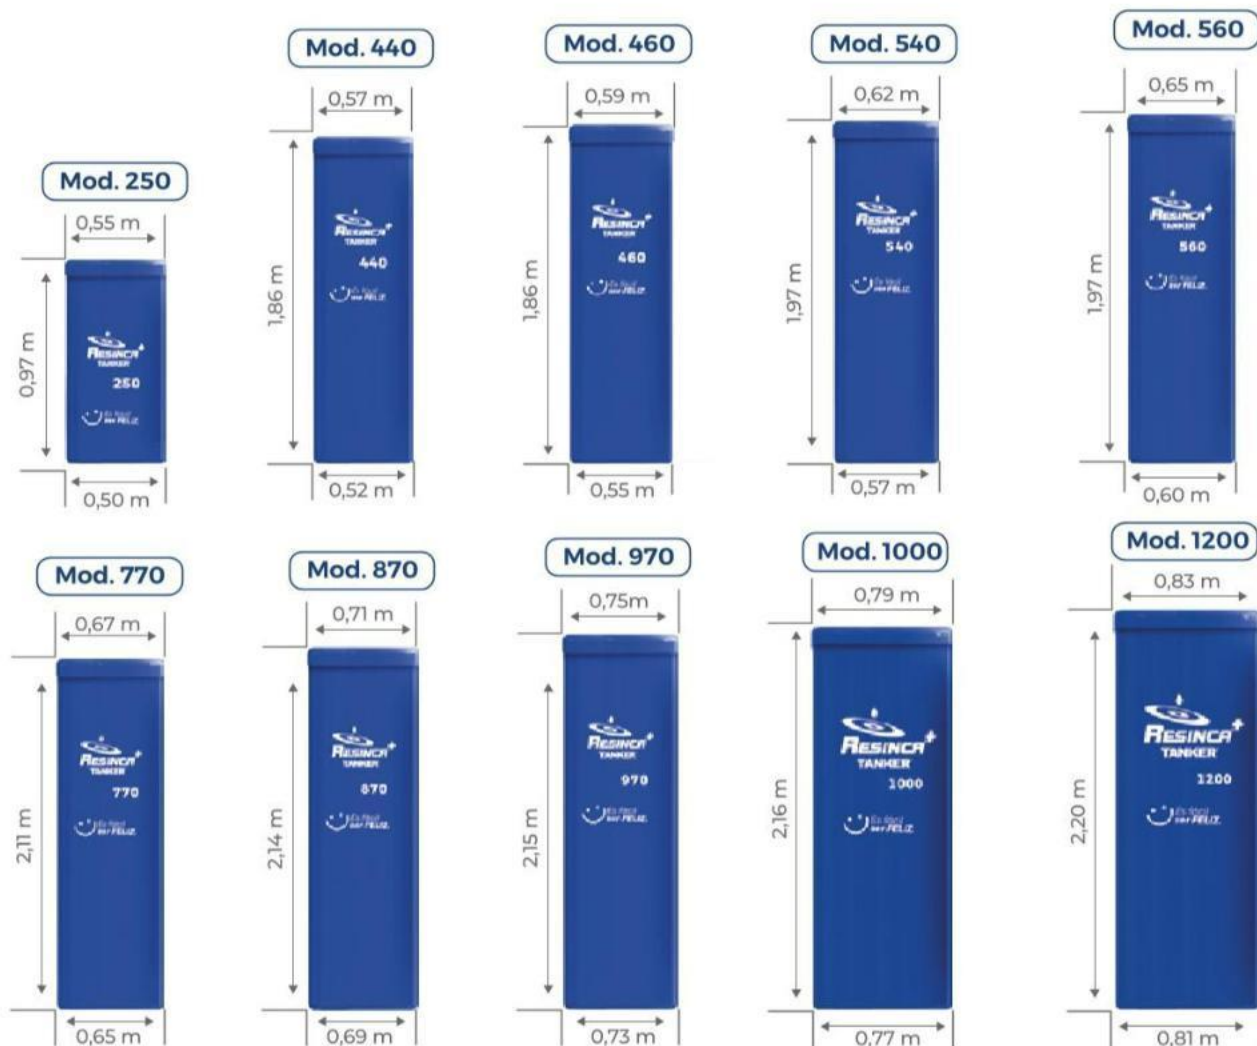

Modelos y capacidades aproximadas



Tanque Fácil doble capa

Sistema de tanques ahorra espacio y tiempo en las labores domésticas, brindándole un mejor servicio en el hogar.



Mantiene la
frescura del agua
almacenada



Tanque Fácil Plus⁺

Sistema innovador con tapa diseñada para soportar una bomba en su superficie, convirtiéndolo en el único tanque diseñado para colocar un sistema de bomba integrado en el tanque..

Mod. 540



Mod. 560



Mod. Palmeras de verano



Mod. Jardín



Mod. Geometría Índigo



Mod. Acuarela





AquaVital

Producto multicapa, diseñado para brindar las mejores condiciones de almacenamiento, mientras que ofrece una protección bacteriana adicional con el exclusivo material ULTRA POLYMER ANTIBACTERIA MODAPEL.


Características que marcan la diferencia

✓ **Tapa roscada**
garantiza la
integridad del agua

✓ **Orejas de sujeción**

✓ **Hombros**
Facilitan la disposición
de varios tanques
de forma líneal

✓ **Aros de refuerzo**
mayor resistencia
y durabilidad

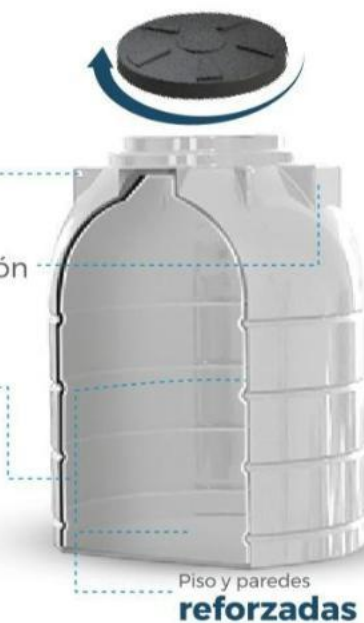

4 Capas



Aplicación modular
para el almacenamiento
de grandes cantidades



Aros de refuerzo
para mayor resistencia



Diseño innovador
le permite ser enterrado




Producto resistente
a impactos y movimientos
bruscos

Características que marcan la diferencia

- ✓ **Tapa segura**
Posee pestañas de encastre y cierre de media vuelta. Mantiene su agua segura y libre de agentes externos.
- ✓ **Hombros**
facilitan la disposición de varios tanques de forma lineal
- ✓ **Orejas de sujeción**
- ✓ **Aros de refuerzo**
mayor resistencia y durabilidad



4 Capas

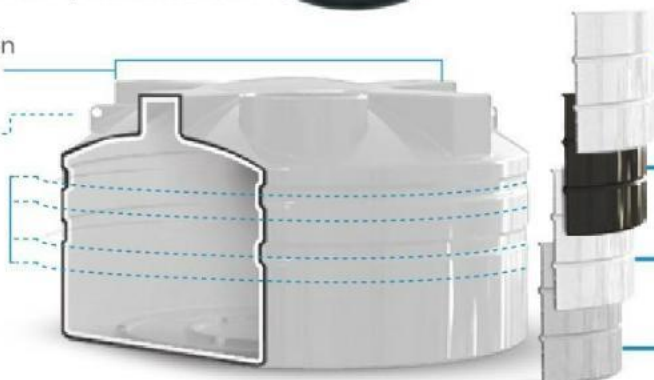

CAPA EXTERNA BLANCA
Frescura y control de temperatura

CAPA MEDIA NEGRA
Control de temperatura

CAPA MEDIA BLANCA
Limpieza

CAPA INTERIOR MODAPEL®
Salud e Higiene



Aplicación modular para el almacenamiento de grandes cantidades



Aros de refuerzo para mayor resistencia



Diseño innovador le permite ser enterrado



Producto resistente a impactos y movimientos bruscos



Modelos y capacidades aproximadas

Características que marcan la diferencia



Tapa segura

Posee pestañas de encastre y cierre de media vuelta. Mantiene su agua segura y libre de agentes externos.



Orejas de sujeción



Disponible para



Agua



Gasoil



Químicos

Colores disponibles



Azul



Negro



Verde



Natural



Por su geometría y estabilidad puede transportarse en pick up, camiones 350, entre otros



Producto resistente a impactos y movimientos bruscos



Paredes reforzadas y flexibles que ofrecen mayor resistencia



mantenimiento económico y sencillo



Cisterna de Agua

Práctico modelo fabricado con polietileno de alta calidad, lo cual brinda mayor resistencia, durabilidad y fortaleza.

Mod. 500



Mod. 1200



Mod. 2000



Mod. 3000



**NUEVO
COLOR**

Modelos y capacidades aproximadas

Características que marcan la diferencia




✓ Tapa
de cierre
a presión

✓ Posee llave

✓ Sirve como
dispensador
de jabón líquido y
algunas sustancias
químicas



✓ Puede almacenar
hielo, agua o bebidas



Ideal para el hogar,
suministro de agua
donde lo requiera



Útil en el sector de la
construcción como
suministro de agua para
los trabajadores



En la playa, campo o
montaña, contará
con suministro de agua
en sus vacaciones



Ventas ambulantes
pueden contar con
agua constante en
su área de trabajo




Para eventos, fiestas,
catering, agua a la
mano cada vez que la
necesite



Modelos y capacidades aproximadas

Nuestro tanque de gasoil es ideal para la activación de generadores eléctricos. **Fabricado en polietileno de alta densidad y paredes extra reforzadas.** Está desarrollado con la mejor tecnología para brindar una máxima resistencia en el almacenamiento de este tipo de sustancias. Nuestros tanques para gasoil vienen en **diversas capacidades** y son versátiles para residencias, **hoteles, talleres mecánicos, fincas, haciendas, zonas rurales, entre otros.**

5.7 Mod / Ref**7.7 Mod / Ref****15 Mod / Ref**

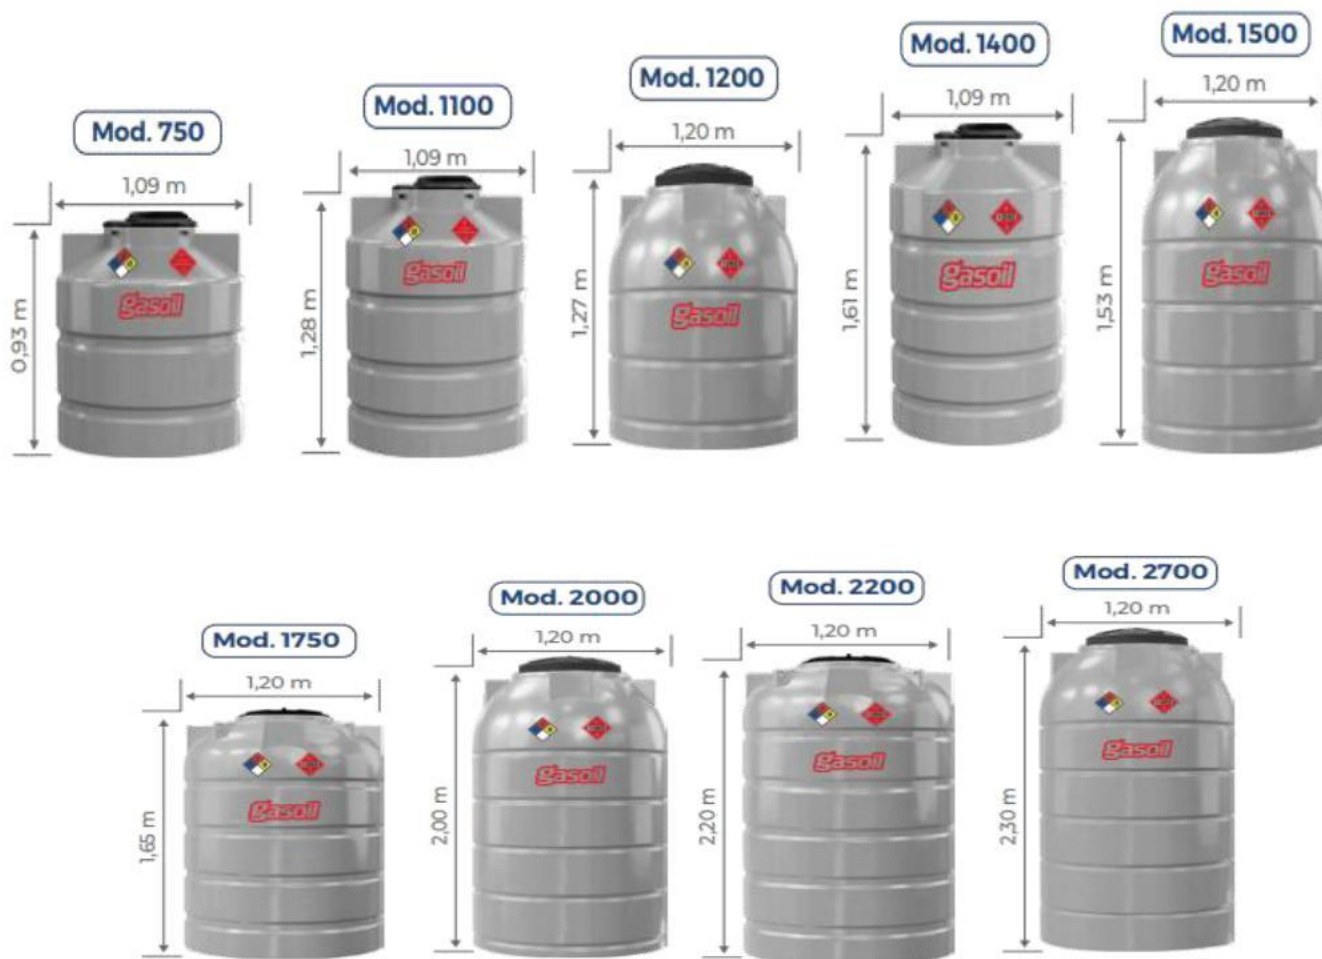

Mod. 500



Mod. 1200



Mod. 2000



Mod. 3000





Batea

248

Características que marcan la diferencia

✓ Profunda
área de lavado



**Disponibles con
accesorios de instalación**



✓ Posee cómodo mueble
en la parte inferior



Posee cómodo mueble
en la parte inferior



Su diseño compacto
permite colocarlo
en espacios reducidos



Paredes reforzadas y
flexibles que ofrecen
mayor resistencia



Producto resistente
a impactos y
movimientos bruscos



Resistente a la
intemperie, materia
prima con aditivo
de protección UV



Lava Fácil

Batea de polietileno

Práctico y novedoso producto que combina un resistente lavadero con un cómodo mueble en su parte inferior.



Disponibles con accesorios de instalación



Modelos y capacidades aproximadas

Piscina

252

Características que marcan la diferencia



✓ **Bordes redondeados**
y pestañas hacia dentro
que evitan lesiones y se
derrame el agua



Liviano y fácil
de transportar



Apilables para
optimización del
espacio en tiendas



Paredes reforzadas y
flexibles que ofrecen
mayor resistencia



Piscina Family

Piscinas son generalmente hechas de plástico resistente y duradero, lo que las hace ideales para uso en exteriores.




Modelos y capacidades aproximadas



FERRETERIA

256

Nuestros **Agrosilos** son una opción higiénica, duradera y versátil para el almacenamiento de diversos productos tales como concentrados, **granos**, **agroquímicos**, entre otros. Su estructura desarmable en acero galvanizado está diseñada para ser duradera y práctica en la instalación.

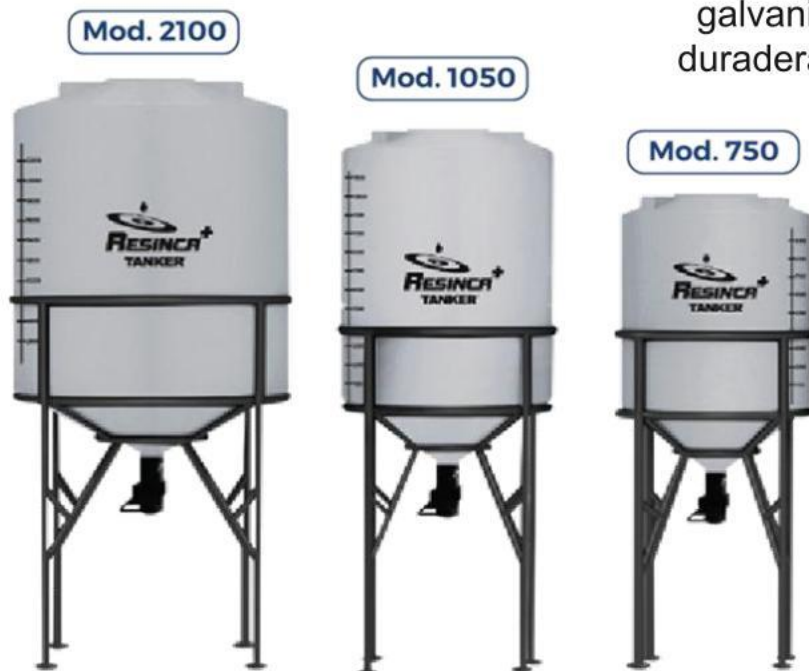

Modelo	Capacidad en litros	Diámetro	Acceso	Altura	Diámetro de salida	Peso Aprox. Del silo	Peso de la base metálica
750L	735	90 cm	50 cm	155 cm	10 cm	19 kg	26 kg
1,050L	1,159	100 cm	50 cm	195 cm	10 cm	26 kg	28kg
2,100L	2,200	130 cm	50 cm	220 cm	10 cm	40.5 kg	32kg

Los comederos están diseñados para el **sector ganadero** y complementan la línea de bebederos automáticos, convirtiéndose en un sistema vanguardista que incrementa la eficiencia de los negocios **agropecuarios**. La Tecnología Feedlot permite hacer arreglos rápidos e instalarlos en serie para incrementar el espacio de alimentación de muchas cabezas, en forma sistemática, incluso **sin ayuda mecánica**, lo que se traduce **en ahorro de tiempo y optimiza la administración del personal**.





**Bebedero Redondo
250**



**Bebedero Redondo
500**

**Bebedero Redondo
1000**



**Bebedero Redondo
2000**





Bebederos de Agua

Ofrecen una hidratación eficiente y continua, diseñado para optimizar el espacio y proporcionar máxima durabilidad en el campo.

Mod. 250



Mod. 500



Mod. 1000



Mod. 2000



Mod. 550



PRODUCTO
NUEVO

Mod. 700



Mod. 1000



Mod. 1500





**CARRETILLA (CARRUCHA) DE CONSTRUCCIÓN 44 LITROS:
INCLUYE RUEDA 14" MACISA**

PESO 21 KG. HECHA CON PLANCHA DE ACERO DE 2MM,
MEDIDAS: BANDEJA 70X40 CM, PARTE INFERIOR 40X40CM,
RAMPA 36X40 CM. AGARRADERAS (PAR DE TUBOS REDONDOS 1"
CALIBRE 2,5MM, 84CM DE LARGO)



**CARRETILLA (CARRUCHA) DE CONSTRUCCIÓN 88 LITROS:
INCLUYE RUEDA 16" MACISA**

PESO 27 KG. HECHA CON PLANCHA DE ACERO DE 2MM,
MEDIDAS: BANDEJA 100X50 CM, PARTE INFERIOR 50X50CM,
RAMPA 50X50 CM. AGARRADERAS (PAR DE TUBOS
REDONDOS 1" CALIBRE 2,5MM, 84CM DE LARGO)



**CARRETILLA (CARRUCHA) PLEGABLE CON
PLATAFORMA DE PLASTICO AZUL**

60X90 CM, 300KG CAPACIDAD, 4 RUEDAS DE
5 PULGADAS



**CARRETILLA (CARRUCHA) PLEGABLE CON
PLATAFORMA DE ACERO PINTADO EN PLATEADO**

60X90 CM, 300KG CAPACIDAD, 4 RUEDAS DE 5
PULGADAS



CARRUCHA -CARRETILLA REFRESQUERA VERTICAL PINTADA NEGRO CHASIS EXPOXIDO, INCLUYE DOS RUEDAS PLETINA EN LA BASE

2,25MMS SOPORTA 150KG TAMAÑO DE BASE INFERIOR FABRICADA EN PLETINA (57 CM ANCHO, 38 CM PROFUNDO), ALTURA DE LA CARRETILA 114 CM



CARRUCHA -CARRETILLA REFRESQUERA VERTICAL PINTADA NEGRO CHASIS EXPOXIDO, INCLUYE DOS RUEDAS PLETINA EN LA BASE

3MM SOPORTA 180 KG, TAMAÑO DE PLETINA INFERIOR EN LA BASE (57 CM ANCHO, 39 CM PROFUNDO), ALTURA DE LA CARRETILA 115 CM



ANDAMIO FABRICADO CON TUBO 1"

2,5 MM GROSOR ESTABLE HASTA 10 MT CON 5 CUERPOS (DIAMETRO INTERNO 25,4MM, DIAMETRO EXTERNO 30,4MM) (SCHEDULE 40) EN ACERO ALTO CARBONO DE CALDERA. TAMAÑO: 2,05 LARGO, 1,56 ANCHO, 2,0 ALTO, TIJERA DE 2,5 MT LARGO CRUZADA. 5 TORNILLOS Y TUERCAS 3/8 GRADO 8.



PLATAFORMA RAMPA PARA ANDAMIO (2-1/8) TUBOS 2X1



ADAPTADOR DE RUEDA CASTER DE 6" PARA ANDAMIO DE 1"



**ASPERSOR DE RIEGO
1/2"**
MACHO, PLÁSTICO,
CIRCULO COMPLETO



**ASPERSOR DE RIEGO
3/4"**
MACHO, PLÁSTICO,
CIRCULO COMPLETO



**ASPERSOR DE RIEGO
3/4"**
HEMBRA, PLÁSTICO,
CIRCULO COMPLETO



**ASPERSOR DE RIEGO
TIPO BAILARINA
1/2"**
DE PLASTICO



NYLON DE DESMALEZAR
(CUADRADO DE 3,3MM X 15 MT)



NYLON DE DESMALEZAR
(CUADRADO DE 3,3MM X 40 MT,
EN BLISTER)



NYLON DE DESMALEZAR
(CUADRADO, DE 3,3MM X 202 MT, EN BOBINA)



CUCHILLA DESMALEZAR
(DE 2 DIENTES (2T) DE 350MM LARGO, 90MM ANCHO Y CALIBRE O GROSOR LAMINA DE 2.5MM, ACERO ESPECIAL ALTO CARBONO Y ALTA DUREZA TIPO 65MN)



DESMALAZADORA CORTADORA DE GRAMA 52CC
GASOLINA 52CC, 2,2KW - 7500RPM (1-CYLINDER, 2 STROKE, AIR COOLED, 1,2 LITROS) INCLUYE CABEZAL DE NYLON Y CUCHILLA



DESMALAZADORA CORTADORA DE GRAMA 62CC
GASOLINA 62CC 2,4KW - 7500RPM (1-CYLINDER, 2 STROKE, AIR COOLED, 1,2 LITROS) INCLUYE CABEZAL DE NYLON, MODELO DE MOTOR: 1E48F



MOTOSIERRA MOTOR GASOLINA 52CC
20 PULGADAS PARA BARRA DE 3/8 0,058 (SE INCUYE EN LISTA DE PRECIOS 40 REPUESTOS DE ESTE EQUIPO EN STOCK)



FUMIGADORA ASPERJADORA
de 2 litros con punta de laton (bronce) de PVC color blanca con verde



**ASPERJADORA
(FUMIGADORA O
ROCIADOR) MANUAL
DE 20L**



**FUMIGADOR (ASPERJADOR)
A MOTOR 43CC**

1.47kw/7500rpm. VELOCIDAD
3000rpm±200. CAPACIDAD DE 20
LITROS. PRESION: 0-25kg/cm².
PRODUCCIÓN 6-8 L/min. INCLUYE 2
KIT DE HERRAMIENTA



**ISONIC: MALLA SOMBRA
RASCHEL RAFIA 80% NEGRA**

4X100M, 75GR POR M², MATERIAL 100%
VIRGEN HDPE+UV, ESTABILIZACION UV,
30KG EL ROLLO, 3 HILOS POR PULGADA,
CON OJETE (EYELET) EN LOS EXTREMOS



CEPILLO DE ALAMBRE
CON MANILLA PLASTICO/ 4
FILAS ALAMBRE



CEPILLO DE ALAMBRE
CON MANILLA PLASTICO/
ALAMBRES DE COBRE
(PAQUETE DE 10 UNIDADES)



PALUSTRA (CEPILLO)
PLASTICO PARA
PULIR
DE 280X140MM



PALUSTRA (CEPILLO)
DE GOMA ESPUMA
PARA FRISO DE
280X140MM



ESPATULA TEMPLADA
CON MANGO PLASTICO DE 3
PULGADAS



CUCHARA DE
ALBAÑILERIA
PUNTA REDONDA MANGO
MADERA DE 8 "



CUCHILLA EXACTO
18MM
INCLUYE OJILLA DE 18MMX-
100MMX0,4MM



REPUESTO DE OJILLA
EXACTO DE 18MM
ACERO CARBO 60#
GROSOR (CALIBRE): 0.4MM ,
LONGITUD OJILLA: 100MM



PICO Y PALA SIN
CABO DE 5 LIBRAS
(CALIDAD PREMIUM)



MANGO DE FIBRA DE VIDRIO
PARA PICO Y PALA



CABO (MANGO) DE MADERA
Sub Empaque: 1 Unid

90 CM PARA ESCARDILLA CALIDAD STANDARD A
Cod. 639672643026 N° Parte. ISO-H331-CA

90 CM PARA ESCARDILLA CALIDAD PREMIUM B

Cod. 639672643033 N° Parte. ISO-H331-CB

120 CM PARA ESCARDILLA CALIDAD PREMIUM A
Cod. 639672648212 N° Parte. ISO-H331-CABAA



MANGO DE MADERA DE 1M DE LARGO CON AGARRE AMARILLO PARA PALAS DE CONSTRUCCIÓN

Cod. 639672650666
N° Parte. ISO-MANGO-A
Sub Empaque: 1 Unid.



COMBO

PALA DE CONSTRUCCIÓN 2MM
ACERO NEGRO CALIDAD PREMIUM
(MEDIDAS: 320X225MM) CON
MANGO DE MADERA DE 1 MT DE
LARGO CON AGARRE AMARILLO



PALA DE CONSTRUCCIÓN

2.25MM ACERO NEGRO CALIDAD
PREMIUM (SIN MANGO) MEDIDA:
320X225MM



MACHETE ROZADOR

22" DE LAMINA ACERO DE 2.0 MM CON TRES LÍNEAS Y ACABADO DE LACA Y MANGO DE MADERA TIPO LINIERO



MACHETE ROZADOR

22" DE LAMINA ACERO DE 2.0 MM CON TRES LÍNEAS Y ACABADO DE LACA Y MANGO DE PLASTICO



**BARRA DE HOYAR
(BARRA AGRICOLA)**

18 LIBRAS, 148 CM. ANCHO DE PALA 10CM Y LARGO 23C



**RASTRILLO DE
METAL COLOR ROJO**

22 DIENTES. 0,4KG



CHÍCORA DE 4"

con mango de madera de 120 CM calidad premium A



**MANGO DE MADERA
DE 120 CM PARA
RASTRILLO**



**COMBO: RASTRILLO
DE METAL ROJO**

22 DIENTES CON EL MANGO DE MADERA DE 120 CM.



**CORTADOR DE
CERAMICA / BALDOSA**

600 MM. GROSOR DE CORTE:
6-10MM. MEDIDA:
79CMX16CM. COLOR AZUL.

**CORTADOR DE
CERAMICA / BALDOSA**

700 MM. GROSOR DE CORTE: 6-
14MM. MEDIDA: 91CMX20CM.
COLOR TURQUESA

**CORTADOR DE
CERAMICA / BALDOSA
RUBI**

660 MM. GROSOR DE CORTE:
6-12MM. MEDIDA: 89CMX39CM



**DESTORNILLADOR
PROFESIONAL PUNTA
MAGNETICA DE PALA**

15 CM DE LARGO
(6,3MMX152,4MM FORJADO
EN ACERO Cr-V, MAGO
PLASTICO SOLIDO



SEGUETA

CALIDAD LENOX 18 DIENTES
12 PULGADAS 18 DIENTES
(12"X 1/2"X 18T) SUPER
BIMETAL (PAQUETE DE 10
UNIDADES)



**DESTORNILLADOR
PROFESIONAL PUNTA
MAGNETICA DE ESTRIA
(PHILIPS)**

15 CM DE LARGO (6,3MMX152,4MM
FORJADO EN ACERO Cr-V, MAGO
PLASTICO SOLIDO



**MECATE AMARILLO DE
POLIETILENO-POLIPROP
ILENO DE 3 HEBRAS
GEMELAS DE 1/2"**

(ROLLO DE 10 KG, TOTAL 183
MT/ROLLO)

**MECATE AMARILLO DE
POLIETILENO-POLIPROPIL
ENO DE 3 HEBRAS
GEMELAS DE 1/4"**

(ROLLO DE 10 KG, 732 MT/ROLLO)

**MECATE AMARILLO DE
POLIETILENO-POLIPRO
PILENO DE 3 HEBRAS
GEMELAS DE 3/8"**

(ROLLO DE 10 KG, TOTAL 323
MT/ROLLO)

**MECATE AMARILLO DE
POLIETILENO-POLIPROP
ILENO DE 3 HEBRAS
GEMELAS DE 5/16"**

(ROLLO DE 10 KG, TOTAL 466
MT/ROLLO)



**MECATE CABO MARINO
VERDE**

(POLIPROPILENO/ POLIESTIL 3
TWISTED STRAND) (TOTAL
100MT/ROLLO)



**MECATILLO CORDEL
EPP30 DE POLIPROPENO,
3 HEBRAS**

ROLLO 500 GR, TOTAL
385MT/ROLLO



MECATILLO DE YUTE

NATURAL DE 3 HEBRAS 100MT
LARGO 155 GRAMOS



sistemas sépticos

275
137

Nuestro sistema de tratamiento de aguas residuales de uso domiciliario, se adapta a las necesidades de **los usuarios** en cuanto al **espacio y volumen** que deseen, siendo una alternativa ecológica que es mucho **mas eficiente, económica y duradera** que los tradicionales pozos elaborados en concreto.

Mod. 24000



Mod. 30000



Mod. 1100



Mod. 1200



Mod. 1400



Mod. 1500



Mod. 2000



Mod. 10000




Mod. 14000



Mod. 20000



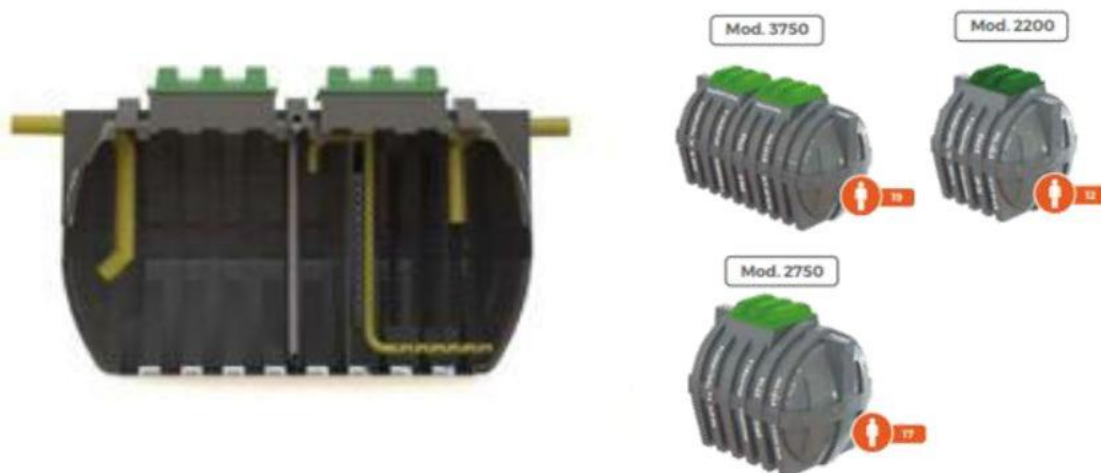

Planta de tratamiento Anaeróbica horizontal Mod. 3750

Modelos	Usuarios	Flujo diario máx. (L/d)	DBOS máx. Atender	Larg[mm]	Ancho[mm]	Alto[mm]
3700	11-14	3300	300	2123	1200	1282

Planta de tratamiento Anaeróbica horizontal Mod. 2700

Modelos	Usuarios	Flujo diario máx. (L/d)	DBOS máx. Atender	Larg[mm]	Ancho[mm]	Alto[mm]
2700	7-9	2150	300	2083	1200	1282

Planta de tratamiento Anaeróbica horizontal Mod. 2200

Modelos	Usuarios	Flujo diario máx. (L/d)	DBOS máx. Atender	Larg[mm]	Ancho[mm]	Alto[mm]
2200	6-8	1800	300	1823	1200	1282



Protectores

280



Protector para Neveras

Ideal para Neveras, Refrigeradores Horizontales Hasta 1 Puerta, Aires Acondicionados de Ventana de 6.000 BTU, Enfriadores de Agua y Deshumidificadores



Protector para Neveras de Ultima Generación

Ideal para proteger neveras de lujo, equipos de aire acondicionado de ventana, vitrinas comerciales, enfriadores, hidrojets y cualquier artefacto de uso general con motores.



Protector para Aires Acondicionados y Refrigeración de Alta Carga 120V – 220V

Protector de Voltaje de Alta Capacidad, ideal para Instalar
Sistemas de Refrigeración y Aire Acondicionado Cableados de
Mayor Consumo



Protector Multipropósito

Protector del Voltaje para artefactos del hogar, como microondas, lavadoras, ayudante de cocina, balanzas o equipos de sonido.



Protector para Microondas

Protege eficientemente todo tipo de microondas, con o sin grill.



Protector para Lavadoras

Protege eficientemente lavadoras convencionales y digitales de hasta 12 Kg.



Protector para Computadoras

Ideal para proteger computadoras y sus periféricos:
Impresoras, escáner, sistema de sonido, etc.



Protector para Neveras de Alta Gama

Ideal para neveras de alta gama de hasta 40 pies o 900 litros, neveras con refrigeración dual o circuitos de frío independientes, equipos de aire acondicionado de ventana, vitrinas comerciales, enfriadores comerciales.



Protector para Televisores de Gran Formato

Ideal para televisores de hasta 85 pulgadas con tecnología Smart Tv, UD, UHD, 4K y 8K.



Protector de Voltaje para Equipos Electrónicos Profesionales

Ideal para equipos de computación, equipos médicos, máquinas industriales, UPS y equipos electrónicos de gran consumo en general.



Protector para Motores 120v - 220v

Protector de Voltaje monofásico para motores, bombas de agua, puertas automáticas y herramientas.



Protector para Aires Acondicionados y Refrigeración Enchufable 120V

Protector de Voltaje de Alta Capacidad, ideal para Sistemas de Refrigeración y Aire Acondicionado Enchufables de Mayor Consumo



Protector para Aires Acondicionados y Refrigeración Enchufable 220V

Protector de Voltaje de Alta Capacidad, ideal para Sistemas de Refrigeración y Aire Acondicionado Enchufables de Mayor Consumo



Protector para Aires Acondicionados y Refrigeración Enchufable Toma China 220V

Protector de Voltaje de Alta Capacidad, ideal para Sistemas de Refrigeración y Aire Acondicionado Enchufables de Mayor Consumo - Con toma china



Protector para Equipos Electrónicos

Diseñado para proteger equipos electrónicos en general, como TV, reproductores, equipos de sonido y periféricos de computación.



Protector para Televisores

Ideal para proteger Televisores CRT, LCD o LED, reproductores DVD o BLURAY, consolas de videojuego y receptores satelitales.



Protector para Compresores Monofásicos 120v – 220v

Protector de Voltaje de Alta Capacidad para Sistemas de Refrigeración y Aire Acondicionado. Entrada Cableada y Salida Cableada. Sin Ajustes por Perilla



Protector para Conexión a Internet

Ideal para proteger routers, modems, switches y laptops donde quiera que vaya.



Protector Multifunción para Equipos Electrónicos

Protector con 6 tomas ideal para equipos electrónicos de computación, audio y vídeo. Protegen contra: fallas de voltaje, sobrecarga, picos, incluye filtro de línea EMI.



Protector Multifunción para Equipos Electrónicos con Cable

Protector con cable de 1,20 m. y 6 tomas ideal para equipos electrónicos de computación, audio y vídeo. Protegen contra: • Fallas de voltaje • Sobrecarga • Picos • Incluye filtro de línea EMI.

Protector de voltaje para aires acondicionados tipo consola/Split



El GSM-AS BS es un dispositivo electrónico basado en tecnología de microcontroladores diseñado para evitar los daños que ocasionan las interrupciones y fluctuaciones de voltaje en equipos de aire acondicionado de consolas hasta 18.000 BTU en 120 V~ y 48.000 BTU en 220 V~.

Regletas multitomas



Regletas o tiras multicontacto con 6 tomas, ideal para ampliar la capacidad de sus tomacorrientes



Supervisor Monofásico para Refrigeración y Aires Acondicionados

Supervisor Monofásico para Refrigeración y Aires Acondicionados



Programador Horario Digital de Bornera para Equipos Eléctricos en General 120V

Ideal para Automatizar el Encendido y Apagados de Equipos de Aires Acondicionados hasta 18.000 BTU, Sistemas de Iluminación, Avisos Comerciales y Bombas de Agua.



Breakers superficiales GQC

Certificados internacionalmente y con tres innovadoras opciones de montaje, nuestra nueva línea de breakers superficiales están específicamente diseñados para proteger sistemas de distribución de energía eléctrica contra sobrecargas y cortocircuitos en instalaciones domésticas, industriales y comerciales.



Breakers enchufables GQL

Certificados internacionalmente, nuestra nueva línea de breakers enchufables están específicamente diseñados para proteger sistemas de distribución de energía eléctrica contra sobrecargas y cortocircuitos en instalaciones domésticas, industriales y comerciales.

A black photo eye sensor is mounted on a rough concrete wall. The sensor has a cylindrical body with a clear lens at the front. It is secured to the wall by a metal bracket with a single screw. Two wires, one red and one yellow, are connected to the bottom of the sensor and hang down. The background shows a blurred view of a building's exterior with a yellow wall and a window.

Foto Control

292



Foto control y Base

La mejor opción del mercado para automatizar
luces exteriores.



Foto timer 7 Horas y Base

Ahorre energía en su Iluminación: Hasta un
36% (Ayuda a cumplir con las regulaciones de
ahorro energético)

The background of the slide is a close-up, high-angle shot of water ripples. The water is a clear, vibrant blue, and the ripples create a complex, organic pattern of light and dark blue lines across the entire surface. The lighting is bright, creating a shimmering effect on the water's surface.

Flotantes

294



Flotante Mecánico 1/2"

GVF-050-HI es un flotante de 1/2" para controlar el nivel de llenado de agua en un tanque, tinaco o cisterna.



Flotante Mecánico 3/4"

GVF-075-HI es un flotante de 3/4" para controlar el nivel de llenado de agua en un tanque, tinaco o cisterna.



Flotante Eléctrico

Permite automatizar la bomba en tareas de llenado y vaciado de tanques o cisternas.



Bomba sumergible para achique

Dispone de una base con selector manual, para facilitar a los usuarios tres condiciones de uso



Relé Trifásico

Relé Trifásico de Protección contra Fallas de Fase



Dispositivo de protección para sistemas eléctricos trifásicos que previene daños por sobrevoltaje, bajo voltaje, pérdida de fase, desbalance y frecuencia anormal. Ideal para motores, sistemas de transferencia y cargas trifásicas.

Relé Trifásico de Protección contra Fallas de Fase con Control Horario



Protege contra pérdida de fase, desbalance y voltajes anómalos, integrando control horario para programación de operación.

Relé Trifásico de Protección Integral para Motores, con Detección de Subcarga y Control Horario



Ofrece protección completa para motores, detectando subcarga y permitiendo programar tiempos de funcionamiento.

Relé Trifásico de Protección Integral para Motores

Previene daños en motores trifásicos por variaciones de voltaje, desbalance, sobrecarga y fallas de fase.



Relé Trifásico de Protección para Bombas en General

Diseñado para proteger bombas contra fallas eléctricas, baja carga, sobrecarga y funcionamiento en seco.



Relé Trifásico Multivoltaje de Protección para Bombas en General

Protege bombas contra fallas eléctricas, variaciones de voltaje y funcionamiento en seco, con capacidad multivoltaje para mayor compatibilidad.





GIO LINK RS232

Módulo de comunicación que permite la conexión y monitoreo de dispositivos a través del puerto RS232.



GIO LINK RS485

Interfaz de comunicación para integración de equipos mediante protocolo RS485, ideal para sistemas de monitoreo y control.



GIO LINK USB

Dispositivo que facilita la conexión y configuración de relés y otros equipos mediante puerto USB.



GIO TOOL

Software de configuración y monitoreo para la gestión avanzada de relés y dispositivos Genius.



Relé Trifásico de Protección Total para Motores

Brinda protección completa contra sobrecarga, subcarga, fallas de fase y desbalance, asegurando el óptimo desempeño del motor.



Arrancadores Suaves

302

**PSTX - LA GAMA AVANZADA**

SOFTSTARTERS ABB - GAMA PSTX EI PSTX

combina muchos años de investigación y desarrollo de productos con un conocimiento extensivo de los requisitos y necesidades específicas de las aplicaciones. Es el avance más reciente en la protección y el control de motores y añade nuevas funcionalidades y una fiabilidad reforzada.

**PSE - LA GAMA EFICIENTE**

SOFTSTARTERS ABB - GAMA PSE EI PSE

se ha diseñado para satisfacer los requisitos más comunes del sector de las aguas y está especializado en el manejo de bombas. Combina las protecciones exigidas, con un diseño muy compacto y un by-pass integrado

Modelos ABB GAMA PSE - GAMA PSTX

Modelo ABB	AMP (Nominal)	HP 440/480	HP 220/230 v	Peso KG
PSE105-600-70	105	75	40	2,5
PSE142-600-70	142	100	50	4,2
PSE170-600-70	170	125	60	4,2
PSE210-600-70-1	210	150	75	9,5
PSE250-600-70-1	250	200	100	10,9
PSE300-600-70-1	300	250	125	10,9
PSTX370-600-70	370	300	150	12,7
PSTX470-600-70	470	400	150	25
PSTX570-600-70	570	500	200	25



Puertas

305



PUERTAS SENCILLAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- ▷ **Material:** Madera tratada (pino, roble, caoba u otra según disponibilidad)
- ▷ **Dimensiones:** Estándar de 80 cm x 200 cm (ajustable según necesidad)
- ▷ **Acabado:** Barnizado o pintado, resistente a la humedad
- ▷ **Componentes incluidos:**
 - Hoja de puerta de madera maciza o laminada
 - Bisagras de acero inoxidable
 - Opción de instalación de cerradura básica
- ▷ **Uso recomendado:** Interiores de hogares, oficinas y espacios comerciales

307



PUERTAS DE HIERRO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- ▷ **Material:** Hierro de alta resistencia con tratamiento anticorrosivo
- ▷ **Dimensiones:** Estándar de 90 cm x 210 cm (ajustable)
- ▷ **Acabado:** Pintura electrostática o esmaltado anticorrosivo
- ▷ **Componentes incluidos:**
 - Marco reforzado de hierro
 - Cerradura de seguridad multipunto
 - Ojo mágico con ángulo de visión amplio
 - Bisagras de acero de alta resistencia
- ▷ **Uso recomendado:** Entradas principales de residencias, edificios y locales comerciales





KIT PARA PUERTAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- ▷ **Material:** Combinación de madera, hierro o acero según modelo
- ▷ **Dimensiones:** Variables según el tipo de puerta
- ▷ **Acabado:** Pintado o esmaltado de fábrica
- ▷ **Componentes incluidos:**
 - Hoja de puerta principal
 - Marco de instalación
 - Cerradura de seguridad
 - Bisagras reforzadas
- ▷ **Uso recomendado:** Instalación en entradas principales de hogares y negocios



**ISONIC: CANDADO
DE COMBINACIÓN**
DE CUATRO DIALES. ARCO
DE ACERO. MODELO TSA



**CANDADO DE ARCO
DE LATÓN (BRASS)
DORADO DE 38 MM**
MODELO IWP-364 (INCLUYE
3 LLAVES ESTÁNDAR)



**CANDADO DE ARCO
NIQUELADO DE 63MM**
MODELO BRG60 (INCLUYE 3
LLAVES STANDARD)





**CANDADO CUADRADO
ANTICIZALLA
NIQUELADO 90 MM**
MODELO RP2-390 (INCLUYE 3
LLAVES STANDARD)



**MANILLA DE
ALUMINIO MODELO
214C COLOR
PLATEADO**



**CERRADURA DE MANILLA
CUADRADA DE LUJO DE
ACERO INOXIDABLE PARA
PUERTA**
INCLUYE 3 LLAVES



**CERRADURA DE MANILLA
LISA CON BOTON**

ACABADO DE ACERO INOXIDABLE
PARA PUERTAS DE BAÑOS,
HABITACION, OFICINA. INCLUYE 3
LLAVES



**CERRADURA DE
GAVETERO DE
ACERO ZINCADO**

DIAMETRO 19MM Y LARGO
22MM, INCLUYE 2 LLAVES
DE ACERO



**CERRADURA DE
POMO DE LATON
ANTIGUO PARA
PUERTA DE BAÑO**

HABITACION. INCLUYE 3
LLAVES.



**CERROJO PARA
PUERTA DE MADERA
Y LLAVE MARIPOSA**

INCLUYE 3 LLAVES



**CERRADURA EN
PLATEADO PULIDO**

PARA PUERTA DE POMO
(LATÓN CON 3 LLAVES
INCLUIDAS) MODELO
3091PC/ET



**CERRADURA DE
SOBREPONER NEGRA**

DE 120 MM, PISTILLO, Y CILINDRO
EN LATÓN DORADO MODELO
257R (INCLUYE 3 LLAVES
ESTÁNDAR)



**CILINDRO DE 60 MM DE
LATÓN (BRASS)**

ESTILO EURO, SATINADO EN
NIQUEL, MODELO EURO60
(INCLUYE 3 LLAVES ESTÁNDAR)



**CERRADURA PARA
EMBUTIR DE 25 MM**

MODELO 8835 (INCLUYE
CILINDRO DE 60 MM CON 3
LLAVES ESTÁNDAR)



BISAGRA DE HIERRO

COLOR BRONCE NATURAL
3"X2,5"X2,5MM (DIAMETRO
10,6MM)



**BISAGRA 180° PARA
CLOSET Y GAVETERO
COCINA**

PESO 88GR., ACERO INOXIDABLE
201SS, TAMAÑO ESTANDAR



**FOOT DE CREMALLERA
DE 1 MT CON 12
PERSONAS 30MMALTO
10MM ANCHO**



**BISAGRA DE SOLDAR DE
ACERO**



**TIRADOR DE MANILLA EN
T SATINADO DE ACERO
INOXIDABLE**

Para gavetas, cocina y closet.
Diámetro 1,2cm. Incluye dos
tornillos



**TIRADOR DE MANILLA
EN T NEGRO DE ACERO
INOXIDABLE**

Para gavetas, cocina y closet.
Diámetro 1,2cm. Incluye dos
tornillos



**TIRADOR MANILLA
PARA GAVETA DE
ACERO INOXIDABLE**
CON SUS TORNILLOS
(BOLSA DE 2 PIEZAS)



**CUÑA PARA PUERTA DE
ZINC, PESO:120 GR,
COLOR: NÍQUEL
SATINADO**



**ANGULO DE SOPORTE
DE CARPINTERIA**
76*76*40MM (PESO 0,075GR)



**CIERRE MAGNETICO
PARA GAVETA DE ABS,
COLOR: NEGRO**



**TOPE DE PUERTA
ZINCADO 95MM
100*80*8 (PESO
NETO 0,135GR)**



**CORREDERA TELESCOPICA DE
CLOSET-GAVETA DE ACERO
GALVANIZADO (ZINC)**

35MM ALTO, 50 CM (20") LARGO, PESO
PIEZA 720GR, GROSOR LAMINA 0,7MM



Ventanas



VENTANAS 1X1

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- ▷ **Material:** Aluminio, PVC o hierro según modelo
- ▷ **Dimensiones:** 100 cm x 100 cm
- ▷ **Acabado:** Pintura en polvo electrostática o anodizado (según el material)
- ▷ **Componentes incluidos:**
 - Marco de ventana
 - Vidrio templado de seguridad
 - Sistema de apertura corrediza o abatible
- ▷ **Uso recomendado:** Ventanas para casas, oficinas y edificaciones comerciales





MARCOS DE VENTANAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ▷ **Material:** Aluminio de alta resistencia, acero galvanizado o PVC (según modelo)
- ▷ **Dimensiones:** Estándar de 1x1 m (ajustables a medida)
- ▷ **Acabado:** Anodizado o pintura electrostática (en caso de aluminio), Tratamiento anticorrosivo (para acero), Superficie lisa y lavable (en PVC).

Características:

- Diseño ergonómico y funcional
- Compatible con sistemas corredizos, abatibles o fijos
- ▷ • Canal de drenaje para prevenir filtraciones
- Ranuras para colocación de burletes o empaques aislantes

Ventajas:

- Alta durabilidad ante condiciones climáticas
- Bajo mantenimiento
- Mejora el aislamiento térmico y acústico del ambiente

Uso recomendado:

Ideal para ventanas en viviendas, oficinas y edificaciones comerciales. Adaptable a diferentes tipos de vidrio y estilos arquitectónicos.





Tornillos/Llaves

Mechas

320



REMACHE CIEGO DE ALUMINIO

5/32 X 3/8 (4MM*9,6MM)
 3/16 X 3/8 (4,8MM*9,6MM)
 1/8 X 3/8
 1/8 X 5/8
 1/8 X 5/16
 5/32 X 5/8
 5/32 X 5/16
 3/16 X 3/4
 3/16 X 1/2
 3/16 X 5/8
 3/16*15/16
 ALA ANCHA 5/32 X 1/2 LF
 ALA ANCHA 5/32 X 3/8 LF
 ALA ANCHA 3/16 X 5/8 LF

Cod.639672643088
Cod.639672643095
Cod.637891306166
Cod.637891306173
Cod.637891306180
Cod.637891306197
Cod.637891306203
Cod.637891306210
Cod.637891306227
Cod.637891306234
Cod.637891306241
Cod.637891306258
Cod.637891306265
Cod.637891306272

N° Parte. ISO-REMAC-5/32X3/8
N° Parte. ISO-REMAC-3/16X3/8
N° Parte. ISO-REMAC-1/8X3/8
N° Parte. ISO-REMAC-1/8X5/8
N° Parte. ISO-REMAC-1/8X5/16
N° Parte. ISO-REMAC-5/32X5/8
N° Parte. ISO-REMAC-5/32X5/16
N° Parte. ISO-REMAC-3/16X3/4
N° Parte. ISO-REMAC-3/16X1/2
N° Parte. ISO-REMAC-3/16X5/8
N° Parte. ISO-REMAC-3/16X15/16
N° Parte. ISO-REMACLF-5/32X1/2
N° Parte. ISO-REMACLF-5/32X3/8
N° Parte. ISO-REMACLF-3/16X5/8

Sub Empaque: 1 KG (686 Unid.)
Sub Empaque: 1 KG. (435 Unid.)
Sub Empaque: 1 KG (1.064 Unid.)
Sub Empaque: 1 KG (877 Unid.)
Sub Empaque: 1 KG (1.163 Unid.)
Sub Empaque: 1 KG (562 Unid.)
Sub Empaque: 1 KG (694 Unid.)
Sub Empaque: 1 KG (332 Unid.)
Sub Empaque: 1 KG (422 Unid.)
Sub Empaque: 1 KG (376 Unid.)
Sub Empaque: 1 KG (300 Unid.)
Sub Empaque: 1 KG (541 Unid.)
Sub Empaque: 1 KG (595 Unid.)
Sub Empaque: 1 KG (303 Unid.)



ARANDELA - ZINCADA

3/16
 1/4
 5/16
 3/8
 1/2
 9/16

Cod.303947833442
Cod.303947833459
Cod.303947833466
Cod.303947833473
Cod.303947833480
Cod.659821029617

N° Parte. 510C31600035
N° Parte. 510C14000035
N° Parte. 510C51600035
N° Parte. 510C38000035
N° Parte. 510C12000035
N° Parte. 510C12000035

Sub Empaque: 1 KG (1444 Unid.)
Sub Empaque: 1 KG (1114 Unid.)
Sub Empaque: 1 KG (373 Unid.)
Sub Empaque: 1 KG (299 Unid.)
Sub Empaque: 1 KG (164 Unid.)
Sub Empaque: 1 KG (64 Unid.)



TORNILLO AUTOROSCANTE DRYWALL FOSFATIZADO ROSCA FINA

Sub Empaque: 1 Kilo.

(6 X 1): 3,5MM DIAMETRO Y 25MM LARGO 775 UNID. APROX
(6-18 X 1,5): 3,5MM DIAMETRO Y 38,1 MM LARGO 625 UNID. APROX

Cod.659621222384
Cod.639672644979

Nº Parte. AM062M610050
Nº Parte. AM063M615050



TORNILLO AUTOROSCANTE DRYWALL FOSFATIZADO ROSCA GRUESA

Sub Empaque: 1 Kilo.

(6-9 X 5/8"): DIAMETRO 3,5MM X LARGO 5/8" (16MM) 1000 UNID. APROX
(6-9 X 3/4"): DIAMETRO 3,5MM X LARGO 3/4" (19MM) 1000 UNID. APROX
(6-9 X 1"): DIAMETRO 3,5MM X LARGO 1" (25MM) 769 UNID. APROX
(6-9 X 1-1/4"): DIAMETRO 3,5MM X LARGO 1-1/4" (32MM) 625 UNID. APROX
(6-9 X 1-1/2"): DIAMETRO 3,5MM X LARGO 1-1/2" (38MM) 541 UNID. APROX
(6-9 X 1-5/8"): DIAMETRO 3,5MM X LARGO 1-5/8" (41MM) 500 UNID. APROX
(6-9 X 2"): DIAMETRO 3,5MM X LARGO 2" (51MM) 413 UNID. APROX
(6-9 X 2-1/2"): DIAMETRO 3,5MM X LARGO 2-1/2" (63,5MM) 333 UNID. APROX
(8-8 X 1"): DIAMETRO 4,2MM X LARGO 1" (25MM) 606 UNID. APROX
(8-8 X 1-1/2"): DIAMETRO 4,2MM X LARGO 1-1/2" (38MM) 408 UNID. APROX
(8-8 X 2"): DIAMETRO 4,2MM X LARGO 2" (51MM) 317 UNID. APROX
(8-8 X 2-1/2"): DIAMETRO 4,2MM X LARGO 2-1/2" (63,5MM) 253 UNID. APROX
(8-8 X 3"): DIAMETRO 4,2MM X LARGO 3" (76MM) 222 UNID. APROX
(10-8 X 1"): DIAMETRO 4,8MM X LARGO 1" (25MM) 526 UNID. APROX
(10-8 X 1-1/2"): DIAMETRO 4,8MM X LARGO 1-1/2" (38MM) 333 UNID. APROX
(10-8 X 2-1/2"): DIAMETRO 4,8MM X LARGO 2-1/2" (63,5MM) 208 UNID. APROX

Cod.637891306050
Cod.639672645891
Cod.637891306067
Cod.639672645907
Cod.637891305176
Cod.637891306074
Cod.639672645914
Cod.637891306586
Cod.637891306081
Cod.637891306098
Cod.637891306104
Cod.637891306111
Cod.637891306128
Cod.637891306135
Cod.637891306142
Cod.637891306159

Nº Parte. AM063M658050
Nº Parte. AM063M634050
Nº Parte. AM063M610050
Nº Parte. AM063M611450
Nº Parte. AM063M611250
Nº Parte. AM063M615850
Nº Parte. AM063M620050
Nº Parte. AM063M221250
Nº Parte. AM063M810050
Nº Parte. AM063M811250
Nº Parte. AM063M820050
Nº Parte. AM063M821250
Nº Parte. AM063M830050
Nº Parte. AM063M101050
Nº Parte. AM06M1011250
Nº Parte. AM06M1021250

TORNILLO AUTOTALADRANTE ACABADO ZINCADO



M14X1; 1 kg - 155 piezas
M14X1-1/4; 1 kg - 136 piezas
M14X1-1/2; 1 kg - 122 piezas
M14X2; 1 kg - 101 piezas
M14X4; 1 kg - 61 piezas

Cod.637891307545 **N° Parte.** ISO-AT-M14X1
Cod.637891307552 **N° Parte.** ISO-AT-M14X1-1/4
Cod.637891307569 **N° Parte.** ISO-AT-M14X1-1/2
Cod.637891307576 **N° Parte.** ISO-AT-M14X2
Cod.637891307583 **N° Parte.** ISO-AT-M14X4



TUERCA T ANCLAJE ACABADO ZINCADO

1/4" **Cod.**637891307590
5/16" **Cod.**637891307606

N° Parte. ISO-TUER-A-1/4
N° Parte. ISO-TUER-A-5/16

Sub Empaque: 1 KG (285 Unid.)
Sub Empaque: 1 KG (188 Unid.)

Tuercas G2 UNC - ZINCADO



1/2"-13
1/4"-20
3/8"-16
5/16"-18
5/8"-11

Cod.637891314093
Cod.659821107810
Cod.637894213614
Cod.637894213607
Cod.659821482467

N° Parte. 0080147100045003 **Sub Empaque:** 1 KG (285 Unid.) **N° Parte.**
0320147400005000 **Sub Empaque:** 1 KG (285 Unid.) **N° Parte.**
0320147400025000 **Sub Empaque:** 1 KG (285 Unid.) **N° Parte.**
0320147400015000 **Sub Empaque:** 1 KG (285 Unid.) **N° Parte.**
416C58000035 **Sub Empaque:** 1 KG (285 Unid.)

Tuercas G2 UNF - ZINCADO

3/8"-24
5/16"-24
3/4"-16
1/2"-20

Cod.637891314215
Cod.637891314208
Cod.637891314246
Cod.637891314239

N° Parte. 0080147200030003
N° Parte. 0080147200020003
N° Parte. 0080147200080003
N° Parte. 0080147200050003

Sub Empaque: 1 KG (285 Unid.)
Sub Empaque: 1 KG (285 Unid.)
Sub Empaque: 1 KG (285 Unid.)
Sub Empaque: 1 KG (285 Unid.)



TORNILLO G2 UNC
1/4 - 1"



TORNILLO CARRUAJE
1/4 - 1/2"



TORNILLO G5 UNC
1/4 - 1"



TORNILLO A325
1/2 - 7/8"



BARRA ROSCADA NATURAL 2MTS

1/4" -20
5/16" -18
3/8" -16
7/16"
1/2" -13

Cod.303947833169
Cod.303947833176
Cod.303947833183
Cod.303947833190
Cod.303947833206

Nº Parte. 004B140P7950
Nº Parte. 004B516P7950
Nº Parte. 004B380P7950
Nº Parte. 004B716P7950
Nº Parte. 004B120P7950



BARRA ROSCADA ZINCADA 2MTS

7/16-14

Cod.637891300096

Nº Parte. 637891300188



BARRA ROSCADA ZINCADA 1MTS

1/4-20

Cod.637894202922

N° Parte. 004B140P7935

5/16-18

Cod.637891330871

N° Parte. 004B516P7935

3/8-16

Cod.637894202939

N° Parte. 004B380P7935

1/2-13

Cod.303947833206

N° Parte. 004B120P7950

5/8-11

Cod.659821123025

N° Parte. 004D580P7950



BARRAS B7 12 PIES

1/2-13 5/8-
11 3/4-10
7/8
1-8 X 3.65
1 1/4-8 X 3.65

Cod.637891304391 N° Parte. 004E120F1250

Cod.637891304407 N° Parte. 004E580F1250

Cod.639672645693 N° Parte. 004E340F1250

Cod.637891304414 N° Parte. 004E780F1250

Cod.693037960401 N° Parte. 004E100F1250

Cod.693037960418 N° Parte. 004E114F1250

Sub Empaque: 1 Unid.

Sub Empaque: 1 Unid.

Sub Empaque: 1 Unid.

Sub Empaque: 1 Unid.

Sub Empaque: 1 Unid.

Sub Empaque: 1 Unid.



RAMPLUG 1/4"
(6 MM X 30 MM
LARGO) AMARILLO,
EQUIVALENTE A
RAMPLUG VERDE
BOLSA DE 50 UNID.



RAMPLUG 5/16"
(8 MM X 38 MM
LARGO) AZUL



RAMPLUG 1/4"
(7 MM X 38 MM
LARGO) VERDE



RAMPLUG 3/8"
(10 MM X 50 MM
LARGO) NARANJA



LLAVE AJUSTABLE 8"
CON MANGO PROTECTO
PVC



**JUEGO DE 10 LLAVE
ALLEN HEXAGONAL
METRICA**
(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10).



JUEGO DE 12 PIEZAS RATCHET
DE 1/2" DIN CRV MATE (DADOS: 10MM, 11MM,
12MM, 13MM, 14MM, 15MM, 17MM, 19MM,
22MM, 24MM, MAS RATCHET REVERSIBLE DE
PASO RAPIDO, MAS BARRA EXTENSION DE 5"
LARGO DE 1/2"



**MAXTOP: LLAVE COMBINADA
TIPO AMERICANA ACABADO MATE**
Sub Empaque: 10 Unid.



**CROWN: Juego de
llaves combinadas**
8 piezas. Tamaños: 8x8;
10x10; 12x12; 13x13; 14x14;
15x15; 17x17; 19x19



JUEGO BROCAS/MECHAS MARCA CROWN 6 PIEZAS

(TAMAÑOS 2MM; 3MM; 4MM;
5MM; 6MM; 8MM) ACERO RAPIDO
HSS. MODELO CTHDP0057



MECHA METAL ACERO RAPIDO HSS-4241 (BORDE REDONDO, PUNTA 118°, ACERO TRATADO AL CALOR (DUREZA HRC 60-63)

Sub Empaque: 10 Unid.

1/8" LARGO 65MM	Cod.639672645938	N° Parte. DIN338-18
9/64" LARGO 70MM	Cod.639672645945	N° Parte. DIN338-964
5/32" LARGO 75MM	Cod.637891301376	N° Parte. DIN338-532
3/16" LARGO 75MM	Cod.637891301383	N° Parte. DIN338-316
1/4" LARGO 75MM	Cod.637891301390	N° Parte. DIN338-14

Sub Empaque: 5 Unid.

3/8" LARGO 125MM	Cod.639672645990	N° Parte. DIN338-38
1/2" LARGO 151MM	Cod.639672646003	N° Parte. DIN338-12

Sub Empaque: 1 Unid. Blister.

5/16" LARGO 117MM	Cod.639672645983	N° Parte. ISO-HSS0516
-------------------	------------------	-----------------------



JUEGO BROCAS/MECHAS MARCA CROWN 9 PIEZAS

(TAMAÑOS 5MM; 6MM Y 8MM
PARA MADERA, CONCRETO Y
ACERO) MODELO CTUDP0008.



MECHA CONICA DE TITANIO HSS 4241
HRC 60-63 (ESCALA ROCKWELL)
PARA TALADRO

4-12 (5 steps) Cod. 639672649691 4- N° Parte. ISO-HSS1812
20 (9 steps) Cod. 639672649707 4-32 (N° Parte. ISO-HSS31612
15 steps) Cod. 639672649714 N° Parte. ISO-HSS1434



MECHA CONCRETO PULIDO
SDS-PLUS

(ACERO CARBON #45) CON PUNTA DE
CARBURO DE TUNGSTENO YG8C, LARGO
210MM. CAJA DE 50 UNDS

Diametro 5/16"
Diametro 3/8"

Cod. 639672646065 N° Parte. DIN8035-516
Cod. 639672646072 N° Parte. DIN8035-38



KIT MECHA CONCRETO
PULIDO

(ACERO CARBON #45) DE 5
PIEZAS: 4X75, 5X85, 6X100,
8X120, 10X120



KIT DE 13 PIEZAS DE
MECHA METAL ACERO
RAPIDO HSS-4241

PARA MADERA, PLÁSTICO,
ACERO BLANDO (1.5-6.5
*0.5+3.2+4.8)



KIT DE 13 PIEZAS MECHA
METAL ACERO HSS 4241

ACABADO DE TITANIO. (1.5-6.5)
*0.5+3.2+4.8")



KIT DE 29 PIEZAS MECHAS DE METAL HSS 4241

ACABADO DE TITANIO TAMAÑOS: 1/16 ", 5/64 ", 3/32 ", 7/64 ", 1/8 ", 9/64 ", 5/32 ", 11/64 ", 3/16 ", 13/64 ", 7/32 ", 15/64 ", 1/4 ", 1/64 ", 9/32 ", 19/64 ", 5/16 ", 21/64 ", 11/32 ", 23/64 ", 3/8 ", 25/64 ", 13/32 ", 27/64 ", 7/16 ", 29/64 ", 15/64 ", 32 ", 31/64 ", 1/2 "



CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA CON SEPARADORES

TAMAÑO: 41.5X21X19CM. COLOR NEGRO Y AMARILLO



COPA SIERRA HSS

ACERO M3

DIAMETRO 7/8"

Cod. 639672646089

N° Parte. ISO-SAW0708

Sub Empaque: 1 Unid.

DIAMETRO 2"

Cod. 639672646096

N° Parte. ISO-SAW0002

Sub Empaque: 1 Unid.

A photograph of safety equipment including a yellow hard hat, black safety glasses, and orange work gloves resting on a wooden plank. The background is a blurred construction site.

Accesorios de Seguridad



**BOTA DE CUERO DE SEGURIDAD DE CORTE MEDIO
COLOR NEGRO, PUNTA DE DEDO METALICA, SUELA
NEGRA INYECTADA EN PU/PU ANTIRESBALANTE Y
ANTIACEITE, PARTE SUPERIOR HECHA CON CUERO DE
VACA MIXTO, TELA INTERNA AZUL, ESTÁNDAR S**

TALLAS DISPONIBLES

NO. 38	<i>Sub Empaque: 1 PAR</i>
NO. 39	<i>Sub Empaque: 1 PAR</i>
NO. 40	<i>Sub Empaque: 1 PAR</i>
NO. 41	<i>Sub Empaque: 1 PAR</i>
NO. 42	<i>Sub Empaque: 1 PAR</i>
NO. 43	<i>Sub Empaque: 1 PAR</i>
NO. 44	<i>Sub Empaque: 1 PAR</i>
NO. 45	<i>Sub Empaque: 1 PAR</i>



**BOTA DE CUERO DE SEGURIDAD DE CORTE ALTO COLOR
AMARILLO, PUNTA DE DEDO METALICA, SUELA
AMARILLA INYECTADA EN PU/PU ANTIRESBALANTE Y
ANTIACEITE, PARTE SUPERIOR HECHA CON
CUERO NOBUCK, ESTÁNDAR SBP**

TALLAS DISPONIBLES

NO. 38	<i>Sub Empaque: 1 PAR</i>
NO. 39	<i>Sub Empaque: 1 PAR</i>
NO. 44	<i>Sub Empaque: 1 PAR</i>
NO. 45	<i>Sub Empaque: 1 PAR</i>



ROLLO DE CINTA REFLECTIVA ADHESIVA AMARILLO

grado diamante para ventanas, camiones, industria 50mm x 45 metros



ROLLO DE CINTA REFLECTIVA ADHESIVA ROJA

grado diamante para ventanas, camiones, industria 50mm x 45 metros



ROLLO DE CINTA REFLECTIVA ADHESIVA DE FLECHAS ROJA/AMARILLA

grado diamante para camiones e industria 50mm x 45 metros



REDUCTOR DE VELOCIDAD DE GOMA



BARRA DE BLOQUEO PARA ESTACIONAMIENTO

(Parking Lock) Medidas: 57cmx47cmx32cm. Peso: 4Kg.



OJO DE GATO VIAL AMARILLO.

RESISTE PESO DE 3 A 5 TONELADAS



**OJO DE GATO VIAL
BLANCO Y ROJO.**
RESISTE PESO DE 3 A 5
TONELADAS



**GUANTE DE CAROLINA
DE POLY/ALGODÓN,
SIN PUNTOS (500 GR)**
COLOR NEGRO



**GUANTE DE
CAROLINA SIN
PUNTOS (500 GR)**
DE POLY/ALGODÓN,
COLOR BLANCO



GUANTES DE CARAZA
CON TELA Y SEMICUERO



**ISONIC: GUANTE
SOLDADOR ROJO**
ALTA CALIDAD 14" PULGADAS
GROSOR 1 MM, MATERIAL DE
POLIALGODON



**MASCARILLA AZUL
ANTIVIRAL Y ANTIPOLVO**
DE 3 CAPAS (BOLSA DE 50
UNIDADES)



LENTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL TRANSPARENTES



PROTECTOR DE OÍDOS CON TAPÓN DE SILICONA CON CORDÓN Y ESTUCHE.



CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL COLOR NARANJA CON ARNES AJUSTABLE



ARNÉS DE SEGURIDAD NARANJA CON GRIS

INCLUYE SEIS HEBILLAS PLANAS Y UN ANILLO D. CARGA ESTÁTICA > 16KN. ALTURA DEL USUARIO: 170CM-185CM. CAPACIDAD DE PESO: 150KG



ARNÉS DE SEGURIDAD NARANJA CON AZUL

INCLUYE CUATRO HEBILLAS PLANAS Y UN ANILLO D. CARGA ESTÁTICA > 16KN. ALTURA DEL USUARIO: 170CM-185CM. CAPACIDAD DE PESO: 150KG



ESLINGA

RESISTENCIA A LA ROTURA > 25KN. LONGITUD: 30CM (SIN ABRIR), 1.5M (ABIERTO). GANCHO CON APERTURA 6CM. FUERZA DE IMPACTO 5KN



Herramientas

336



**LLAVE DE TUBO
AJUSTABLE 18"**



TENAZA DE 8"
EN PAQUETE BLISTER



**PISTOLA DE
SILICÓN 9"** DE
CARTUCHO



**ALICATE DE
PRESION 10"**
CON PROTECTOR PVC



**ALICATE ELECTRICISTA
8"**
CON PROTECTOR PVC



**ISONIC: TIJERA
DE JARDINERÍA**
8 pulgadas. color:
azul. hojilla de acero
de carbono 45



MANDARRIA DE 3 LBS
DE ACERO SAE 1045 GRADO
8, MANGO DE FIBRA DE
VIDRIO, LONGITUD DEL
MANGO: 28CM



NIVEL DE GOTA

DE 45 CM (450MM) LARGO
METALICO INCLUYE 3 NIVLES DE
GOTA (2 HORIZONTAL Y 1
VERTICAL)



CINTA METRICA

5MT PROFESIONAL EN CM Y
PULGADAS CON PROTECTOR
GOMA Y LOCKER ((GROSOR
CINTA METALICA 0,11MM Y
ANCHO 19MM)



**ESCALERA TIPO TIJERA DE 3
PELDAÑOS**
1,25 MT



**ESCALERA TELESCÓPICA
EXTENDIBLE**
3,8 M ALUMINIO EXTENSIBLE PLEGABLE



**ESCALERA TIPO TIJERA DE 6
PELDAÑOS**
1,8 MT. COLOR AMARILLO
(INCLUYE BANDEJA EXTRA DE PINTOR)



Contáctanos

Correos

barimolca@barimolca.com

barimolca@gmail.com

barimolca@hotmail.com

Oficinacentralbarimol@gmail.com

Teléfonos

+58 414 567 17 57

+58 412 567 17 57